



ESTILO EUROPEO ESTILO AMADA PROMECAM


**Las herramientas superior e inferior enumeradas en esta sección
se pueden instalar en las siguientes plegadoras:**

ACL, Accurpress, AM Machinery, Amada, Atlantic, Adira, Baykal, BL, Boschert, Boutillon, Bystronic-Beyeler Euro-B, Coastone, Colgar, Dener, Deratech, Descombes, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, Gasparini, Gizelis, Haco, Hindustan, Iturrospe, Jfy, JMT, LFK, Metfab, MVD, Orianse, Ozborn, Prima Power, Promecam, Rico, Salvagnini, Schiavi, SMD, Sorg, Somo, Vicla, Vimercati, Warcom, Yangli, Yawei, Ysd, etc.

Estas herramientas también se pueden instalar en otras prensas plegadoras utilizando los adaptadores superior e inferior adecuados.







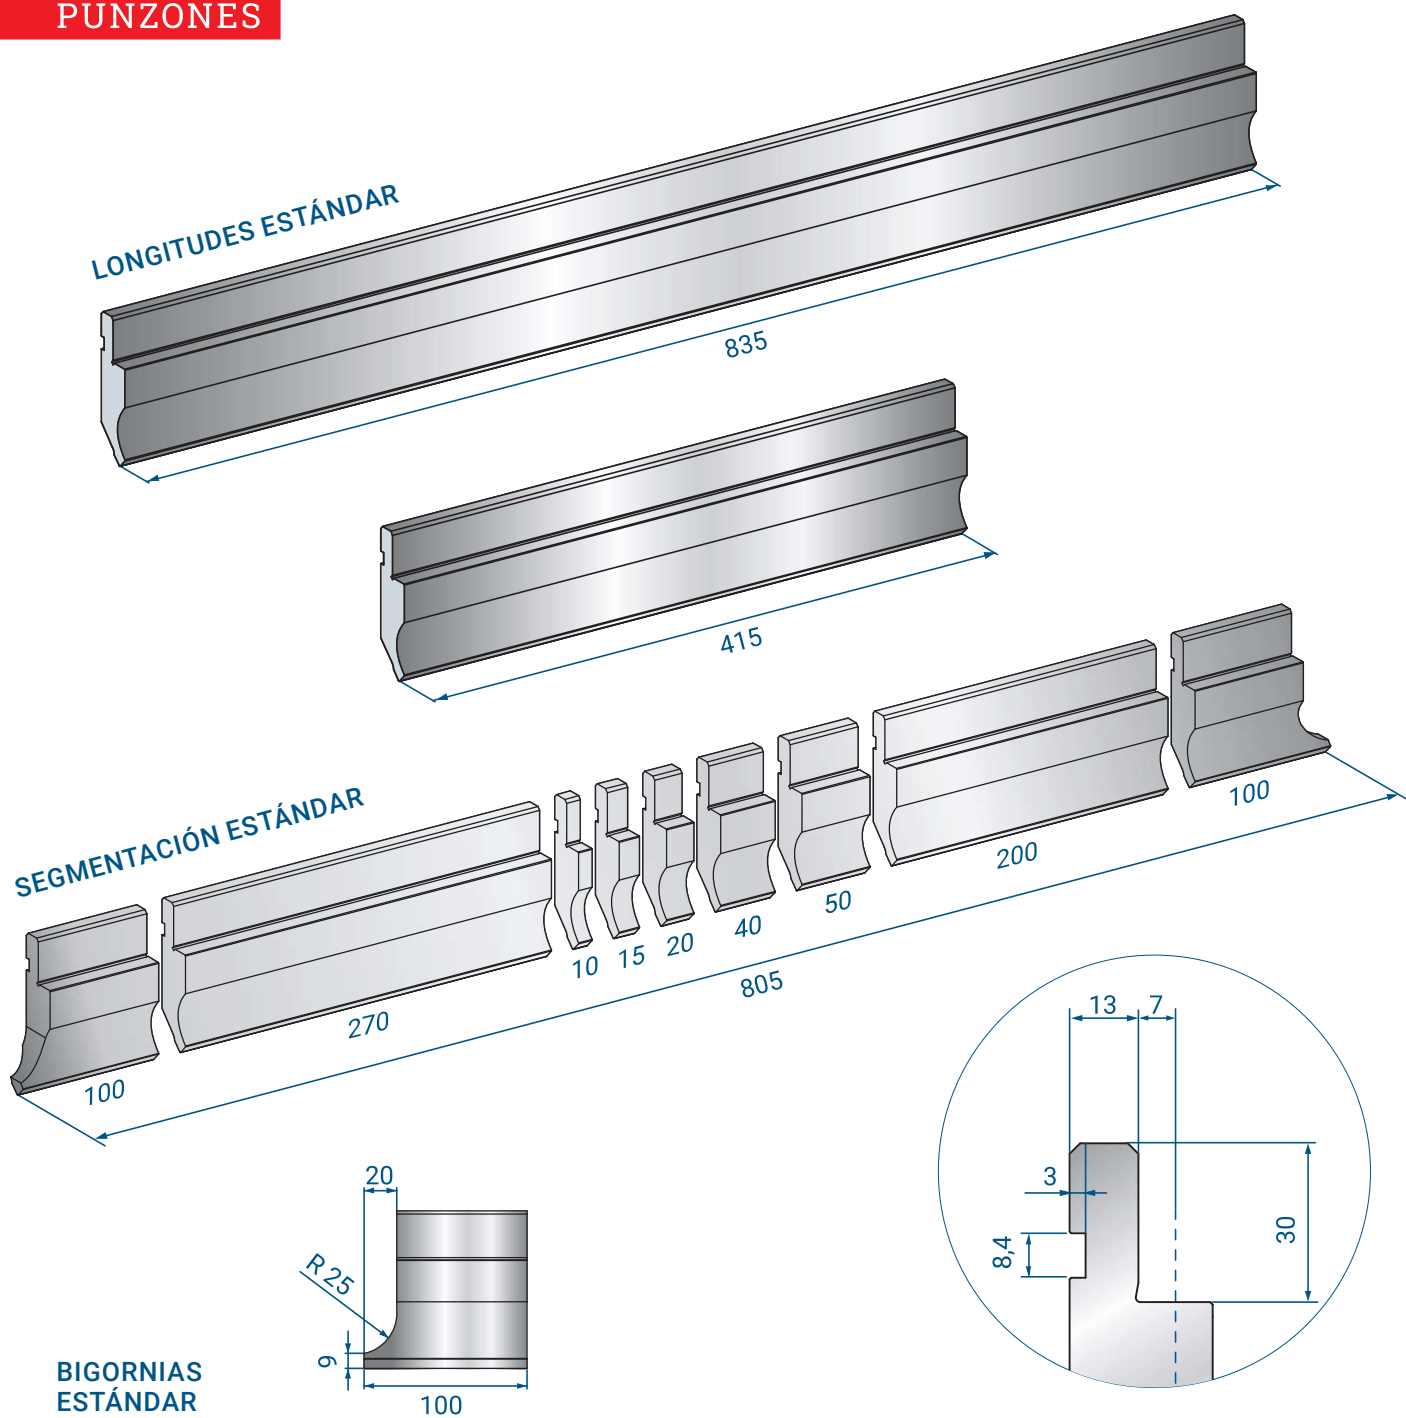

MODIFICACIONES BAJO PEDIDO

BIGORNIAS ESPECIALES

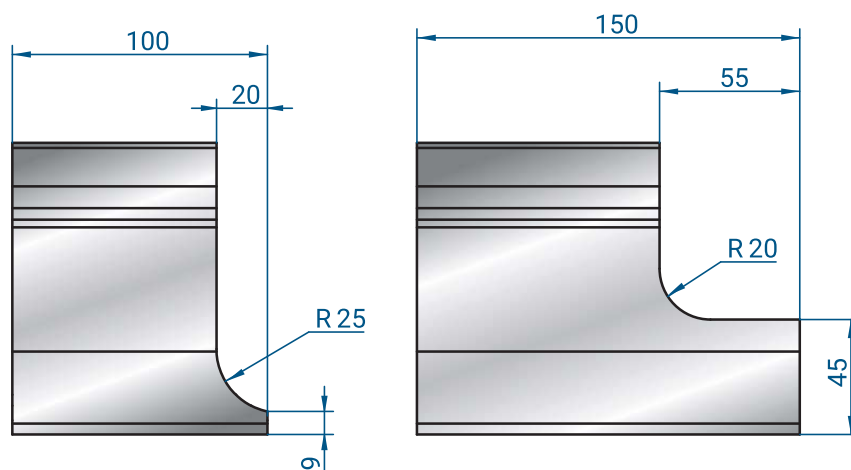

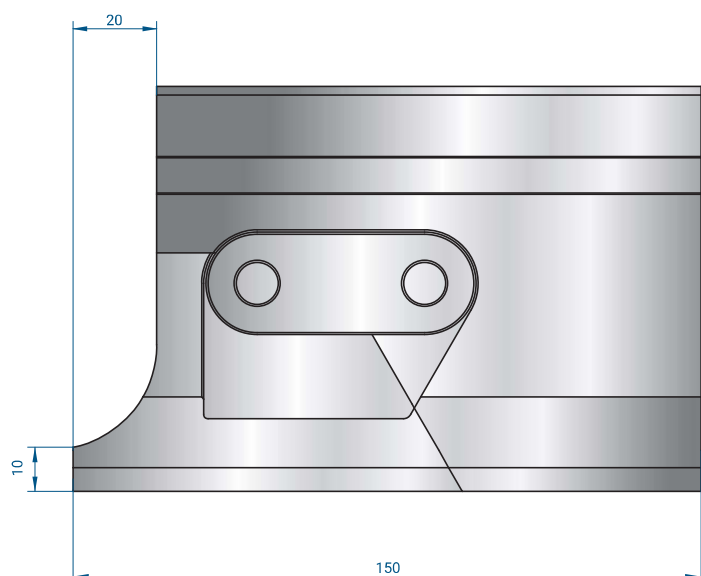

PUNZONES

BIGORNIAS MÓVILES

1011 1011S



2x150 3,5 kg

1065 1065S

2x150 3,5 kg

1047 1047S


2x150 4,0 kg

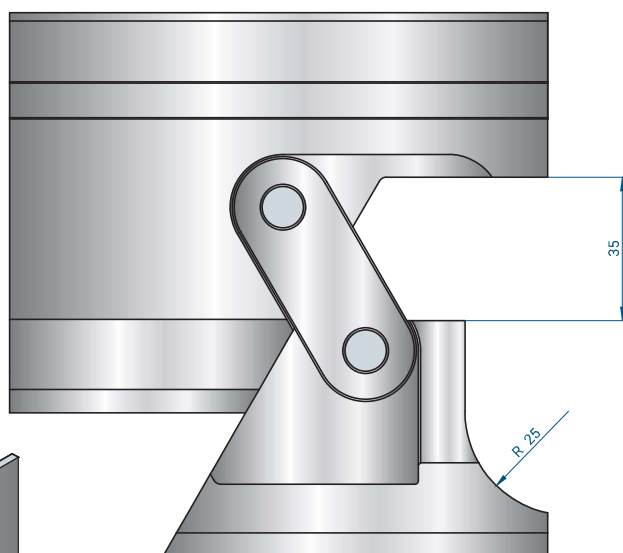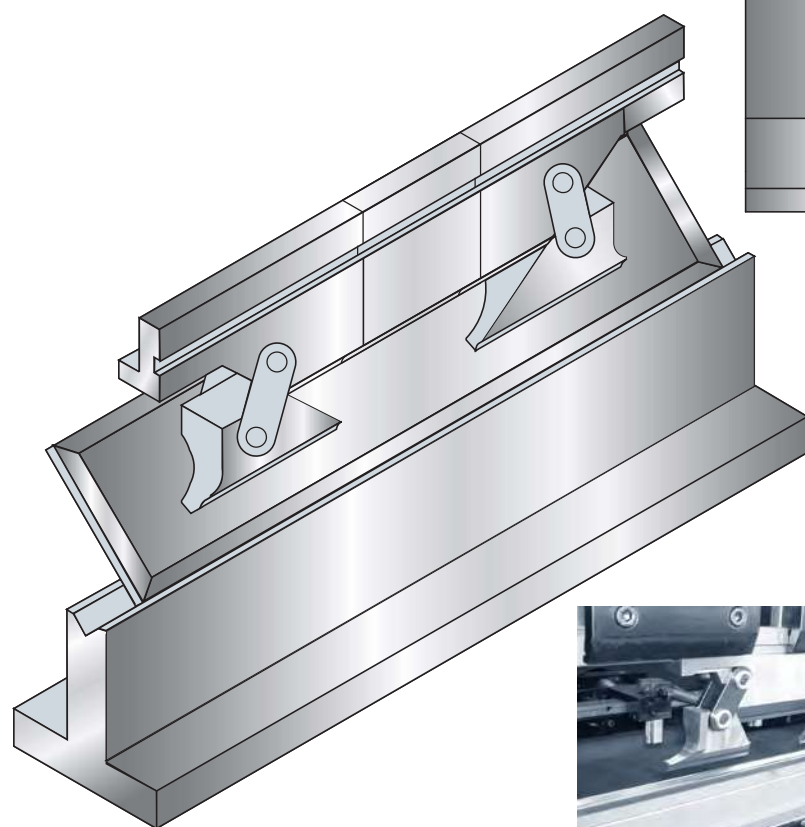


SEGMENTACIÓN ESPECIAL



MODIFICACIÓN DEL RADIO

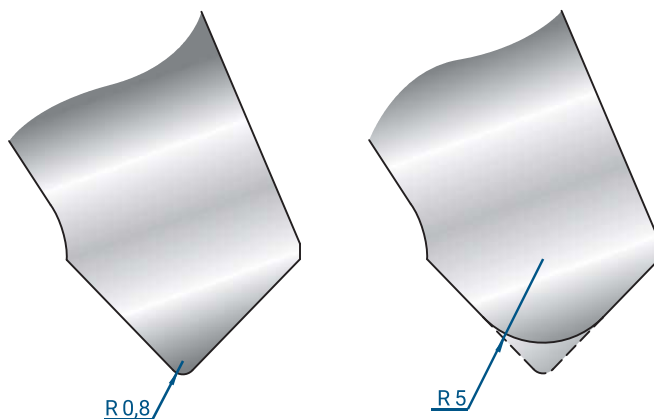


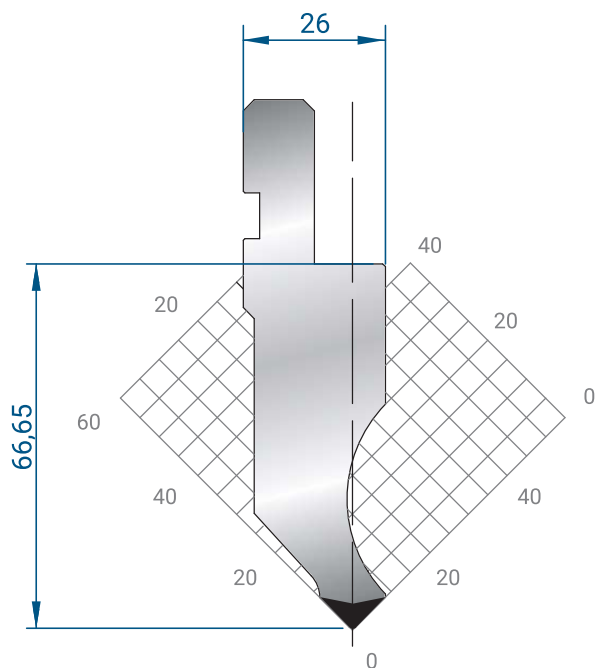

1011

Mat = C45
H = 66.65
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	11,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	11,0 kg

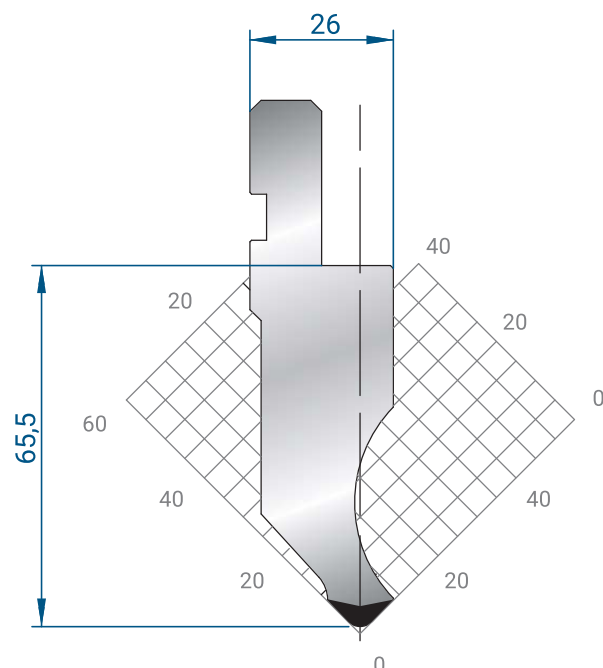

1012

Mat = C45
H = 65.50
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 3


835 mm	11,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	11,0 kg

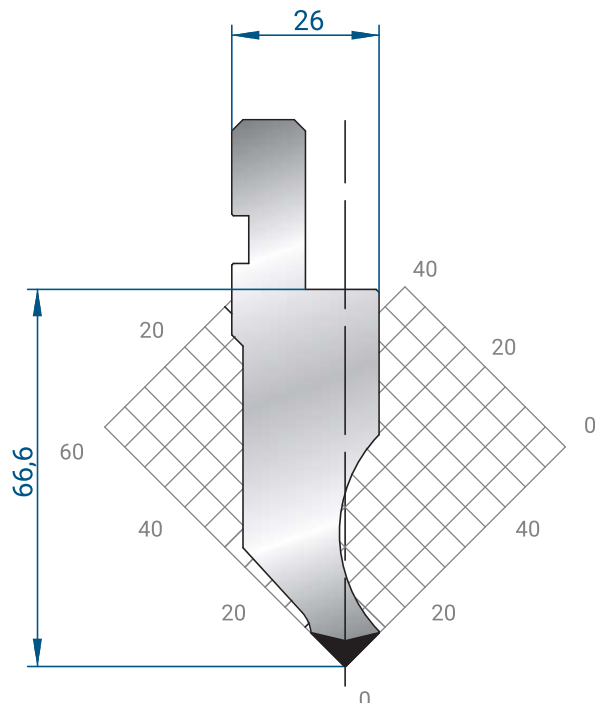

1065

Mat = C45
H = 66.60
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 0.25


835 mm	11,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	11,0 kg

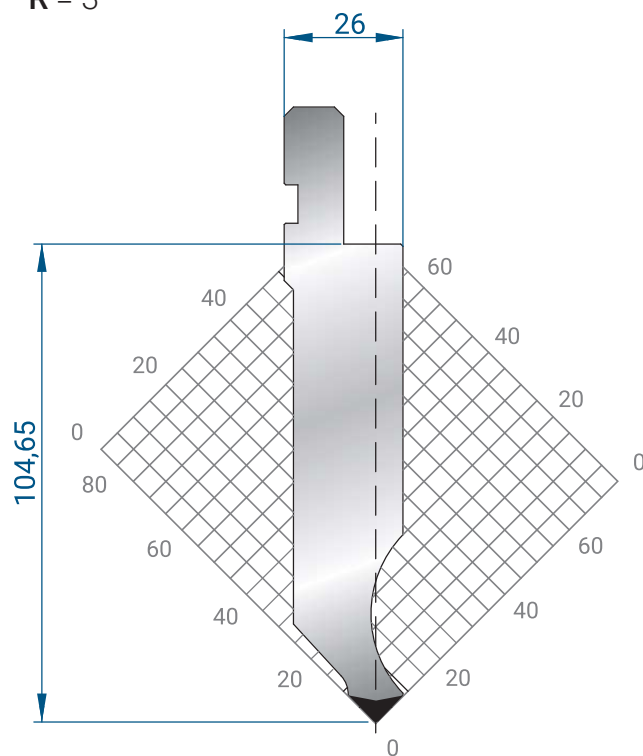

1063

Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 0.8

835 mm	17,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

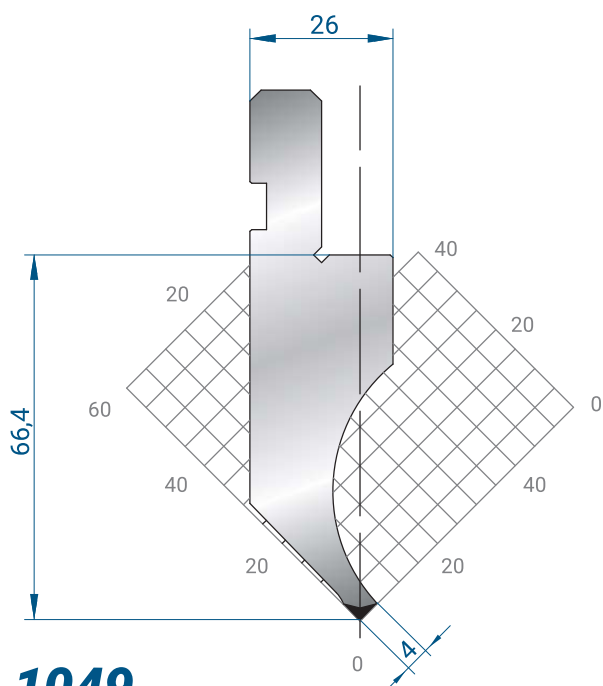

1049

Mat = C45 templado


H = 66.40

Max T/m = 35

α = 88°

R = 0.6

835 mm	11,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	11,0 kg

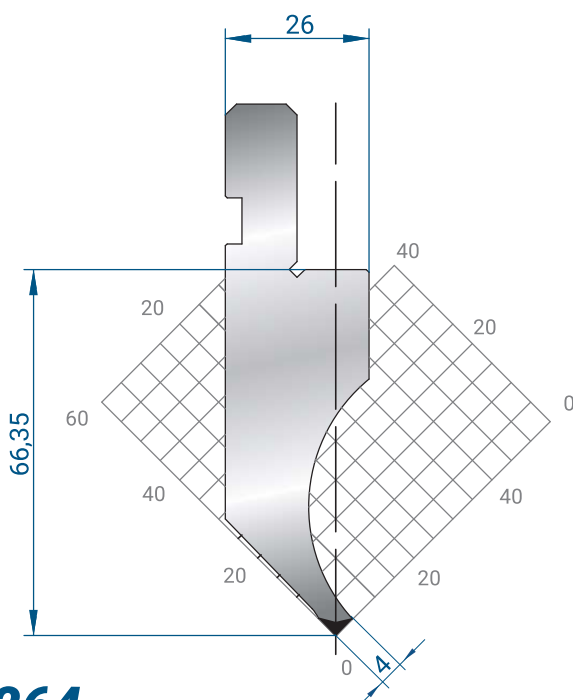

1264

Mat = C45 templado


H = 66.35

Max T/m = 35

α = 88°

R = 0.25

835 mm	11,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	11,0 kg

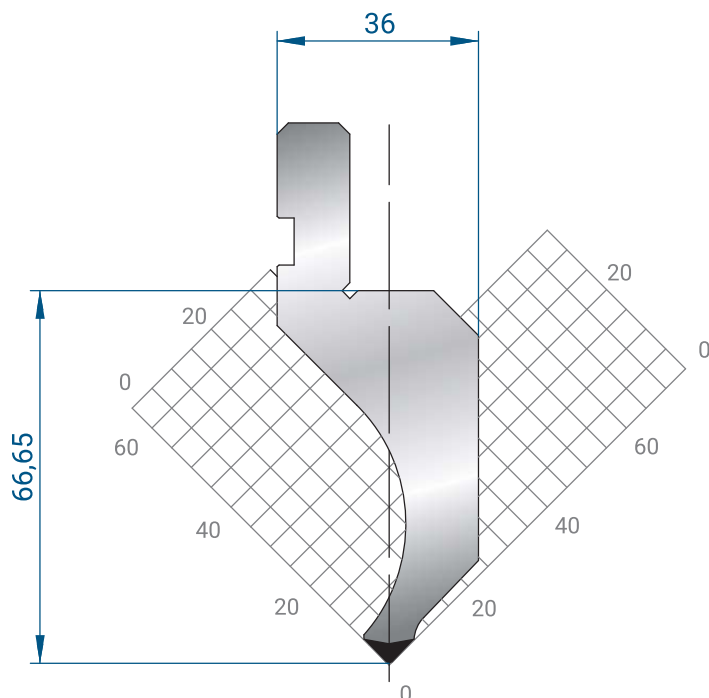

1081

Mat = C45


H = 66.65

Max T/m = 60

α = 88°

R = 0.8

835 mm	12,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	12,0 kg

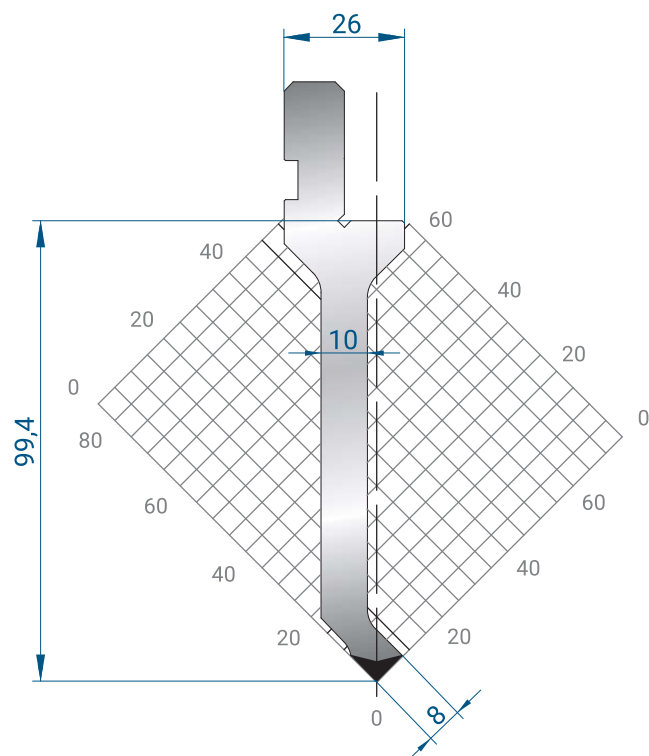

1029

Mat = C45


H = 99.40

Max T/m = 50

α = 88°

R = 0.6


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

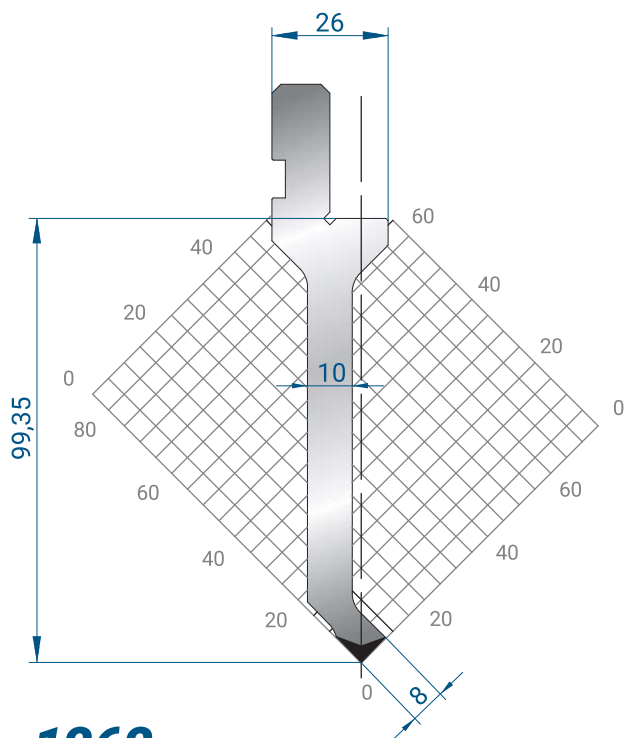

1262

Mat = C45
H = 99.35
Max T/m = 50
 α = 88°
R = 0.25


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	9,0 kg

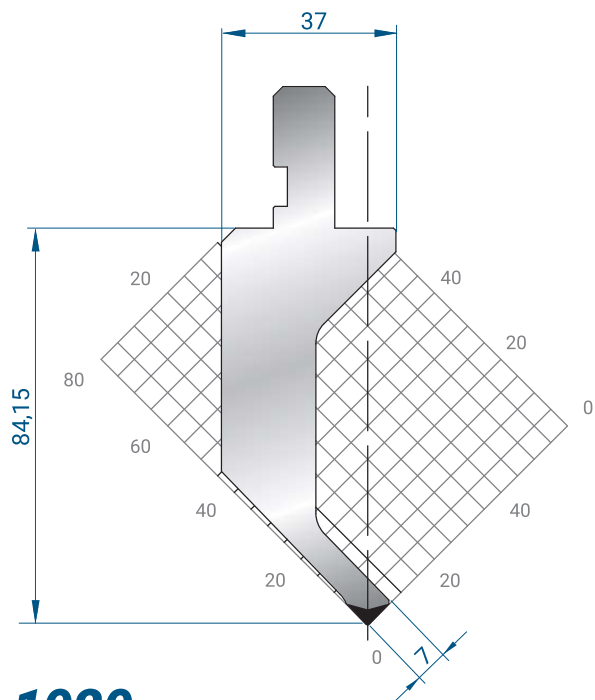

1020

Mat = 42CrMo4
 templado
H = 84.15
Max T/m = 20
 α = 88°
R = 0.6


835 mm	14,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	14,0 kg

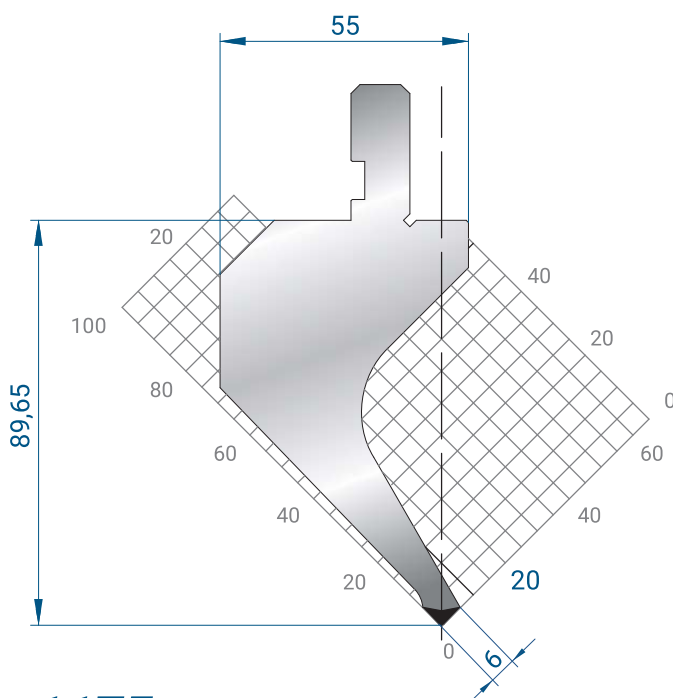

1175

Mat = C45 templado
H = 89.65
Max T/m = 50
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	21,0 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm FRACC.	21,0 kg

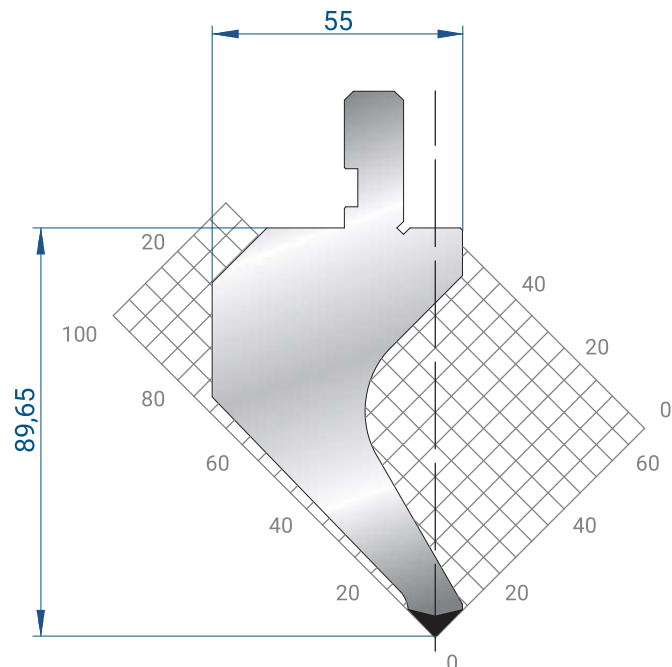

1014

Mat = C45
H = 89.65
Max T/m = 60
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	21,0 kg
415 mm	10,5 kg
805 mm FRACC.	21,0 kg

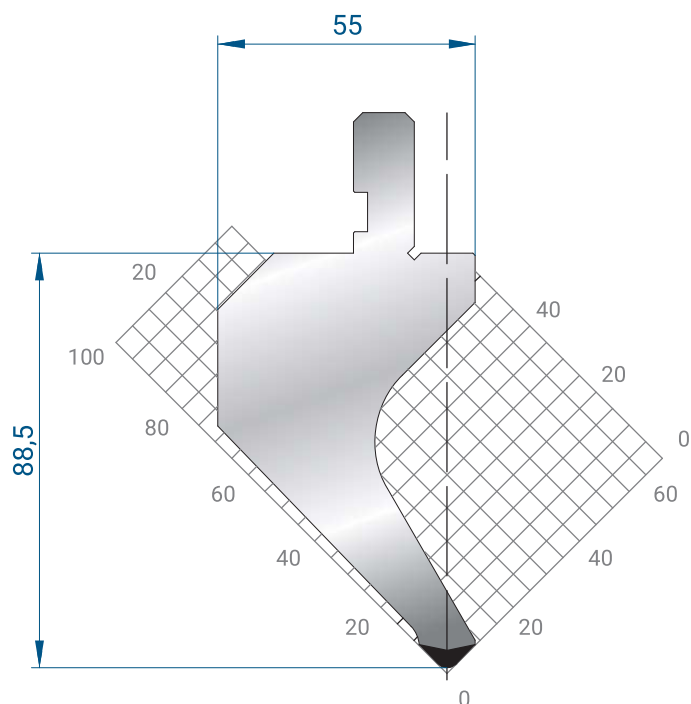

1015

Mat = C45
H = 88.50
Max T/m = 60
 $\alpha = 88^\circ$
R = 3


835 mm	21,0 kg
415 mm	10,5 kg
805 mm FRACC.	21,0 kg

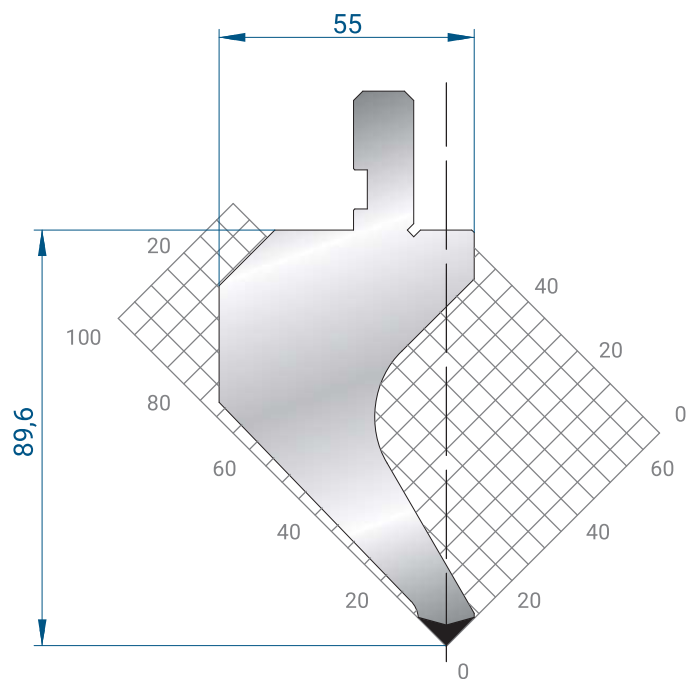

1266

Mat = C45
H = 89.60
Max T/m = 60
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.25


835 mm	21,0 kg
415 mm	10,5 kg
805 mm FRACC.	21,0 kg

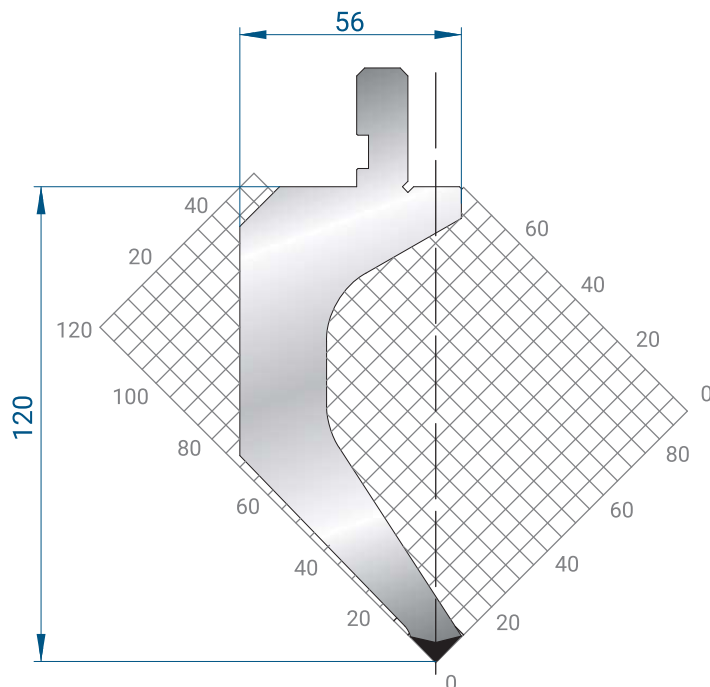

1061

Mat = C45 templado
H = 120
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.8


835 mm	24,0 kg
415 mm	12,0 kg
805 mm FRACC.	24,0 kg

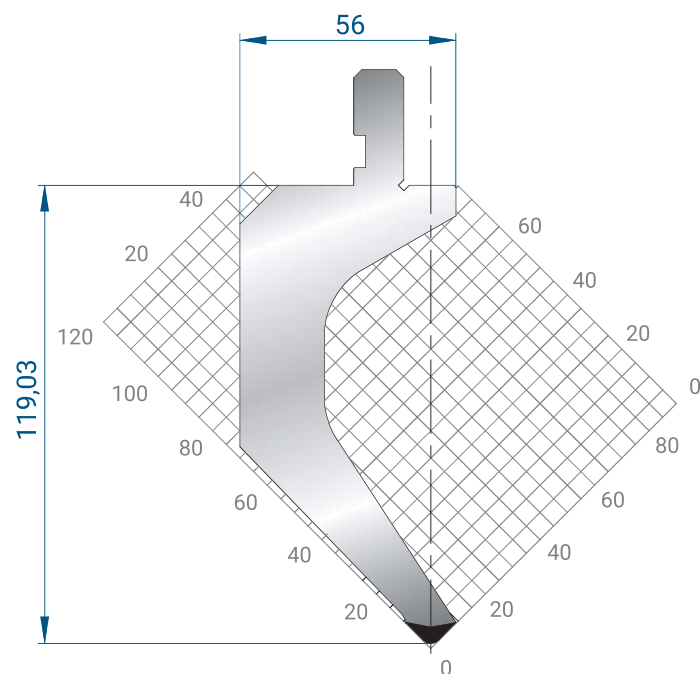

1062

Mat = C45 templado
H = 119.03
Max T/m = 50
 $\alpha = 88^\circ$
R = 3

835 mm	24,0 kg
415 mm	12,0 kg
805 mm FRACC.	24,0 kg

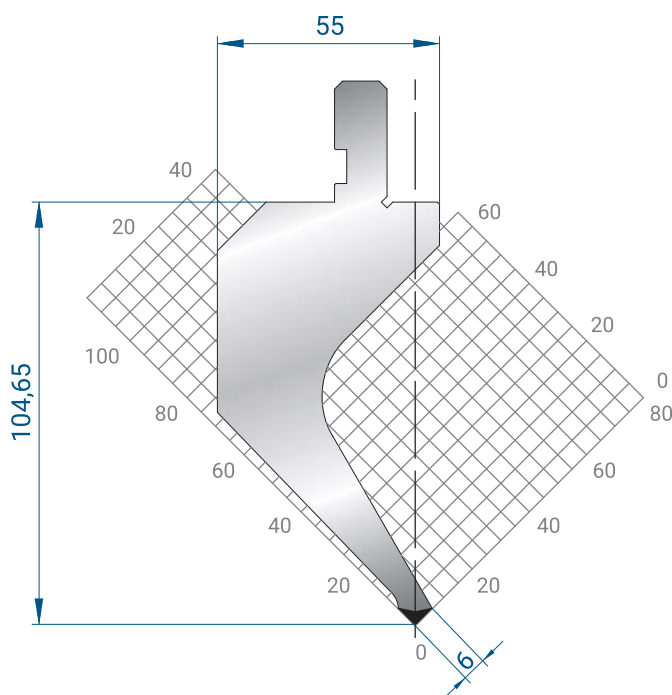

1173

Mat = C45 templado


H = 104.65

Max T/m = 50

α = 88°

R = 0.8

835 mm	23,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	23,0 kg

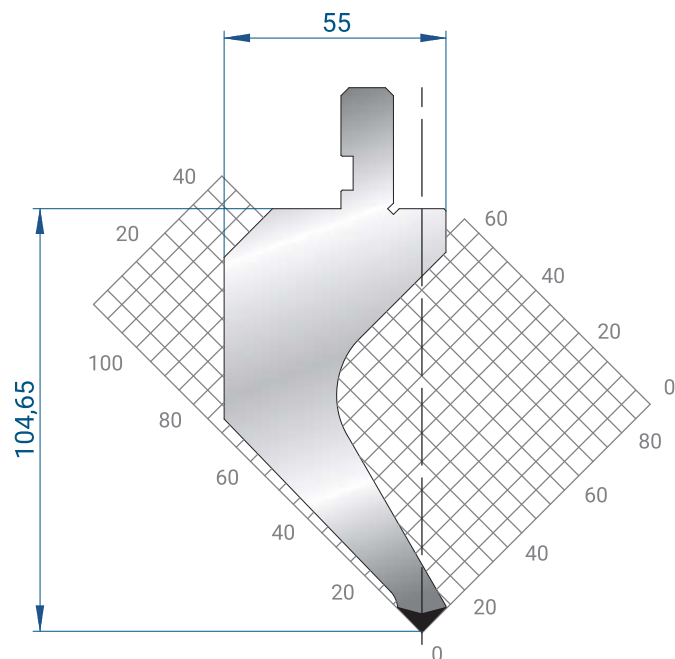

1017

Mat = C45


H = 104.65

Max T/m = 50

α = 88°

R = 0.8

835 mm	23,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	23,0 kg

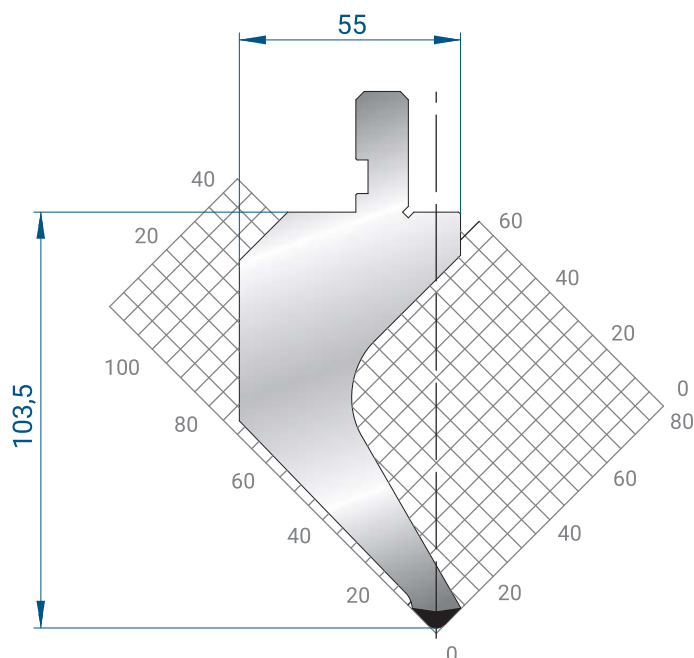

1018

Mat = C45


H = 103.50

Max T/m = 50

α = 88°

R = 3

835 mm	23,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	23,0 kg

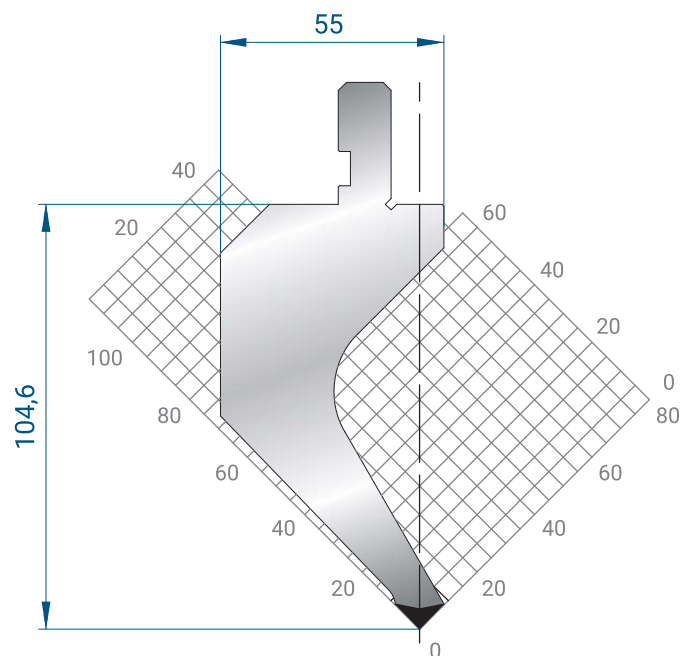

1268

Mat = C45


H = 104.60

Max T/m = 50

α = 88°

R = 0.25

835 mm	23,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	23,0 kg

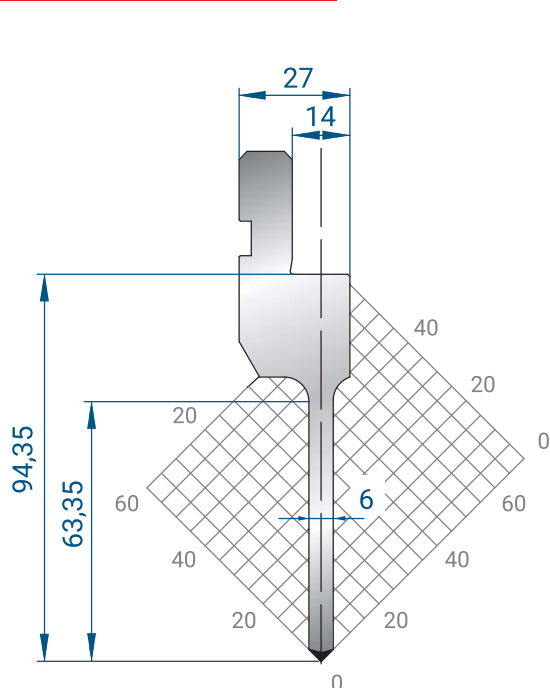

1270

Mat = C45 templado


H = 94.35

Max T/m = 50

α = 88°

R = 0.25

835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	8,0 kg

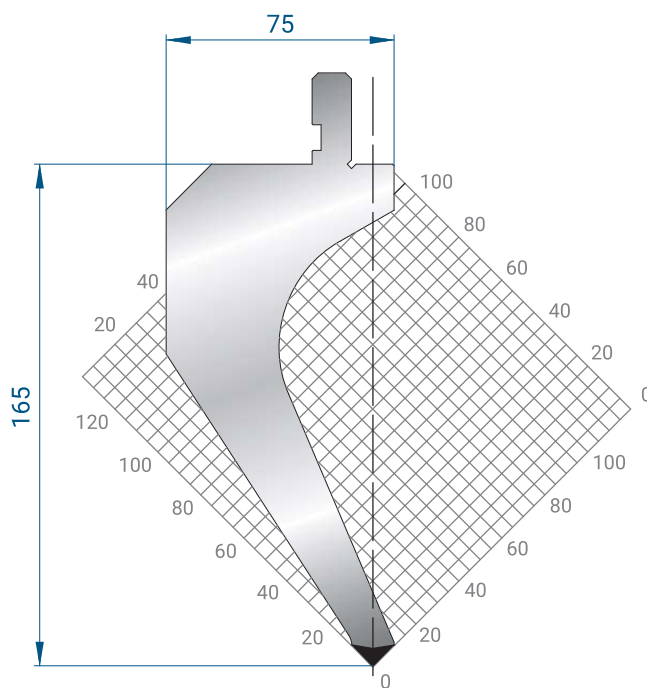

1031

Mat = C45


H = 165

Max T/m = 60

α = 88°

R = 0.8

835 mm	41,0 kg
415 mm	20,0 kg
805 mm FRACC.	41,0 kg

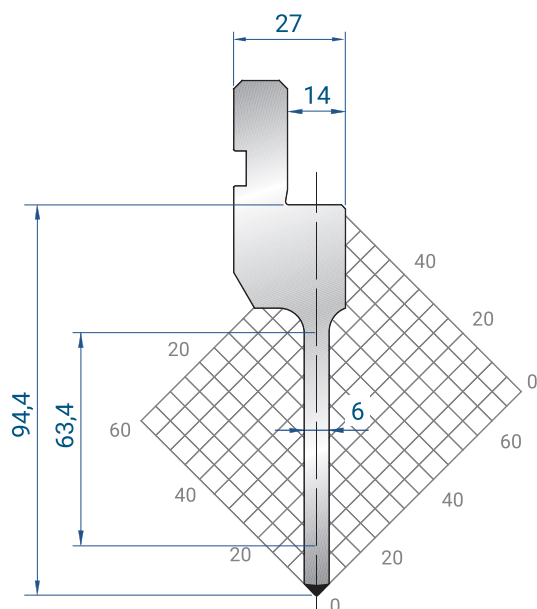

1084

Mat = C45 templado


H = 94.40

Max T/m = 50

α = 88°

R = 0.6

835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	8,0 kg

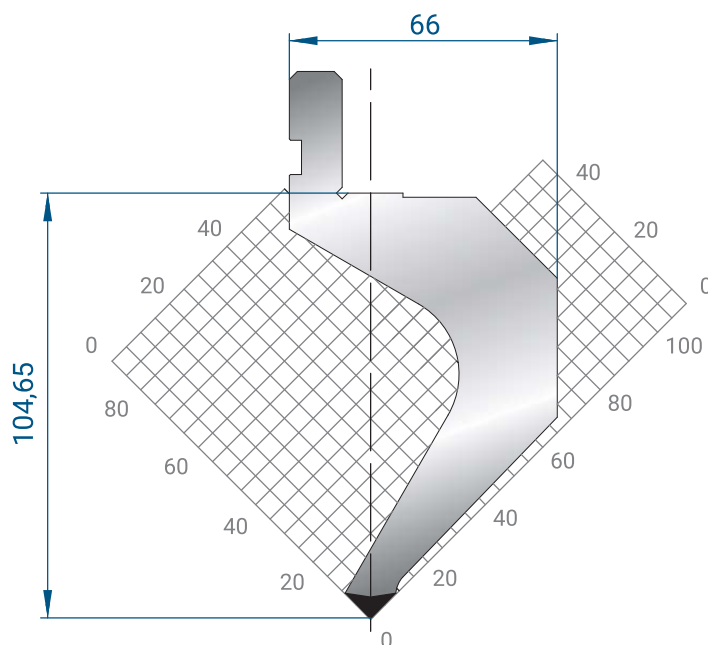

1082

Mat = C45


H = 104.65

Max T/m = 45

α = 88°

R = 0.8


835 mm	25,0 kg
415 mm	12,0 kg
805 mm FRACC.	25,0 kg

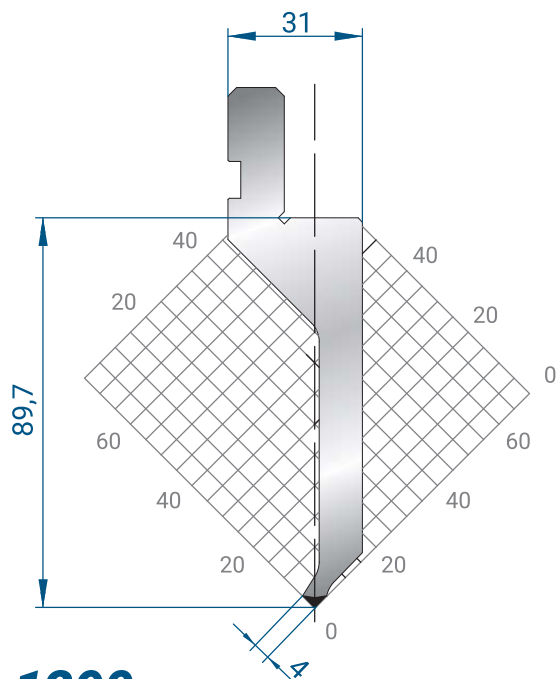

1290

Mat = C45 templado
H = 89.70
Max T/m = 30
 α = 88°
R = 0.6


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

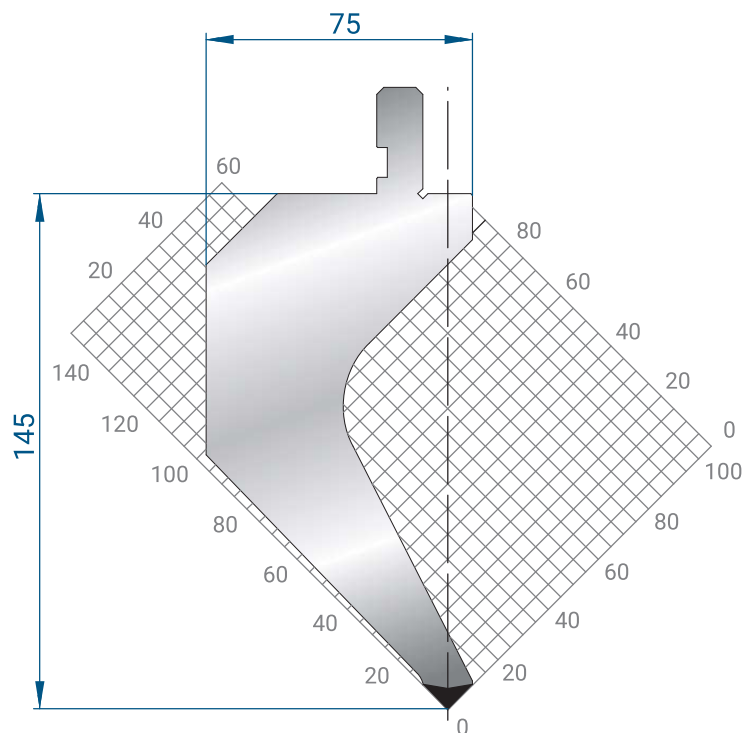

1030

Mat = C45
H = 145
Max T/m = 80
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	39,0 kg
415 mm	19,0 kg
805 mm FRACC.	39,0 kg

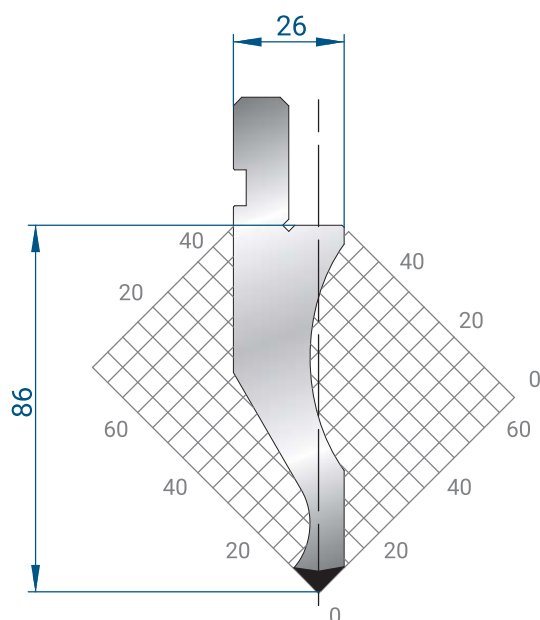

1022

Mat = C45
H = 86
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 0.8


835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

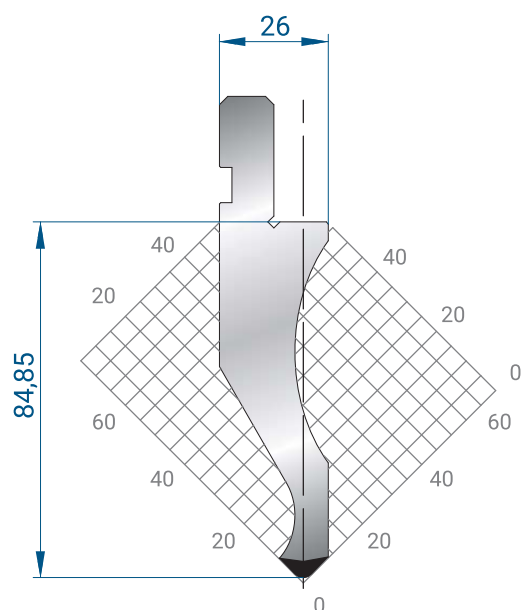

1023

Mat = C45
H = 84.85
Max T/m = 100
 α = 88°
R = 3


835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

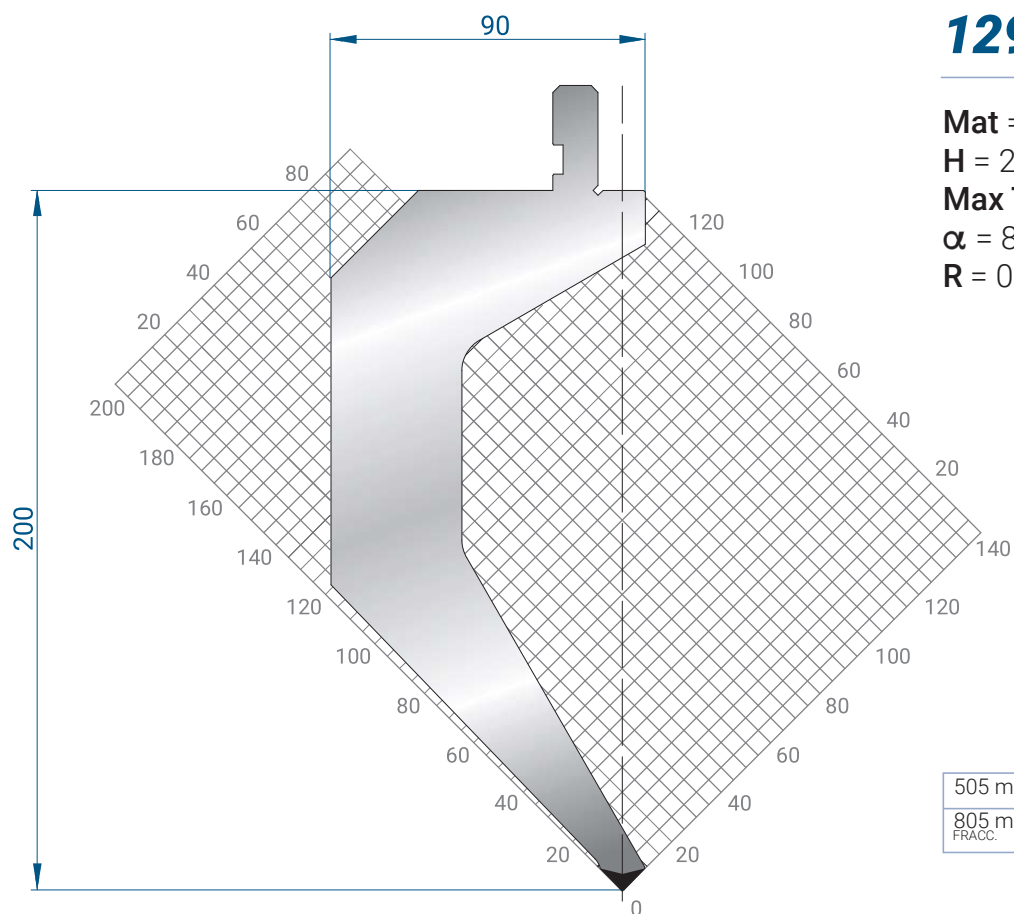

1291

Mat = C45 templado
H = 200
Max T/m = 85
 $\alpha = 88^\circ$
R = 0.8


505 mm	32,5 kg
805 mm FRACC.	54,0 kg

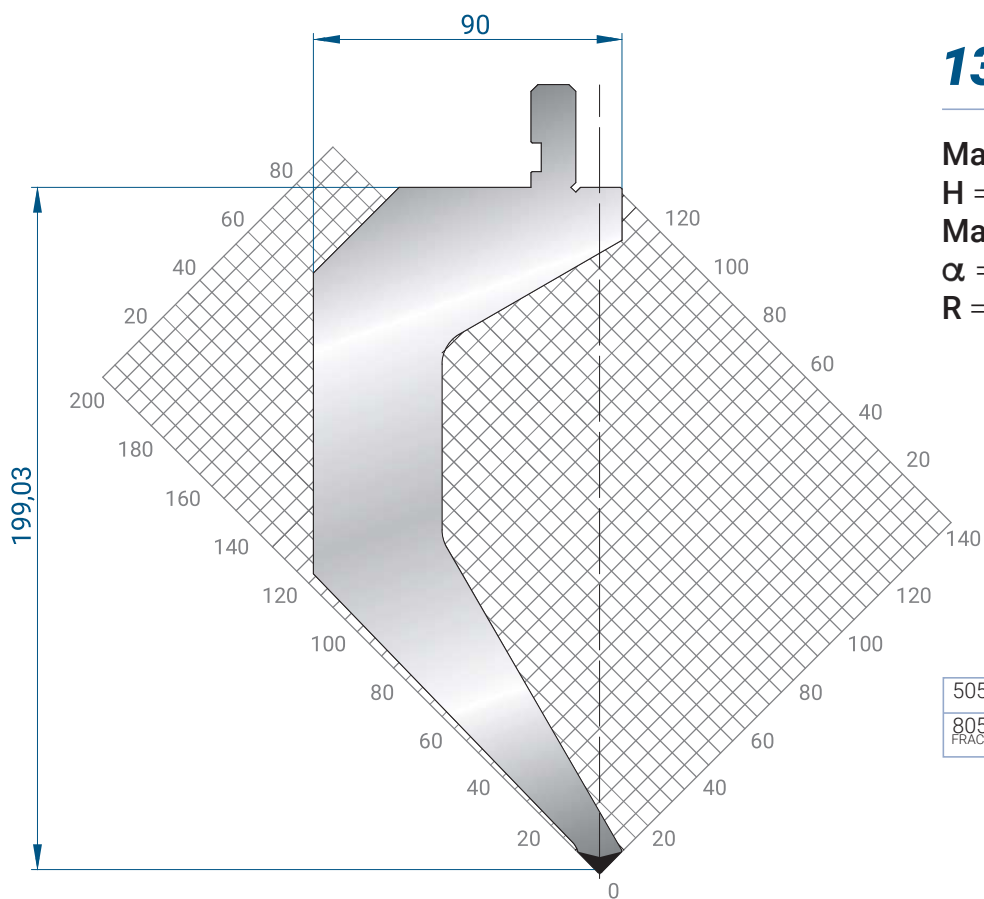

1301

Mat = C45 templado
H = 199.03
Max T/m = 85
 $\alpha = 88^\circ$
R = 3


505 mm	32,5 kg
805 mm FRACC.	54,0 kg

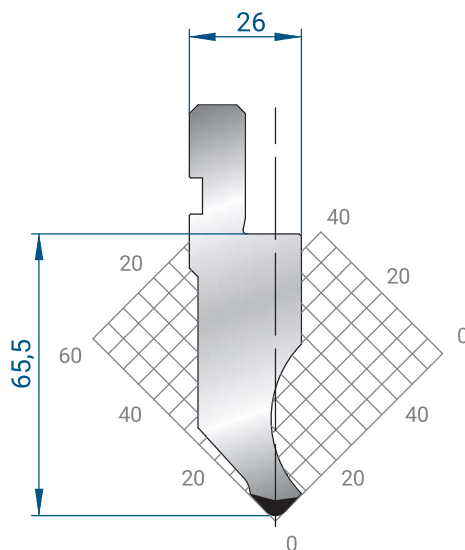

1177

Mat = C45
H = 65.50
Max T/m = 100
 α = 85°
R = 3


835 mm	11,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	11,0 kg

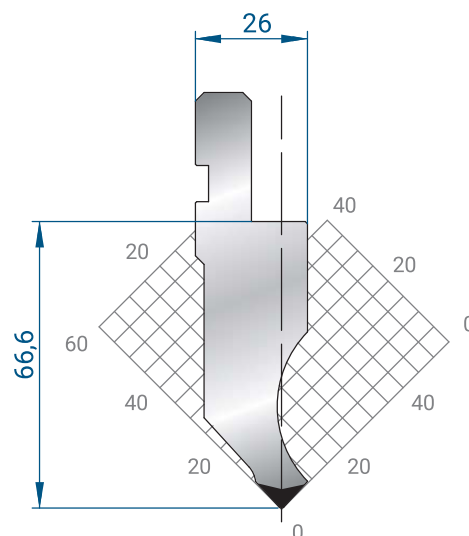

1260

Mat = C45
H = 66.60
Max T/m = 100
 α = 85°
R = 0.8


835 mm	11,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	11,0 kg

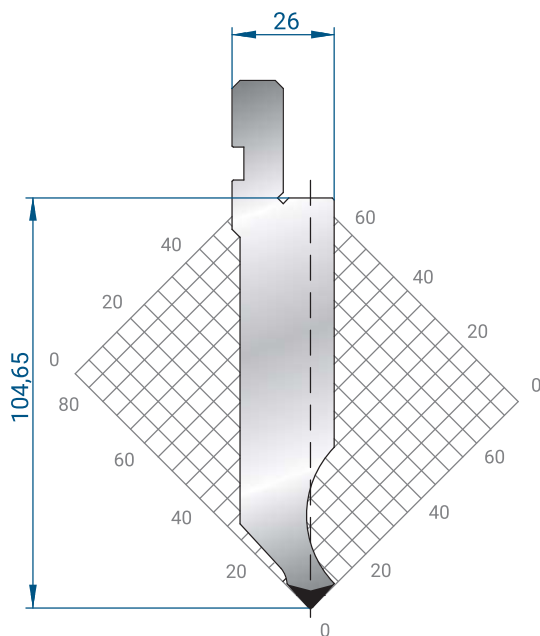

1281

Mat = C45
H = 104.65
Max T/m = 100
 α = 85°
R = 0.8


835 mm	17,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

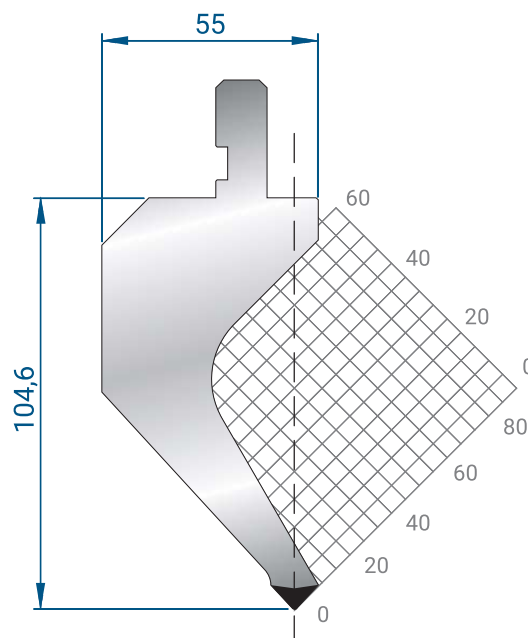

1172

Mat = C45
H = 104.60
Max T/m = 50
 α = 85°
R = 0.8


835 mm	23,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	23,0 kg

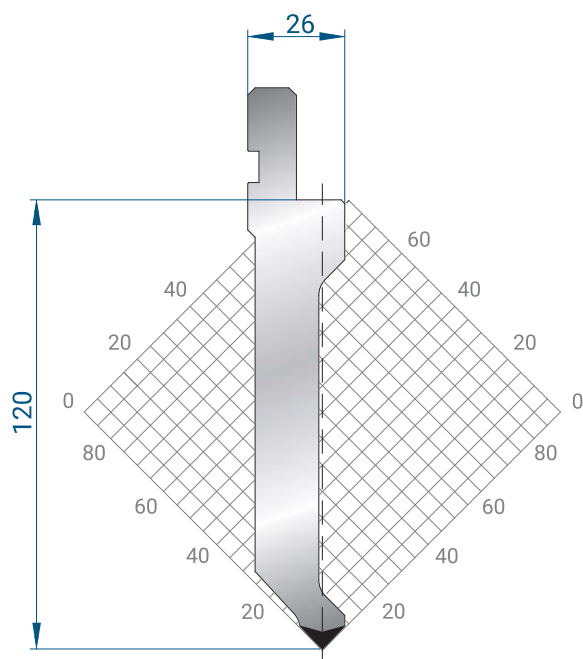

1309

Mat = C45
H = 120.00
Max T/m = 70
 α = 85°
R = 0.8


835 mm	15,9 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	15,9 kg

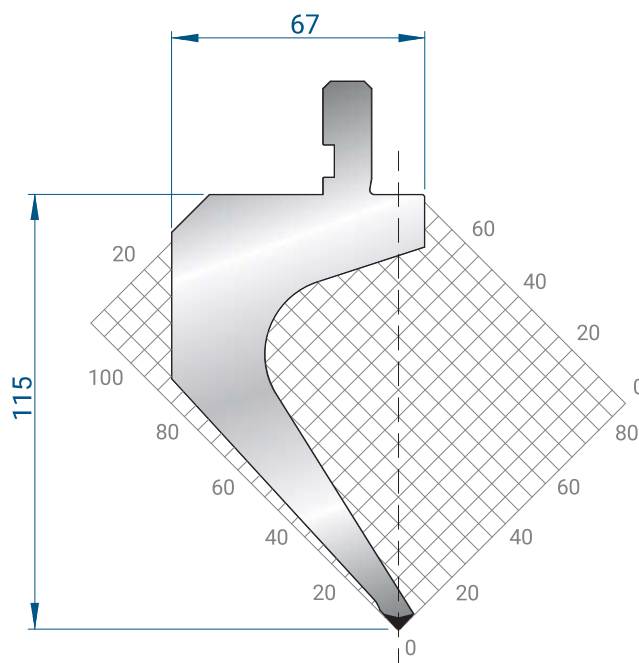

1310

Mat = 42CrMo4
 templado
H = 115.00
Max T/m = 35
 α = 85°
R = 0.8


835 mm	23,0 kg
415 mm	11,5 kg
805 mm FRACC.	23,0 kg

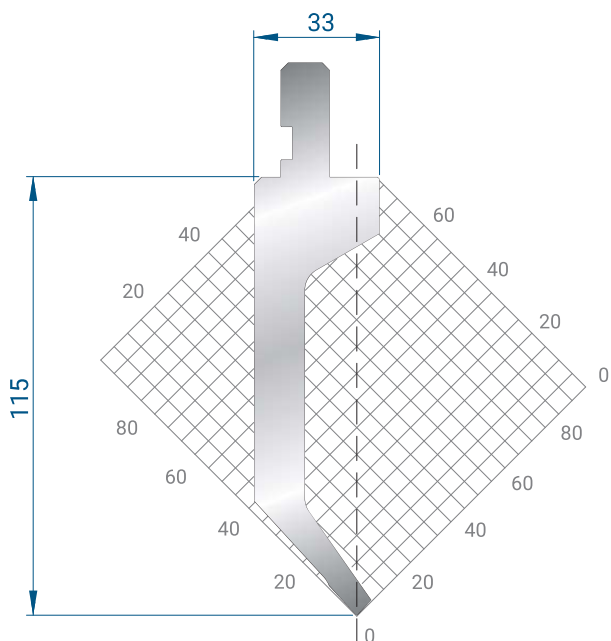

1312

Mat = 42CrMo4
 templado
H = 115.00
Max T/m = 20
 α = 85°
R = 0.6

835 mm	14,5 kg
415 mm	7,2 kg
805 mm FRACC.	14,5 kg

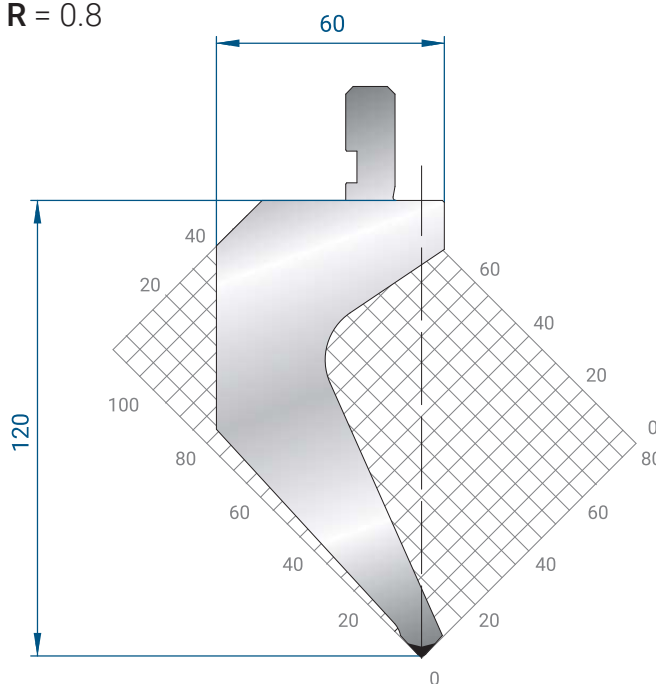


1322

Mat = 42CrMo4
 templado
H = 120.00
Max T/m = 100
 α = 85°
R = 1.5

835 mm	26,7 kg
415 mm	13,3 kg
805 mm FRACC.	26,7 kg


PUNZONES - 75°

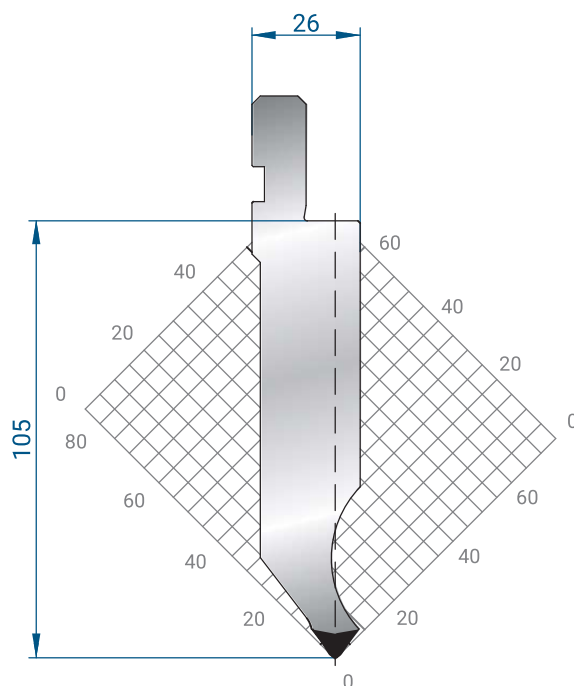

1338

Mat = 42CrMo4
templado
H = 105
Max T/m = 100
 α = 75°
R = 0.8

835 mm	16,4 kg
415 mm	8,1 kg
805 mm FRACC.	15,0 kg

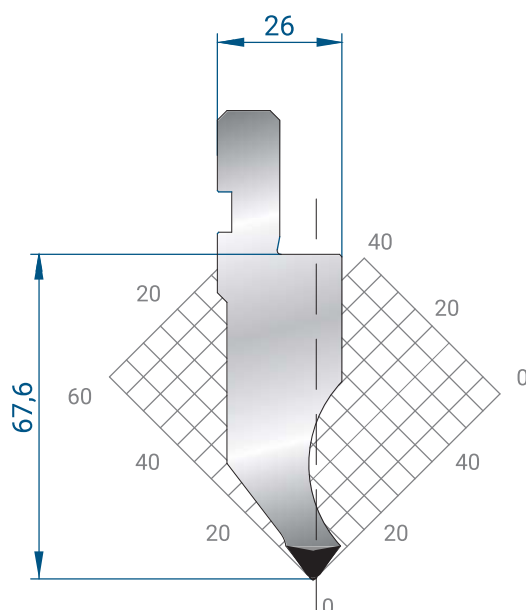


1339

Mat = 42CrMo4
templado
H = 67,6
Max T/m = 100
 α = 75°
R = 0.8

835 mm	10,5 kg
415 mm	5,2 kg
805 mm FRACC.	9,7 kg


PUNZONES - 60°

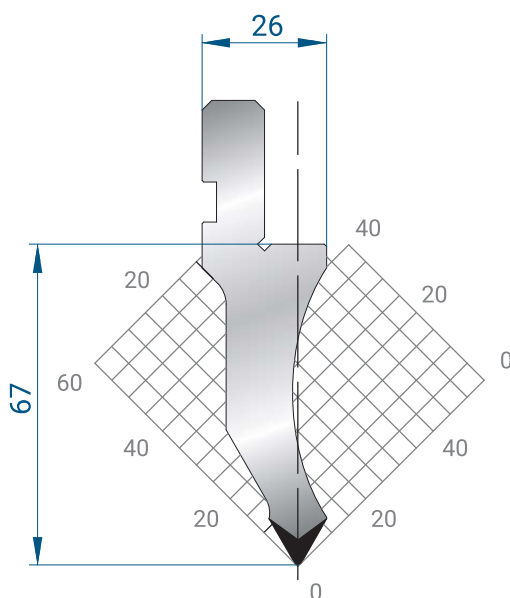

1026

Mat = C45
H = 67.00
Max T/m = 80
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	9,0 kg

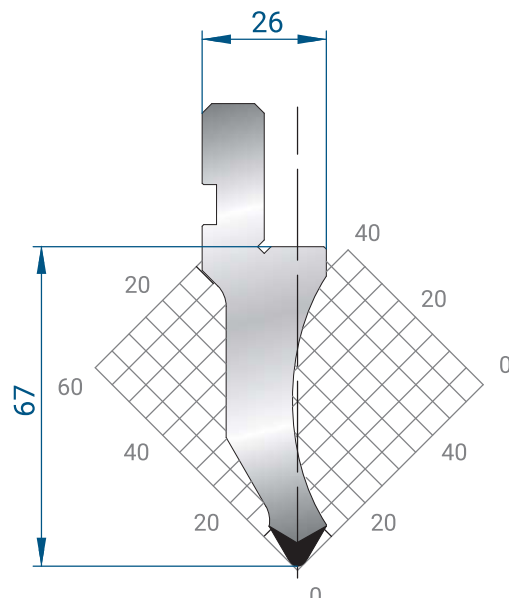

1027

Mat = C45
H = 67.00
Max T/m = 80
 α = 60°
R = 2


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	9,0 kg

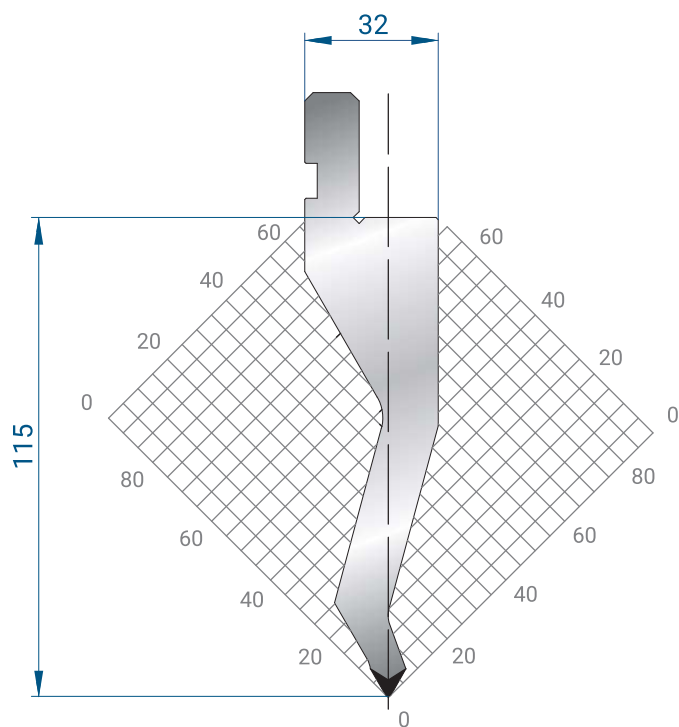

1191

Mat = C45
H = 115.00
Max T/m = 60
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	15,0 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm FRACC.	15,0 kg

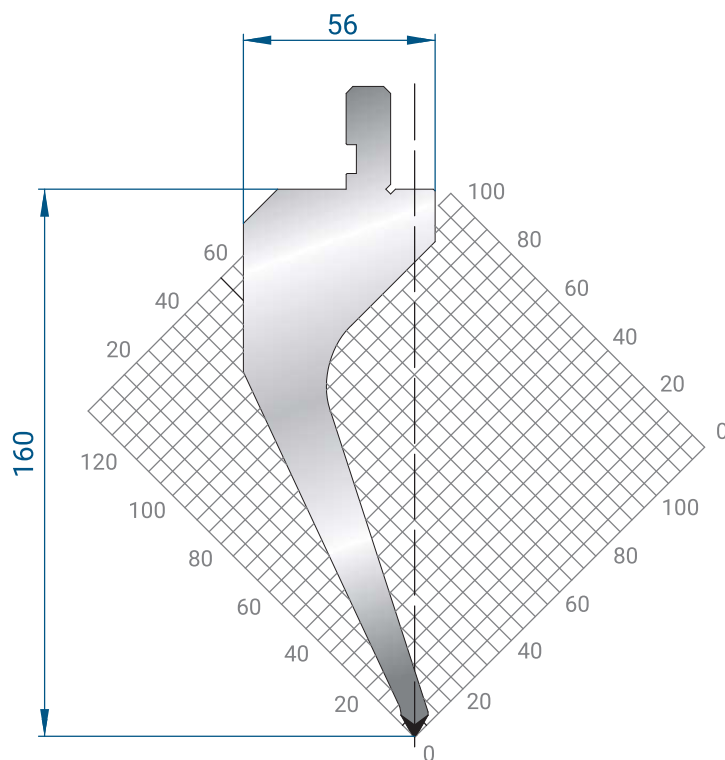

1190

Mat = C45
 templado
H = 160.00
Max T/m = 40
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	27,0 kg
415 mm	13,5 kg
805 mm FRACC.	27,0 kg

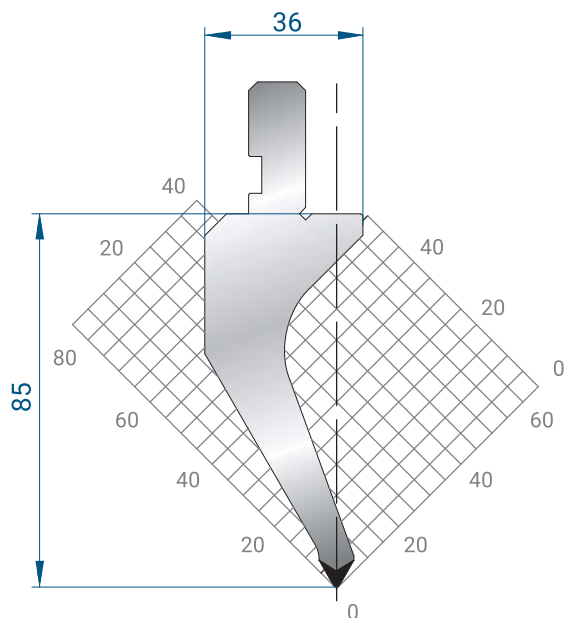

1162

Mat = 42CrMo4
 templado
H = 85.00
Max T/m = 40
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	12,0 kg
415 mm	13,5 kg
805 mm FRACC.	12,0 kg

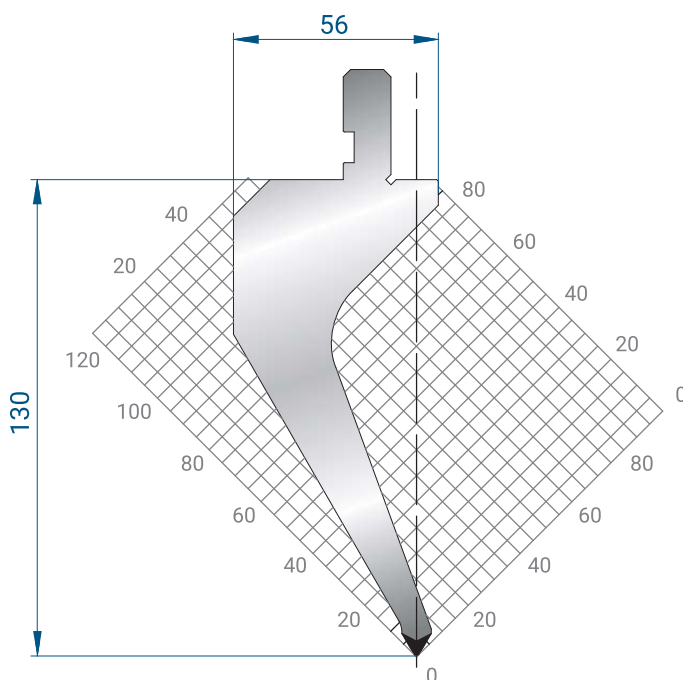

1163

Mat = C45
 templado
H = 130.00
Max T/m = 40
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	23,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	23,0 kg

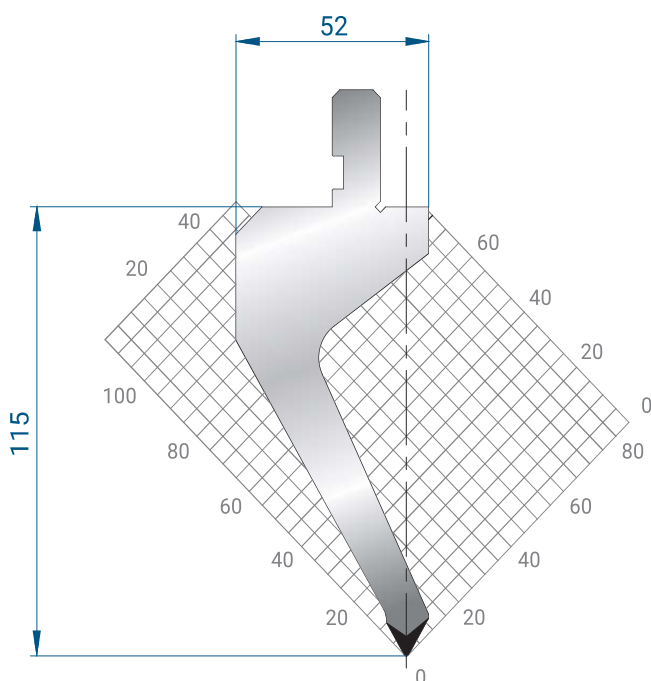

1272

Mat = C45 templado
H = 115.00
Max T/m = 40
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8


835 mm	20,0 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm FRACC.	20,0 kg

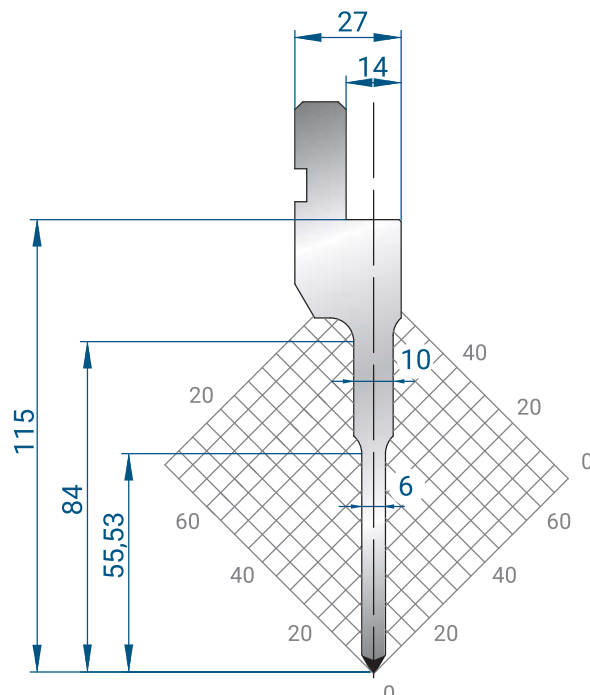

1271

Mat = C45 templado
H = 115.00
Max T/m = 50
 $\alpha = 60^\circ$
R = 0.8


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	9,0 kg

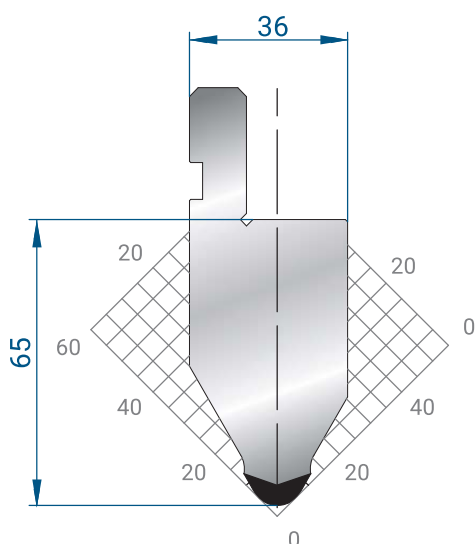

1032

Mat = C45
H = 65.00
Max T/m = 120
 $\alpha = 60^\circ$
R = 6


835 mm	14,0 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm FRACC.	14,0 kg

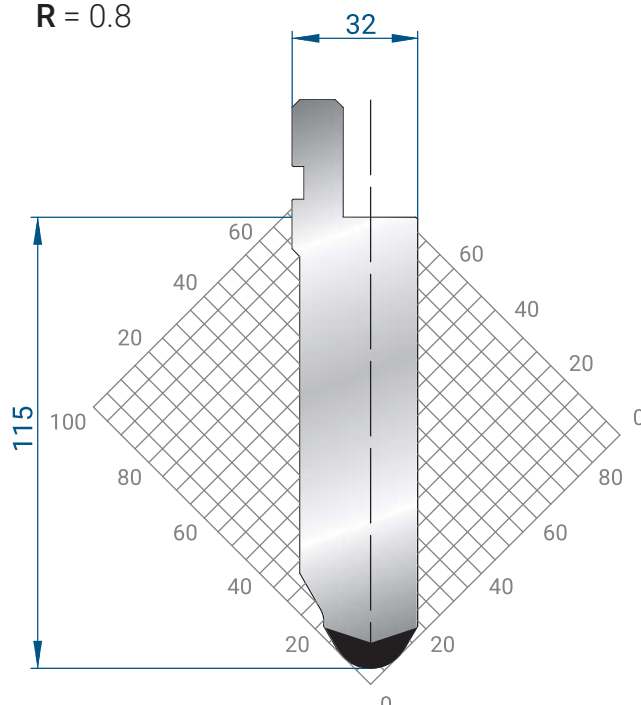

1283

Mat = C45
H = 115.00
Max T/m = 150
 $\alpha = 60^\circ$
R = 10

835 mm	25,0 kg
415 mm	12,0 kg
805 mm FRACC.	25,0 kg

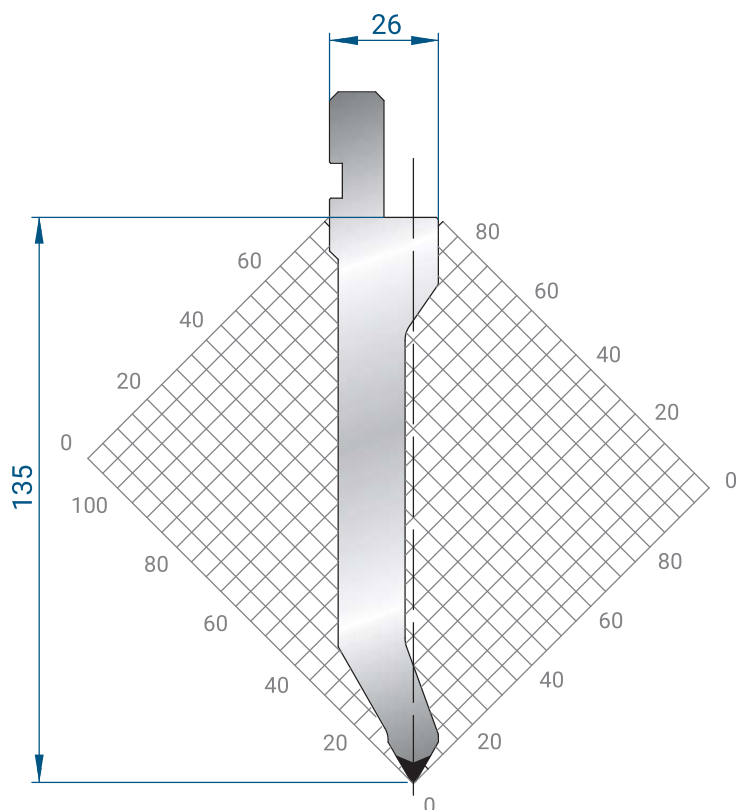

1284


Mat = C45
H = 135.00
Max T/m = 70
 α = 60°
R = 0.8


835 mm	19,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	19,0 kg

1293

Mat = C45
H = 200.00
Max T/m = 150
 α = 60°
R = 8

835 mm	40,8 kg
415 mm	20,4 kg
805 mm FRACC.	40,8 kg

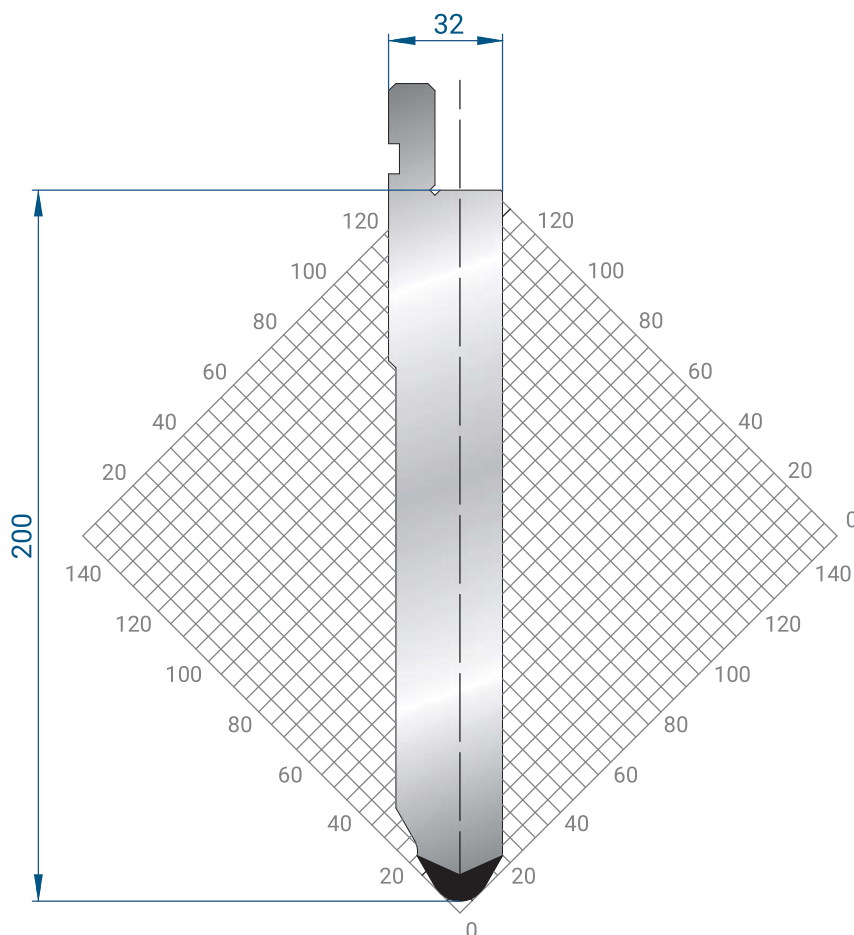


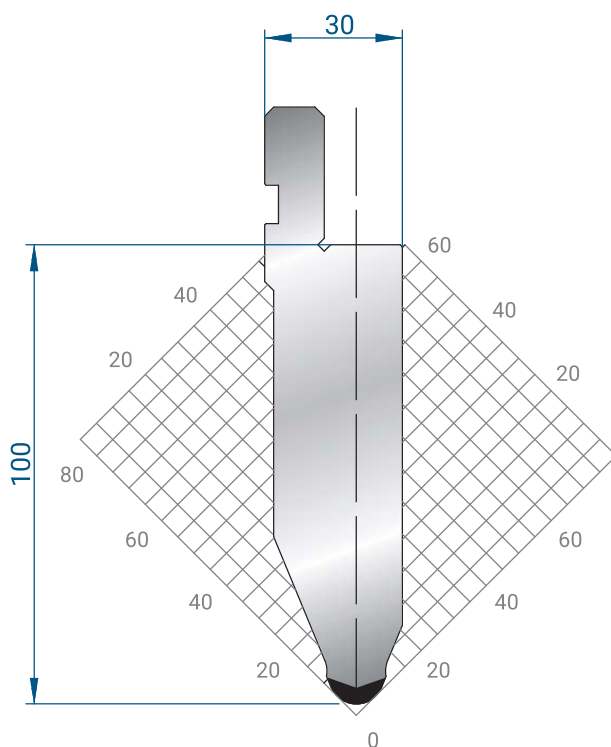

1053

Mat = C45
H = 100.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$
R = 6


835 mm	19,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	19,0 kg

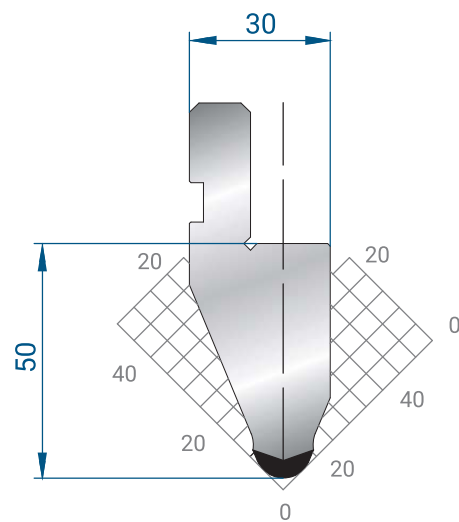

1054

Mat = C45
H = 50.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$
R = 6


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	9,0 kg

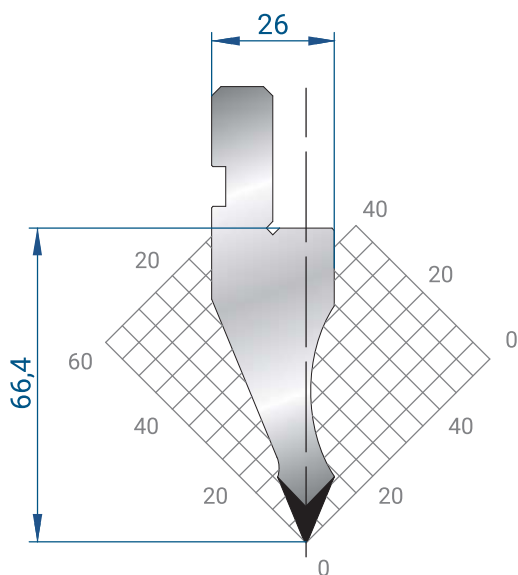

1024

Mat = C45
H = 66.40
Max T/m = 80
 $\alpha = 45^\circ$
R = 0.5


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

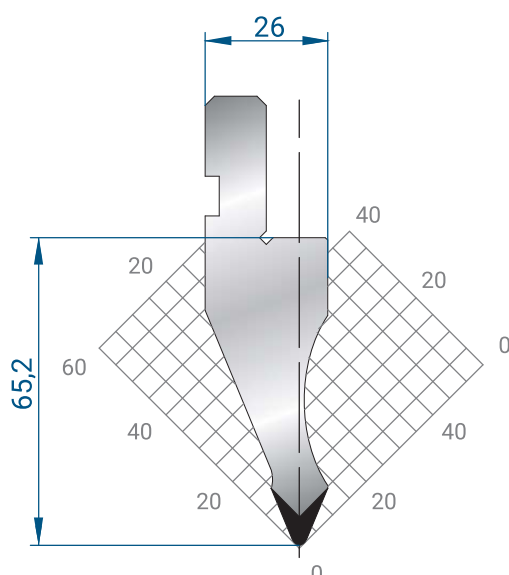

1025

Mat = C45
H = 65.20
Max T/m = 80
 $\alpha = 45^\circ$
R = 1.5


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

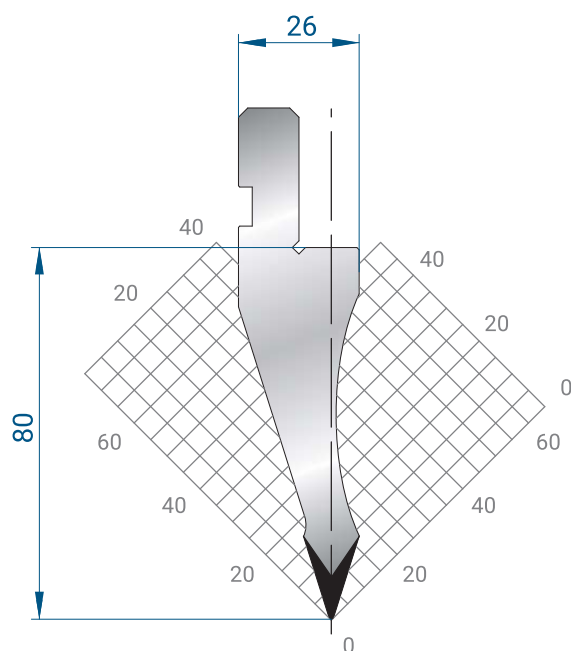

1035

Mat = C45
H = 80.00
Max T/m = 70
 $\alpha = 35^\circ$
R = 0.5


835 mm	11,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	11,0 kg

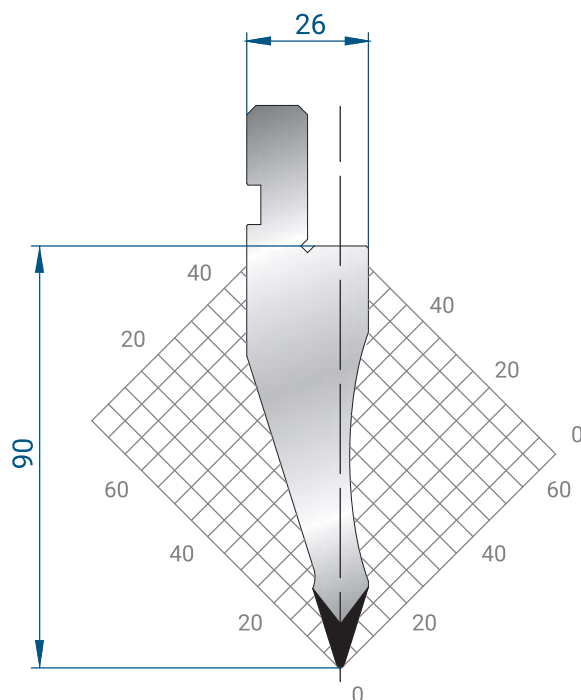

1047

Mat = C45
H = 90.00
Max T/m = 70
 $\alpha = 35^\circ$
R = 0.8


835 mm	12,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	12,0 kg

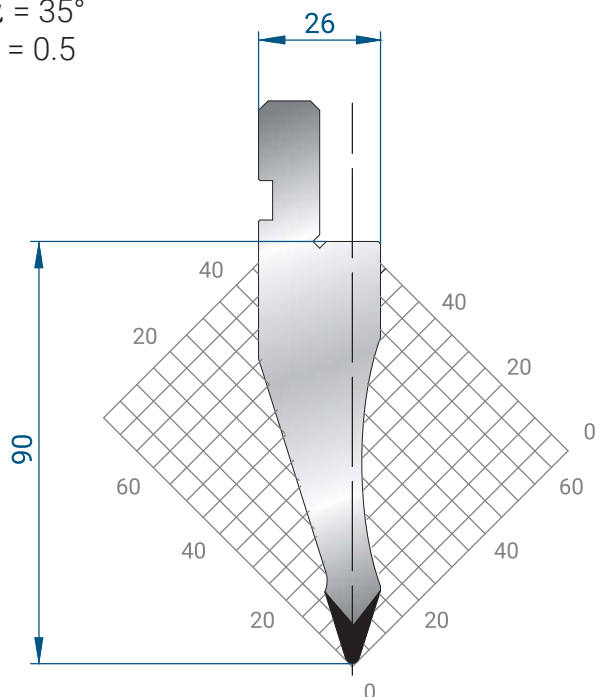

1282

Mat = C45
H = 90.00
Max T/m = 70
 $\alpha = 35^\circ$
R = 1.5


835 mm	12,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	12,0 kg

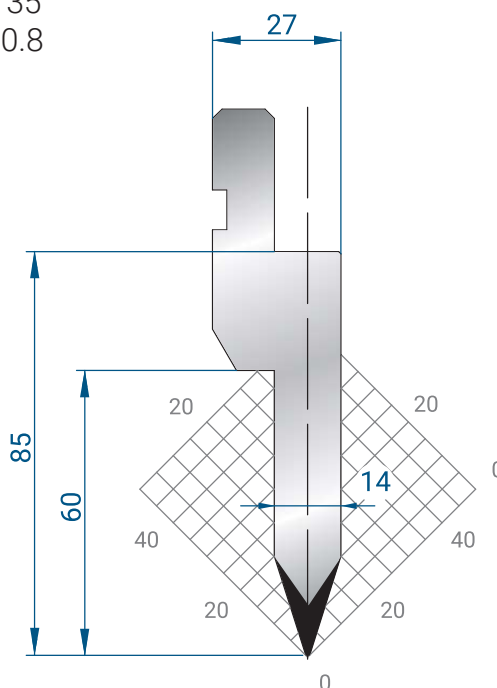

1034

Mat = C45
H = 85.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 35^\circ$
P = 0.8


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

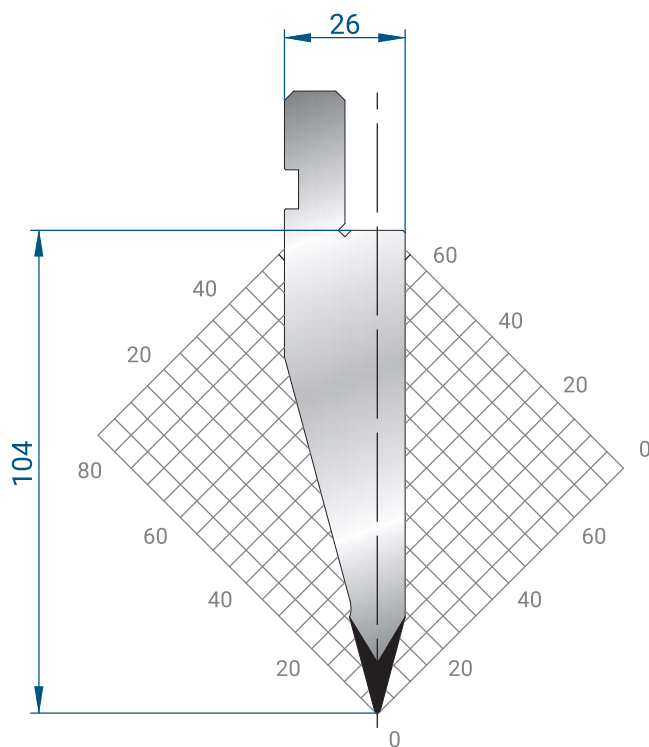

1193

Mat = C45
H = 104.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 0.6


835 mm	16,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	16,0 kg

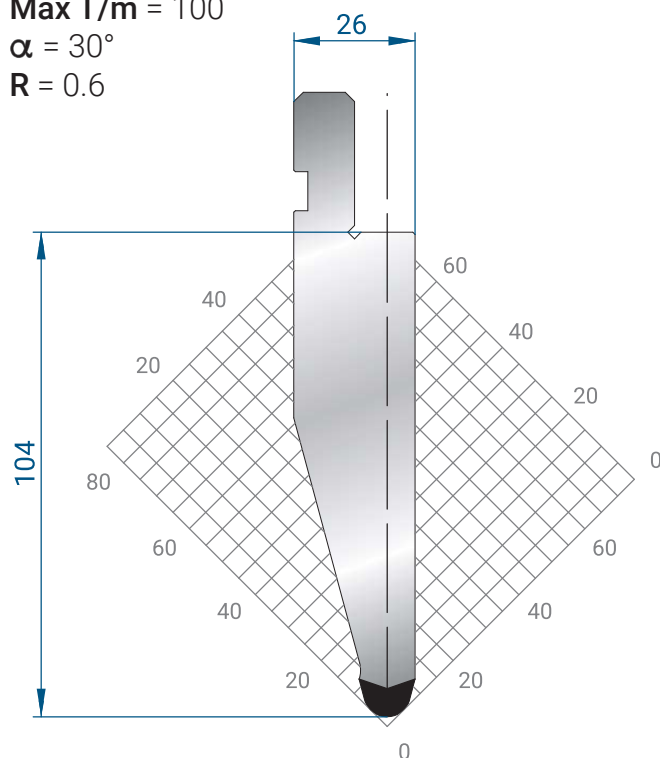

1194

Mat = C45
H = 104.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 5


835 mm	16,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	16,0 kg

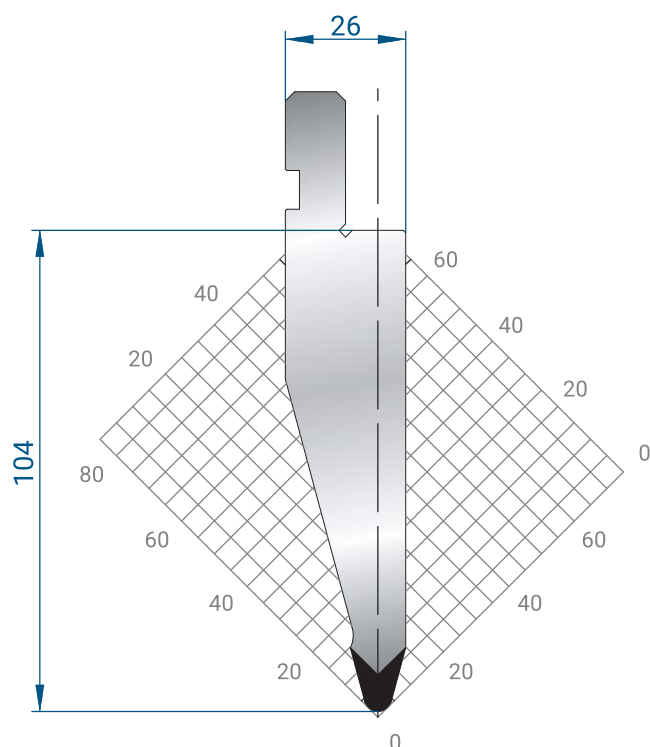

1289

Mat = C45
H = 104.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 3


835 mm	16,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	16,0 kg

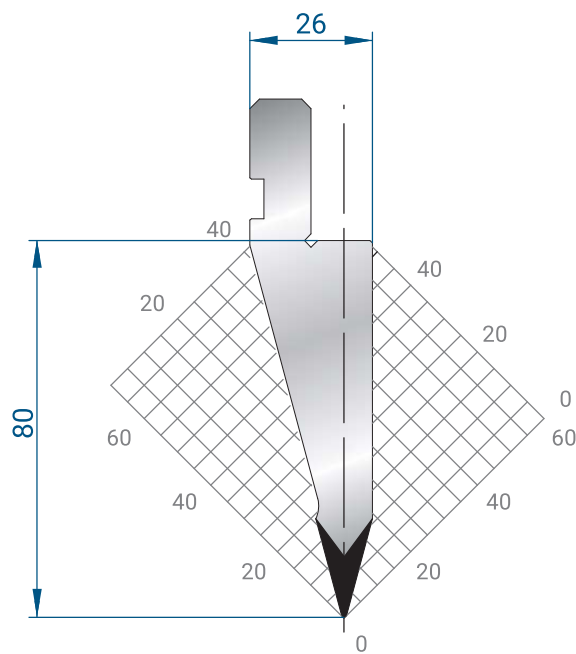

1056

Mat = C45
H = 80.00
Max T/m = 100
 $\alpha = 30^\circ$
R = 0.5


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

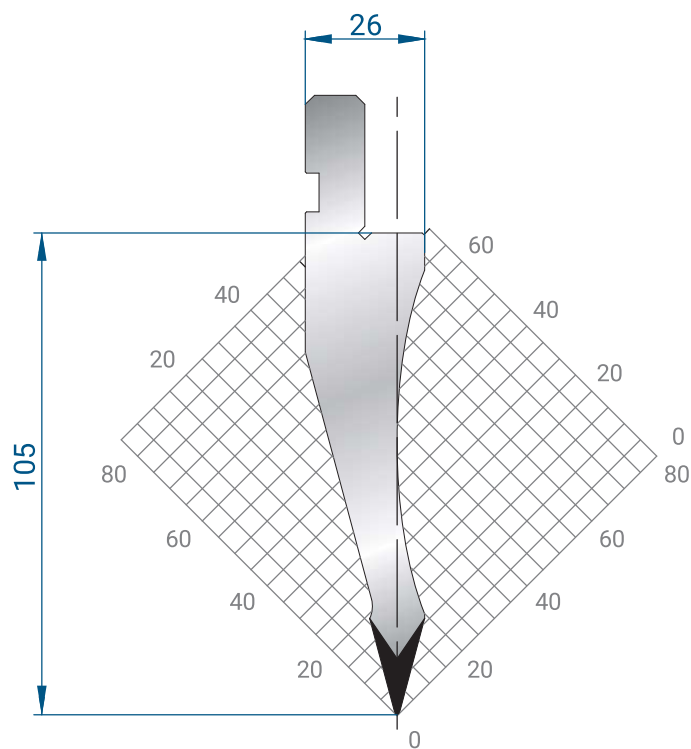

1055

Mat = C45
H = 105.00
Max T/m = 50
 α = 30°
R = 0.5


835 mm	15,0 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm FRACC.	15,0 kg

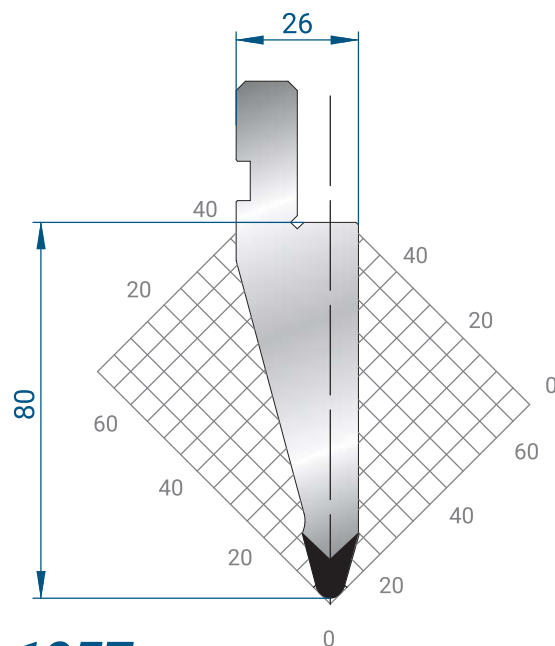

1057

Mat = C45
H = 80.00
Max T/m = 100
 α = 30°
R = 3


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

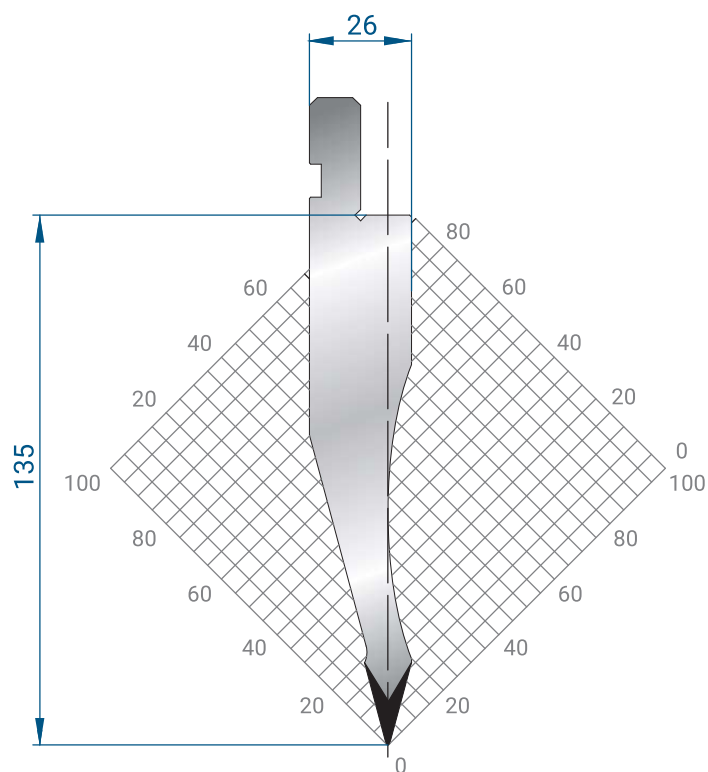

1052

Mat = C45
H = 135.00
Max T/m = 50
 α = 30°
R = 0.5

835 mm	19,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	19,0 kg

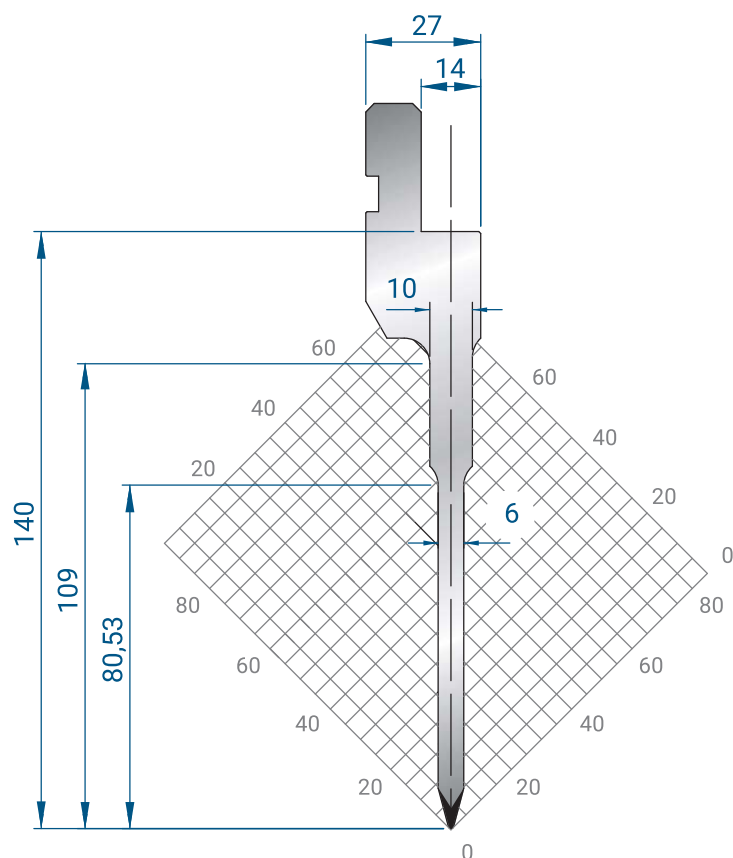

1086

Mat = C45 templado

H = 140.00

Max T/m = 40

α = 30°

R = 0.6

835 mm	11,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	11,0 kg

1292

Mat = C45


H = 200.00


Max T/m = 50

α = 30°

R = 0.5

835 mm	25,0 kg
415 mm	13,0 kg
805 mm FRACC.	25,0 kg

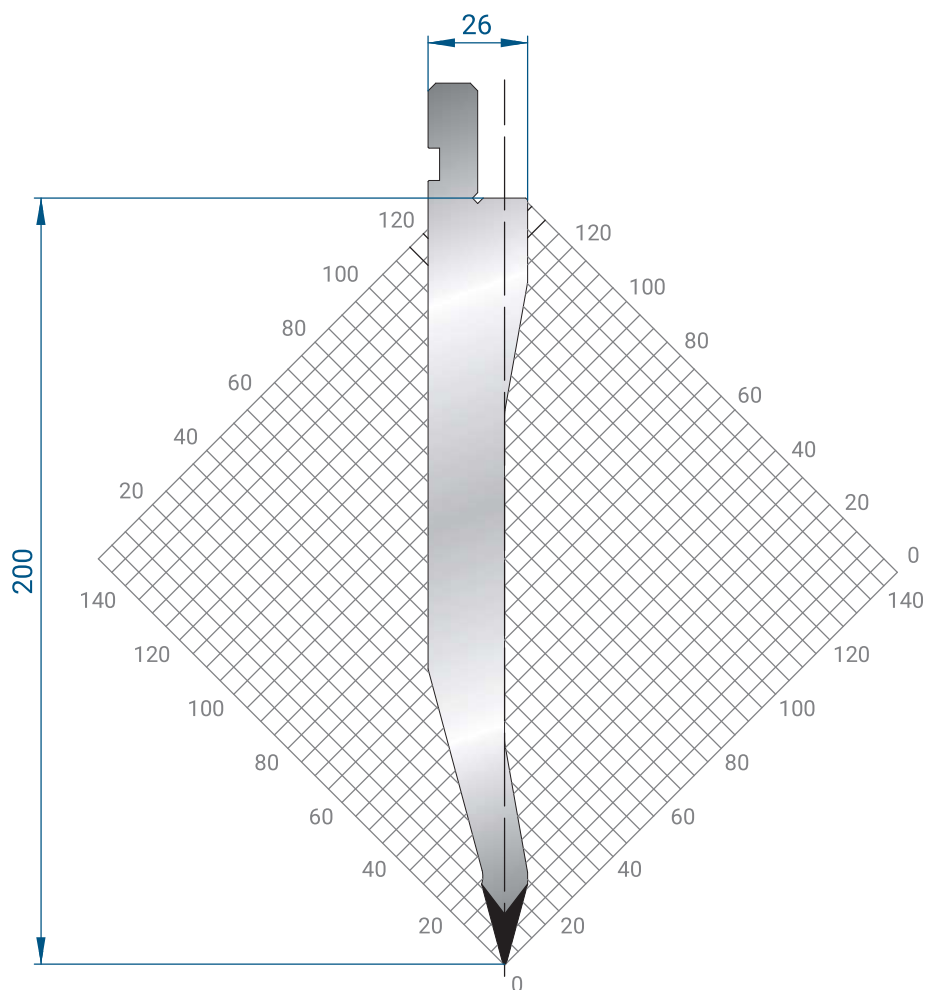


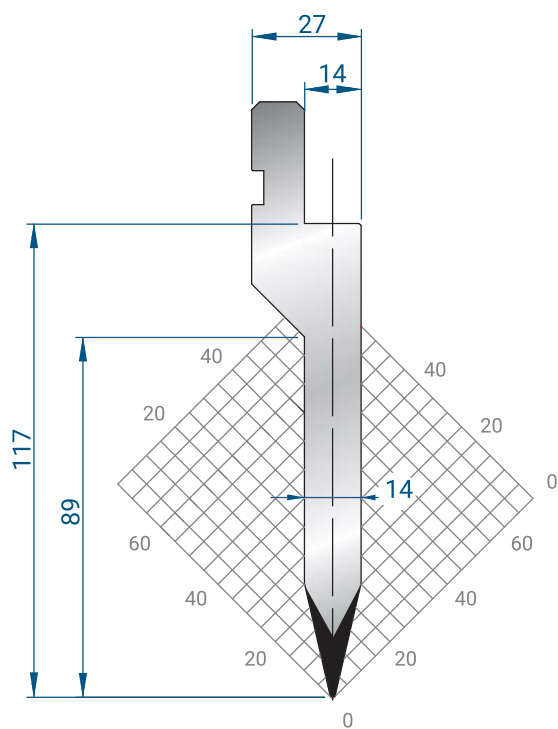

1033

Mat = C45
H = 117.00
Max T/m = 100
 α = 26°
P = 1


835 mm	13,8 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,8 kg

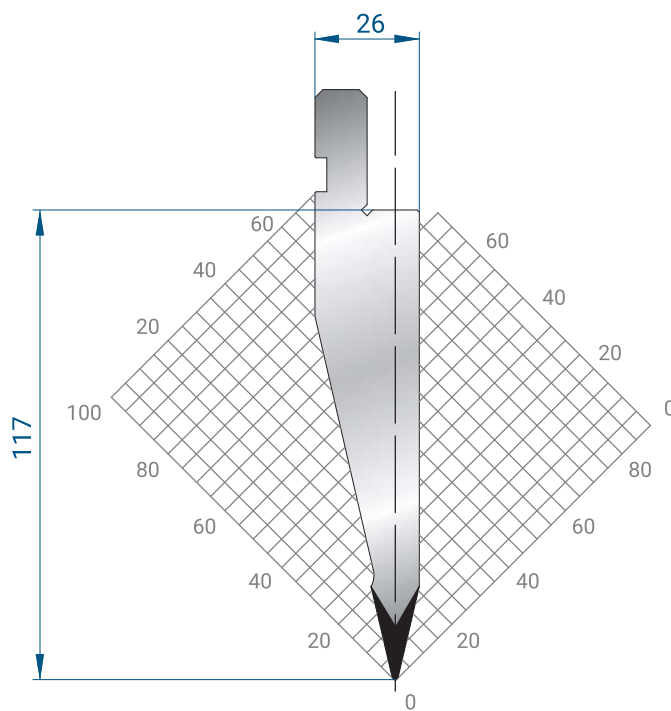

1178

Mat = C45
H = 117.00
Max T/m = 100
 α = 26°
R = 0.8


835 mm	16,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	16,0 kg

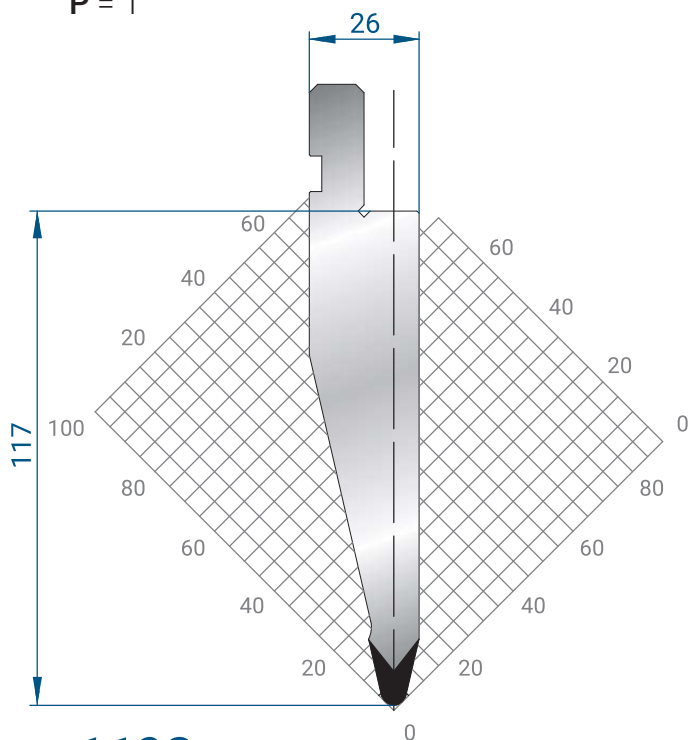

1192

Mat = C45
H = 117.00
Max T/m = 100
 α = 26°
R = 3

835 mm	16,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	16,0 kg

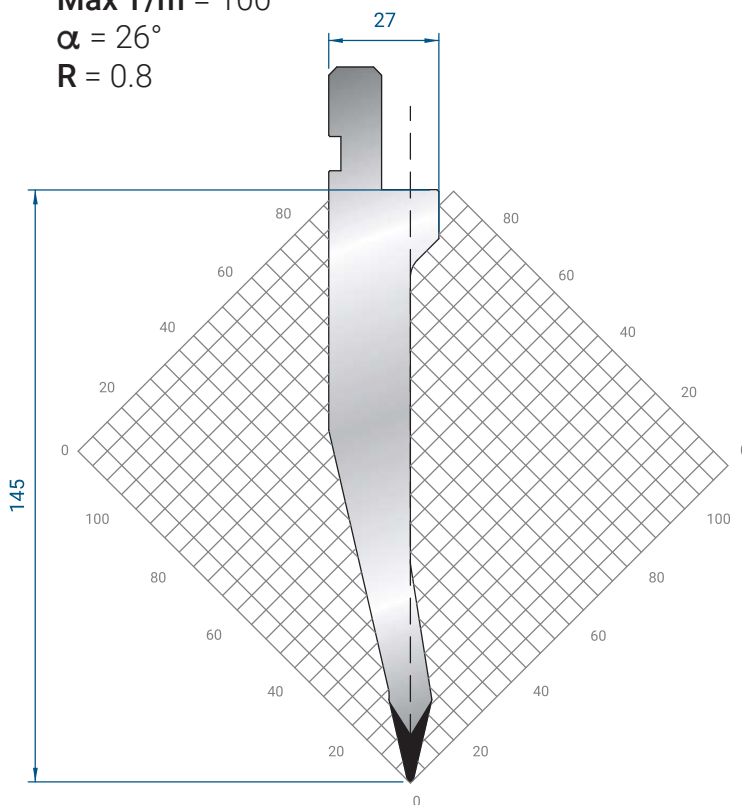


1311

Mat = 42CrMo4
 templado
H = 145.00
Max T/m = 100
 α = 26°
R = 0.8

835 mm	14,5 kg
415 mm	7,2 kg
805 mm FRACC.	14,5 kg






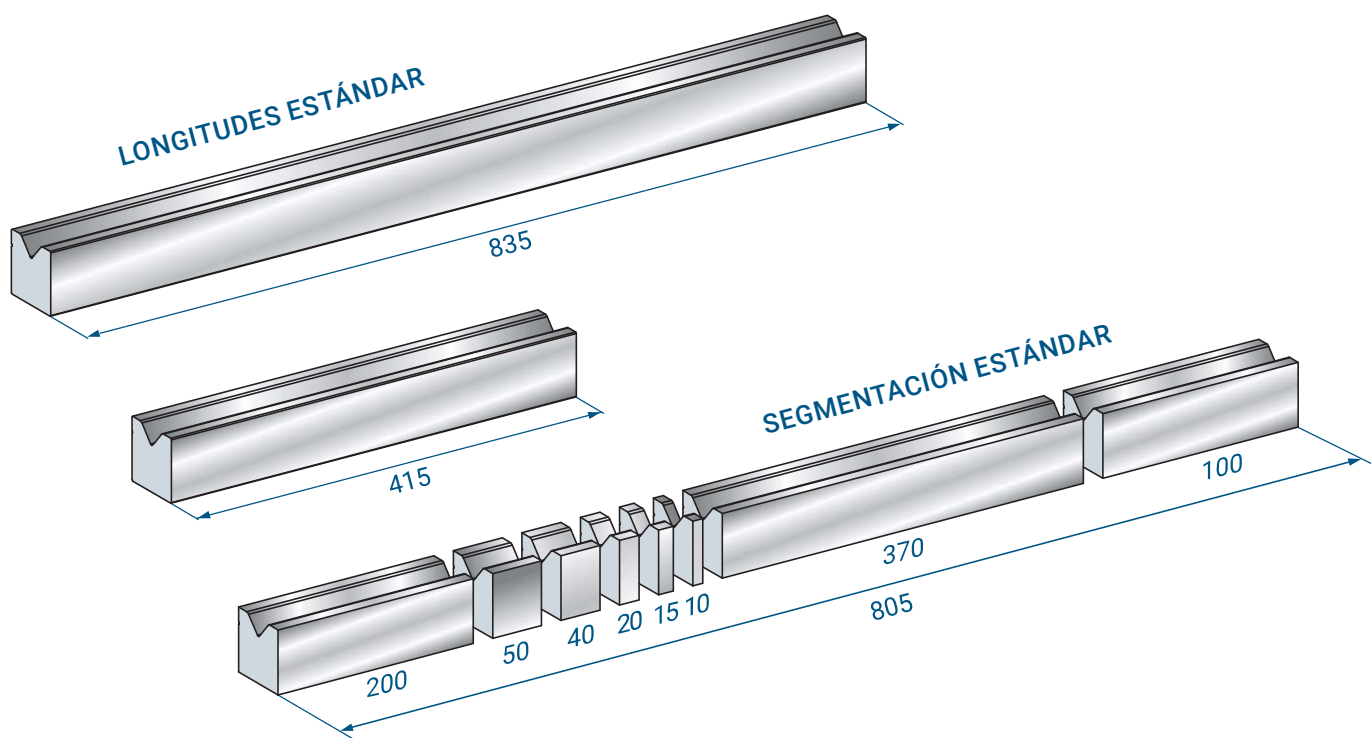


TEMPLADO POR INDUCCIÓN



TEMPLADO POR INDUCCIÓN




TEMPLADO POR INDUCCIÓN





TEMPLADO POR INDUCCIÓN




TEMPLADO POR INDUCCIÓN



SEGMENTACIÓN ESPECIAL

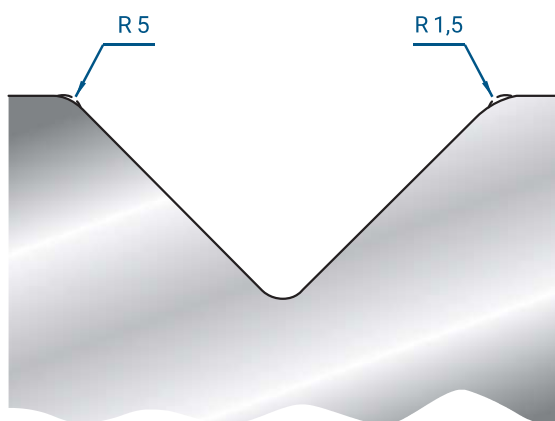


MODIFICACIÓN DEL RADIO

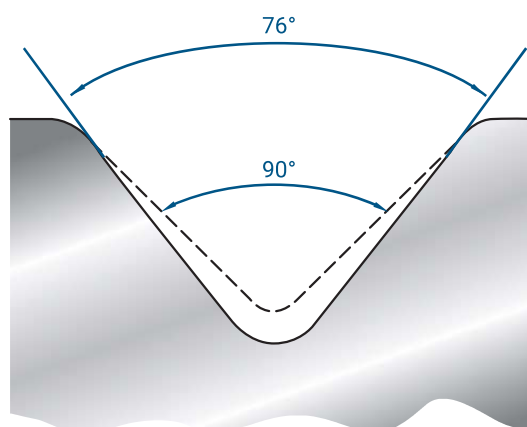

MODIFICACIÓN DEL ÁNGULO




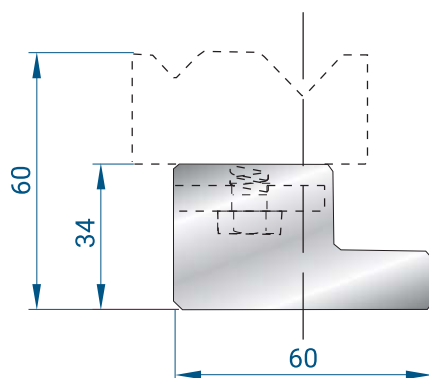

2018

Mat = C45


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg

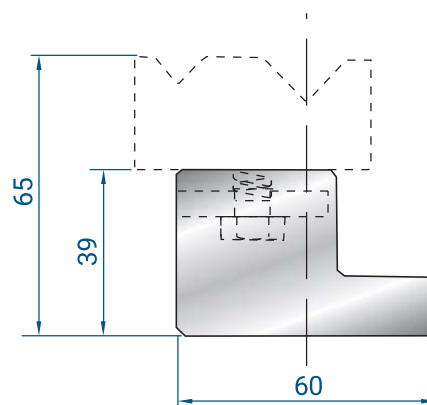

2039

Mat = C45


835 mm	12,0 kg
415 mm	6,0 kg

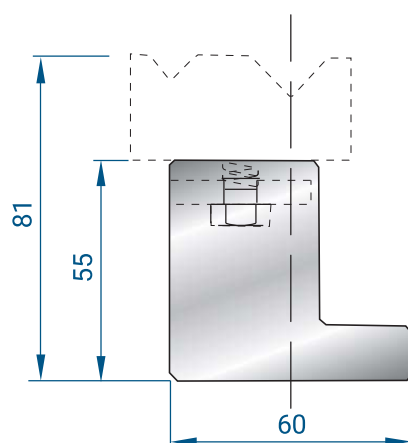

2019

Mat = C45


835 mm	15,0 kg
415 mm	7,0 kg

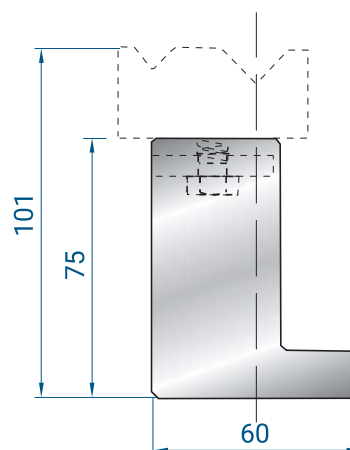

2035

Mat = C45

835 mm	19,0 kg
415 mm	9,0 kg




4277

MUELLE + ARANDELA + TORNILLO

SOPORTES PARA MATRICES AUTO-CENTRANTE

DEBE SER INSTALADO EN
EL SOPORTE MODELO:

2018 - 2019 - 2035 - 2039

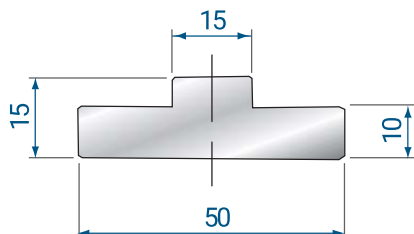

2058


Mat = C45

835 mm	4,0 kg
415 mm	2,0 kg


2059

Mat = C45

835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg

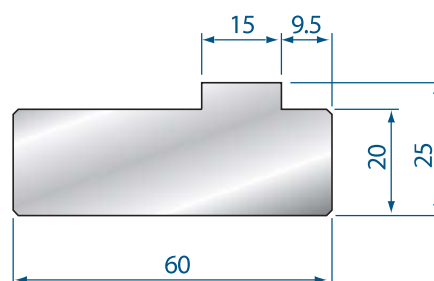

TOPE FIJO PARA MATRICES AUTO-CENTRANTES


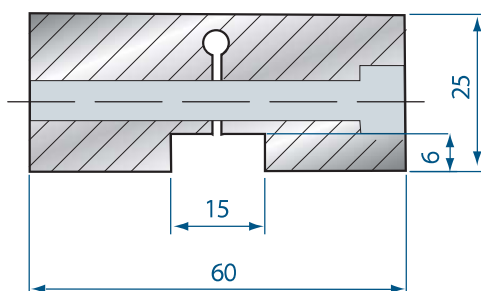



2060

Mat = C45

15 mm	0,2 kg
-------	--------

EJEMPLO DE MONTAJE

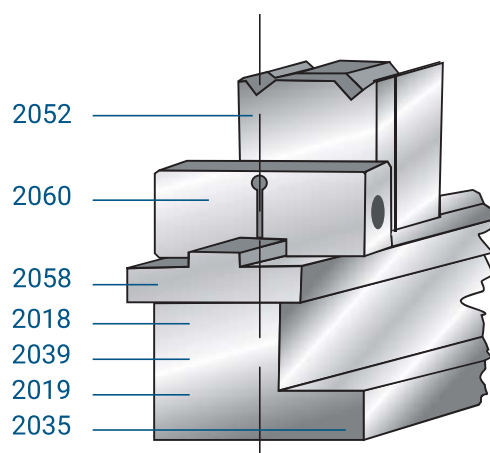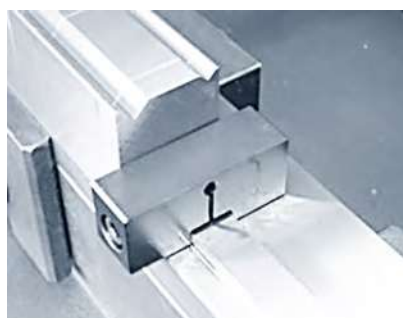


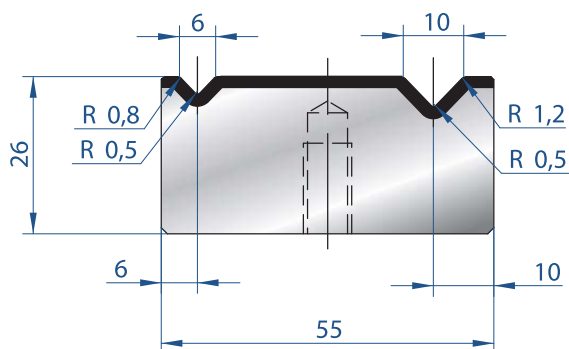

2046

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg

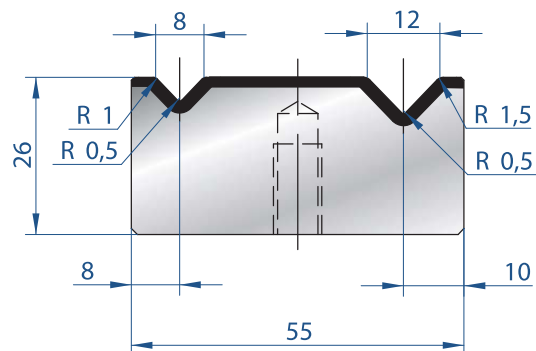

2041

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg

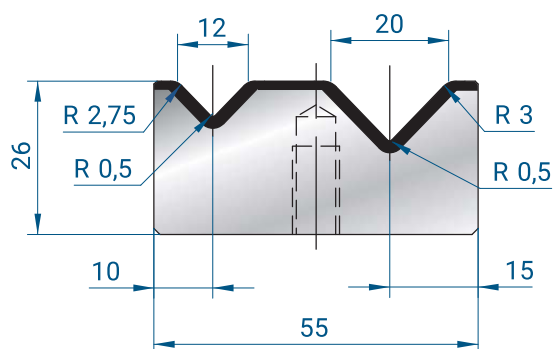

2013

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg

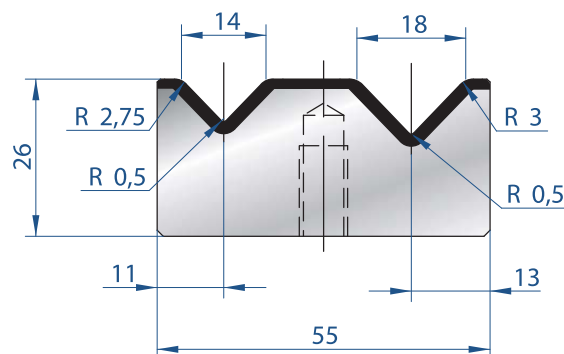

2032

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg

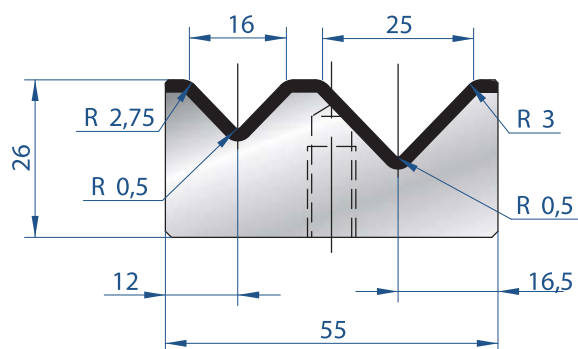

2014

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg

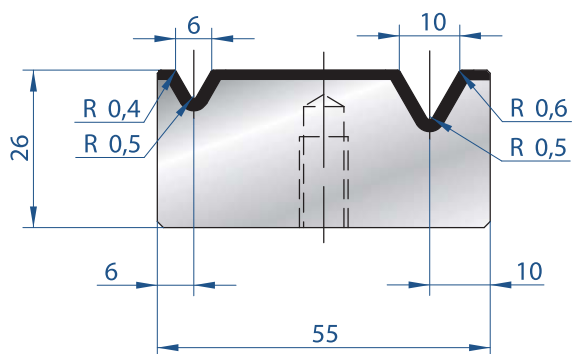


2015

835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$

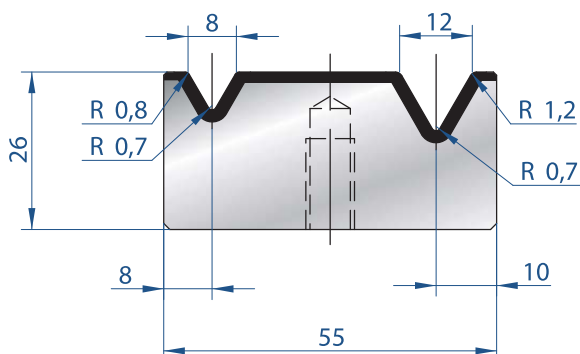


2016

835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$

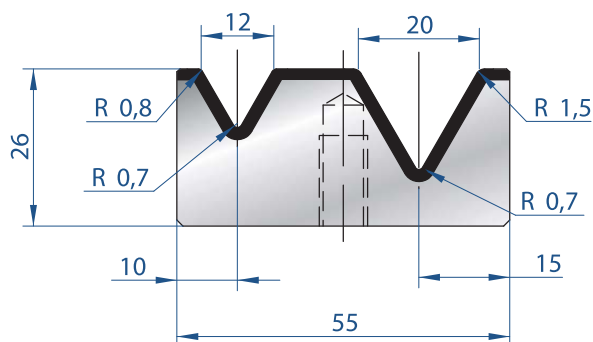


2033

835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$

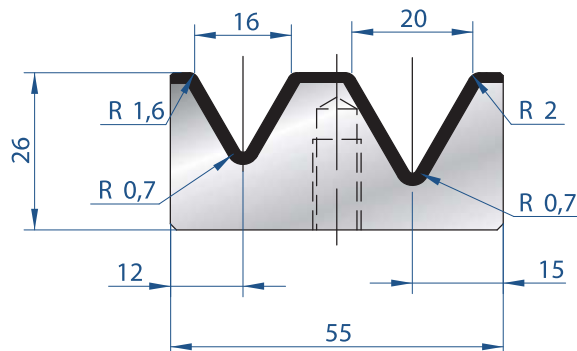


2017

835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$

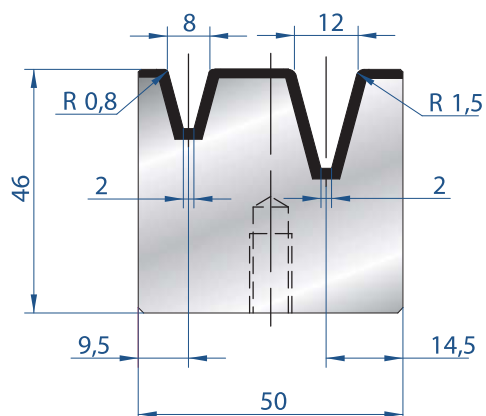


2047

835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg

Mat = C45

Max T/m = 40


$\alpha = 30^\circ$

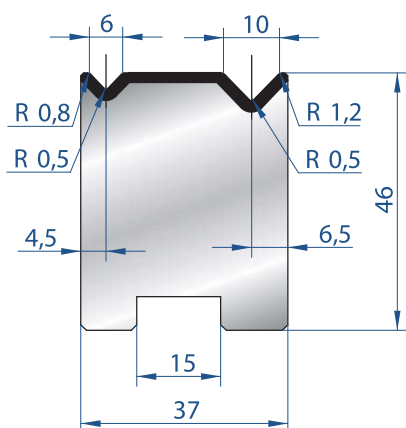

2050

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

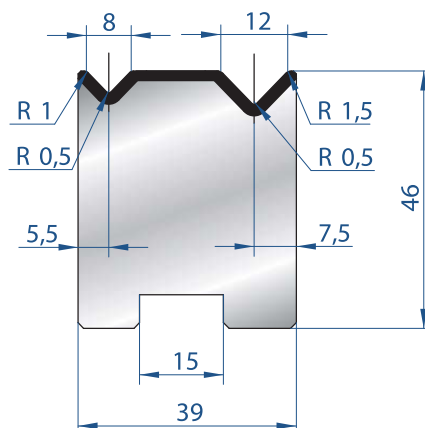

2052

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

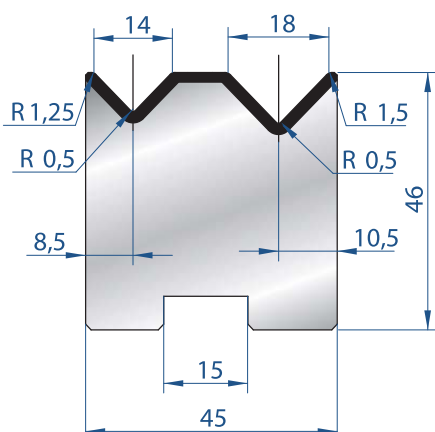

2053

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	12,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	12,0 kg

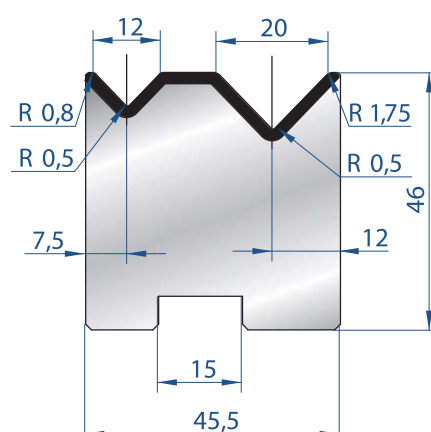

2054

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	12,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	12,0 kg

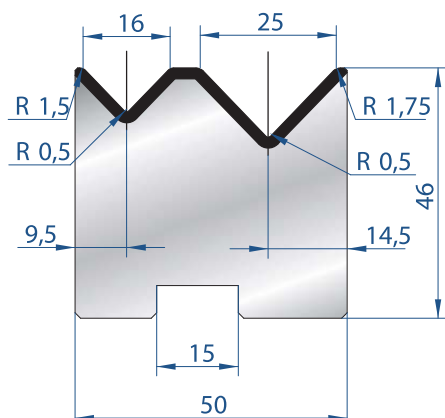

2055

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

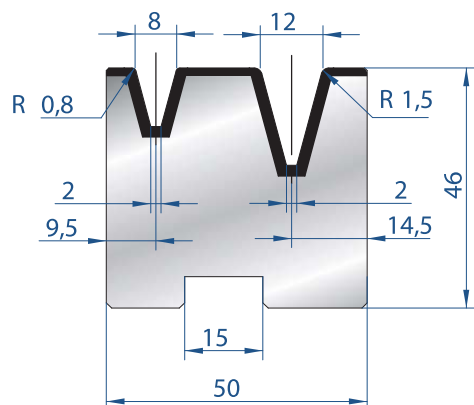

2056

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

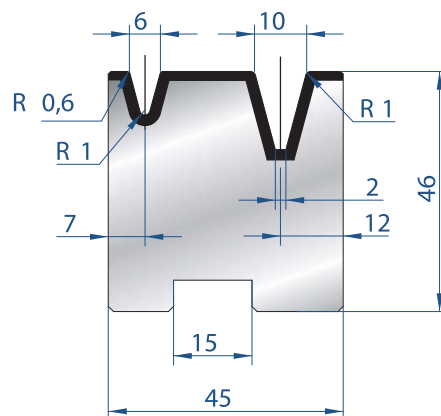


2057

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

MATRICES CON 3U

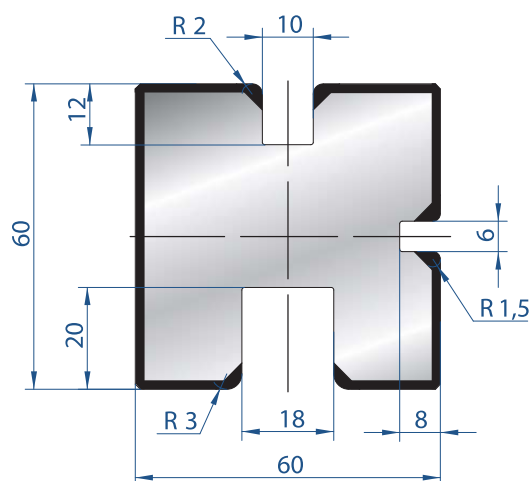


2031

Mat = C45
Max T/m = 100

835 mm	20,0 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm FRACC.	20,0 kg




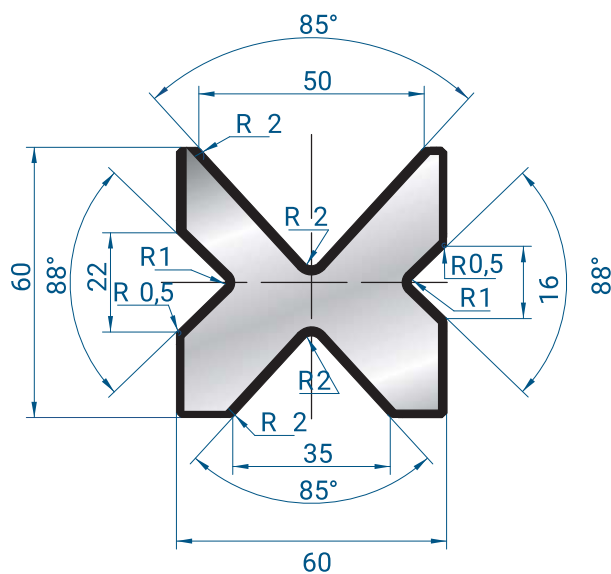

2030

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 85^\circ - 88^\circ$


835 mm	16,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	16,0 kg

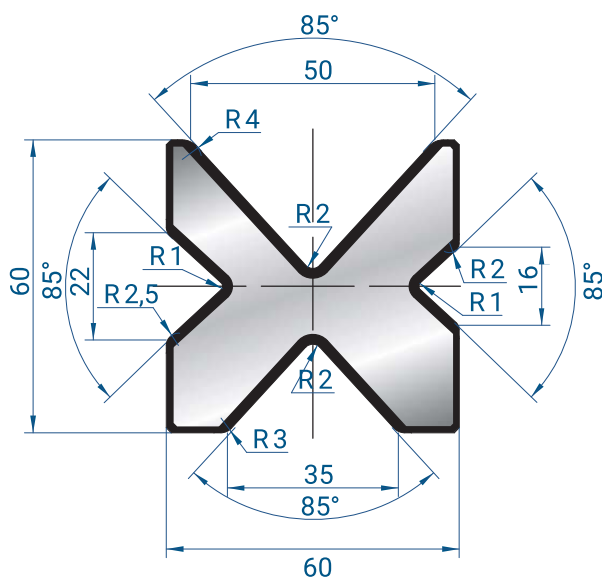

2067

Mat = C45
Max T/m = 80
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	16,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	16,0 kg

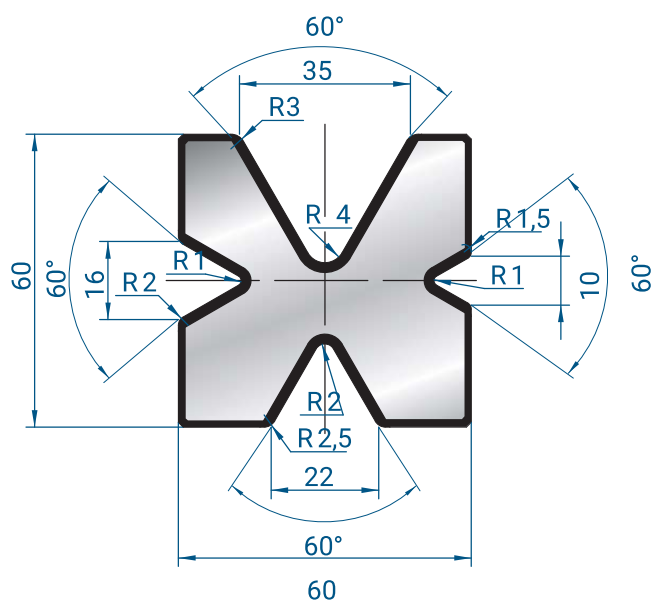

2034

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

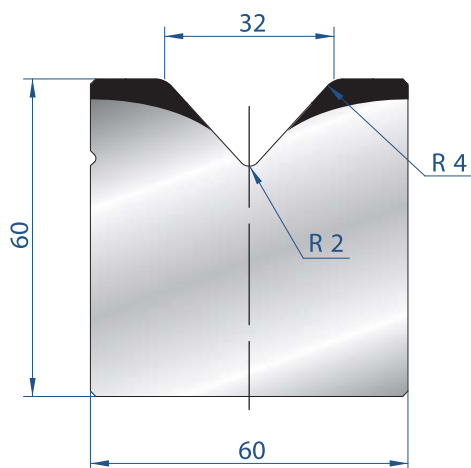


2020

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	22,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	22,0 kg

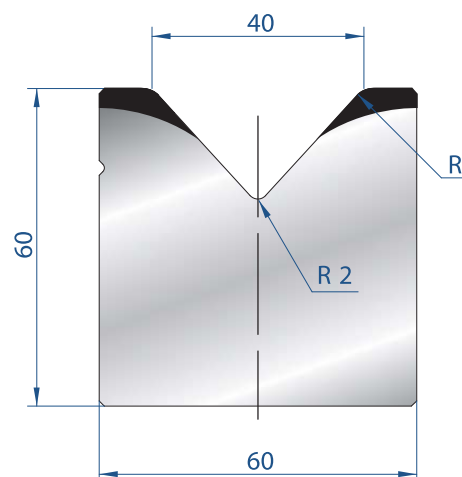


2021

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	21,0 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm FRACC.	21,0 kg

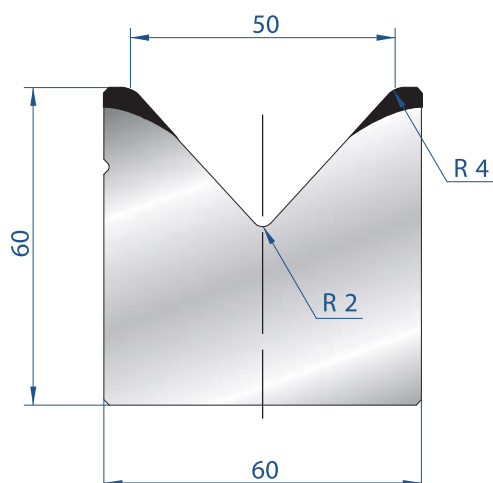


2022

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	19,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	19,0 kg

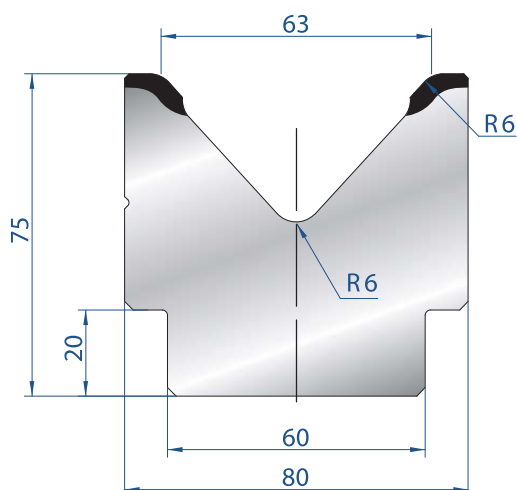


2023

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	28,5 kg
415 mm	15,0 kg
805 mm FRACC.	28,5 kg

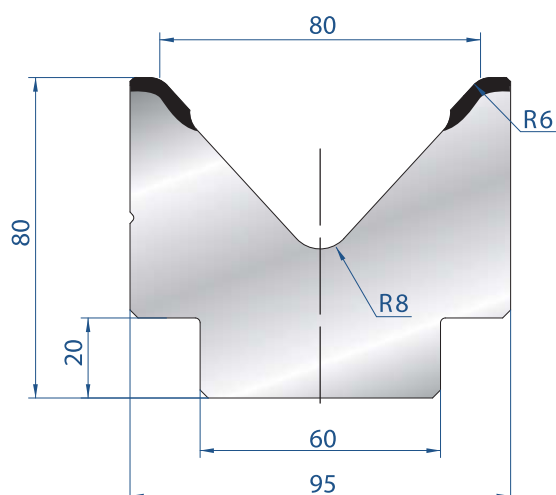


2024

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	38,0 kg
415 mm	19,0 kg
805 mm FRACC.	38,0 kg

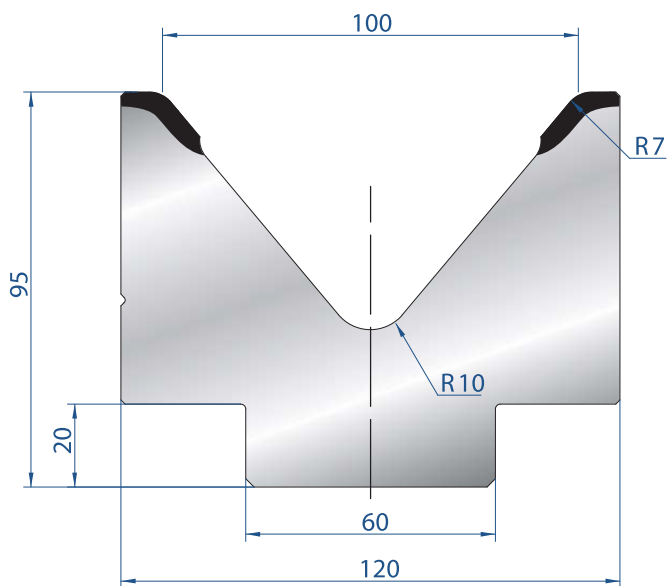


2025

Mat = C45

Max T/m = 120

$\alpha = 80^\circ$

835 mm	50,0 kg
415 mm	25,0 kg
805 mm FRACC.	50,0 kg

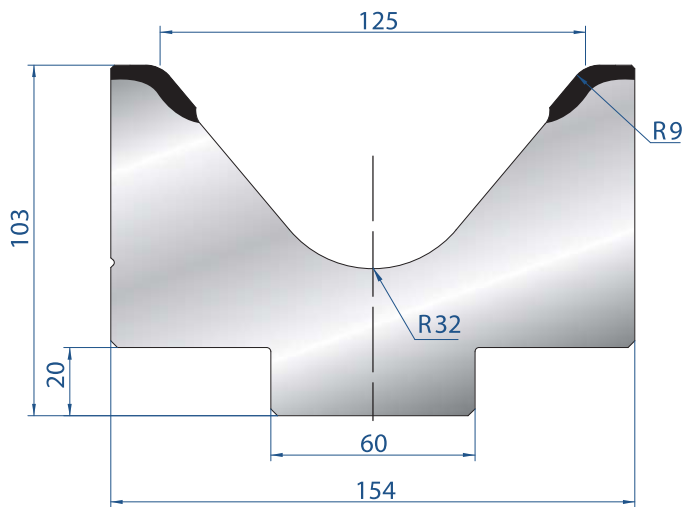


2026

Mat = C45

Max T/m = 120

$\alpha = 80^\circ$

835 mm	70,0 kg
415 mm	35,0 kg
805 mm FRACC.	70,0 kg

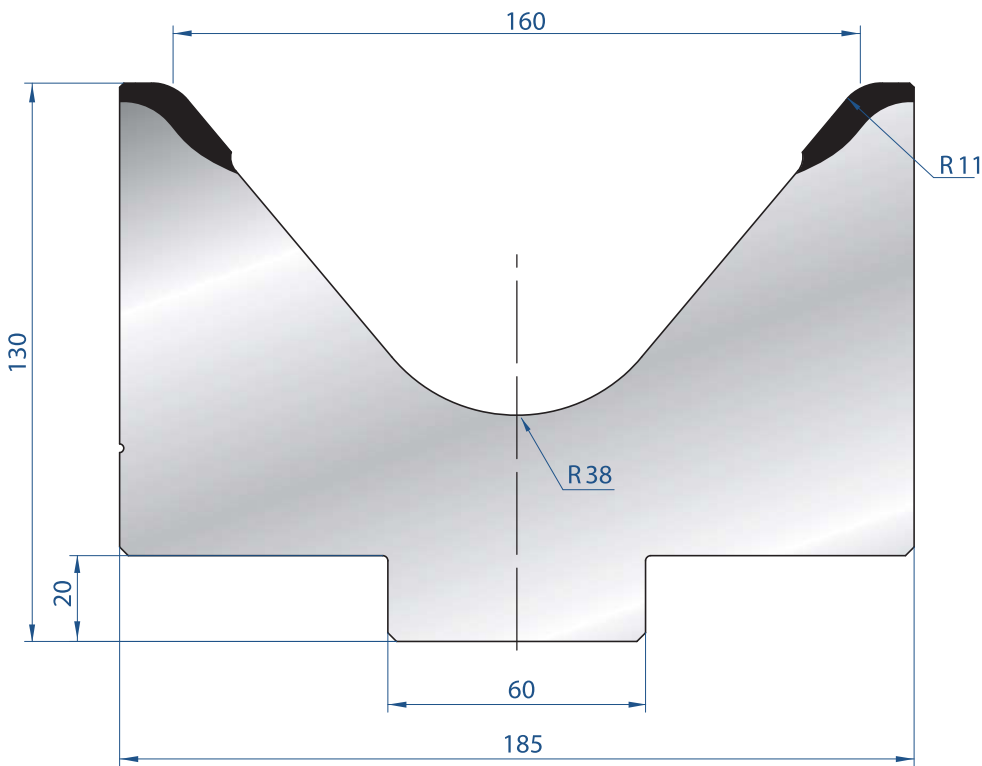


2027

Mat = C45

Max T/m = 120

$\alpha = 80^\circ$


835 mm	91,3 kg
415 mm	51,0 kg
805 mm FRACC.	91,3 kg



8106

BARRA CUADRADA
15X15

835 mm	2,9 kg
--------	--------

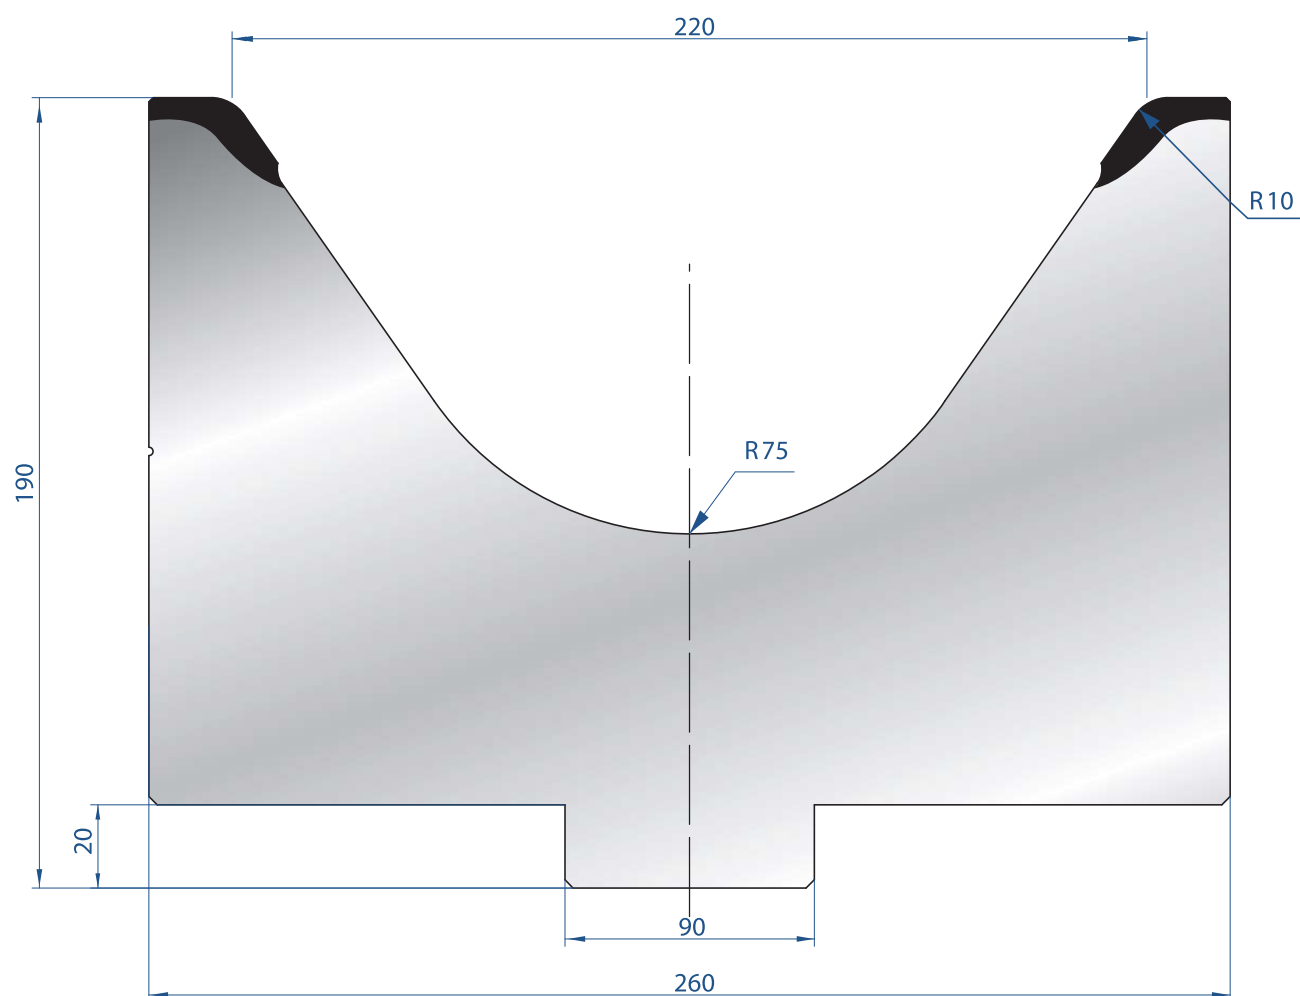


7290

Mat = C45 templado
Max T/m = 200
 $\alpha = 70^\circ$

DISPONIBLE SOLO EN
 LONGITUD 505 MM

505 mm 119,0 kg

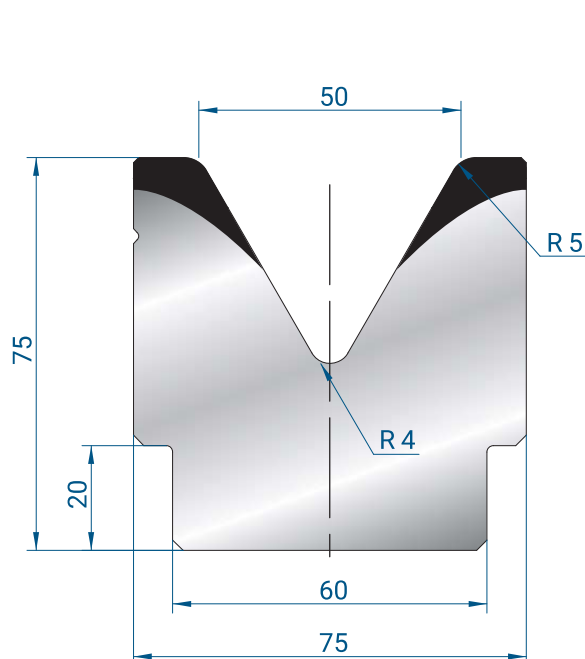


2082

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 60^\circ$

835 mm	28,0 kg
415 mm	14,0 kg
805 mm FRACC.	28,0 kg

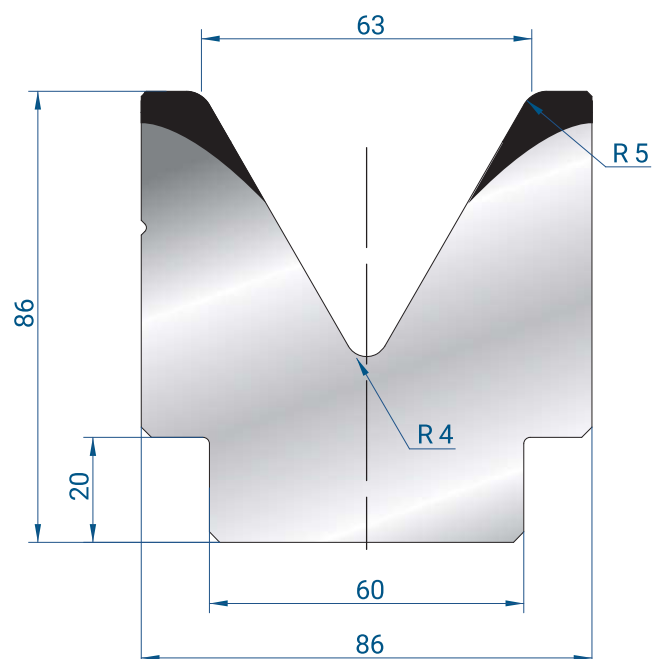


2083

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 60^\circ$

835 mm	34,0 kg
415 mm	17,0 kg
805 mm FRACC.	34,0 kg

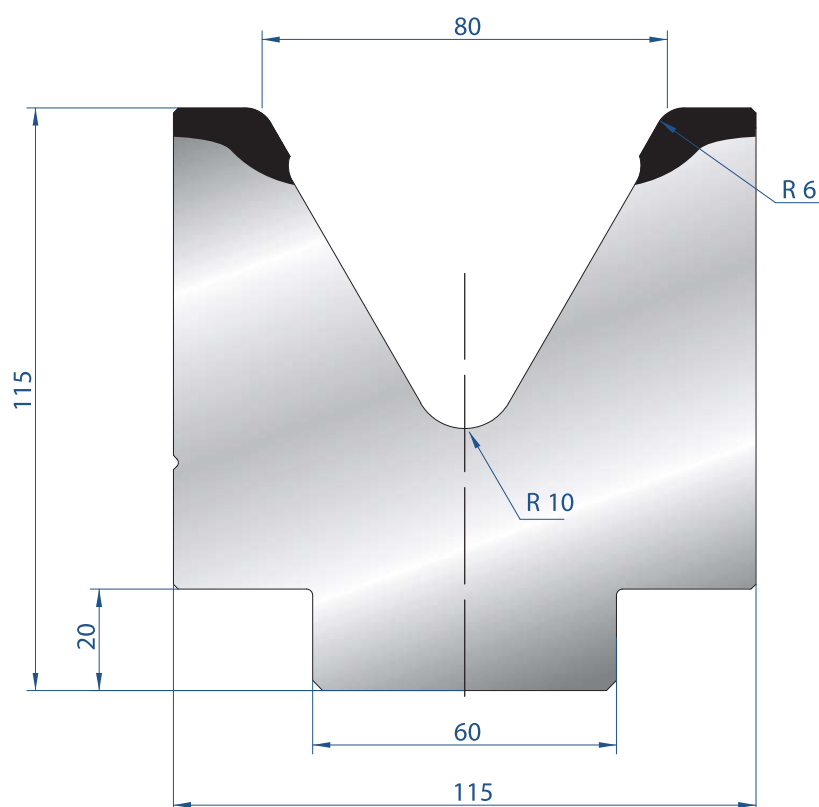


2089

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 60^\circ$


835 mm	60,0 kg
415 mm	30,0 kg
805 mm FRACC.	60,0 kg

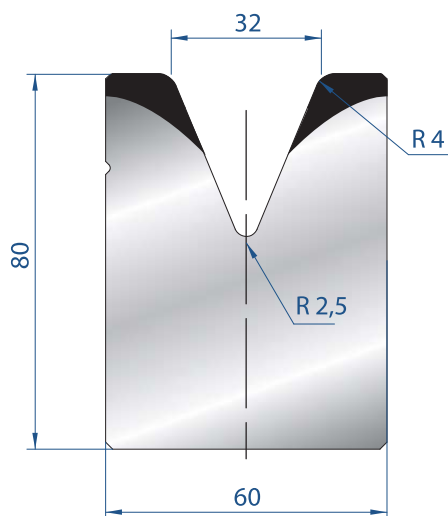

2088

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	28,0 kg
415 mm	14,0 kg
805 mm FRACC.	28,0 kg

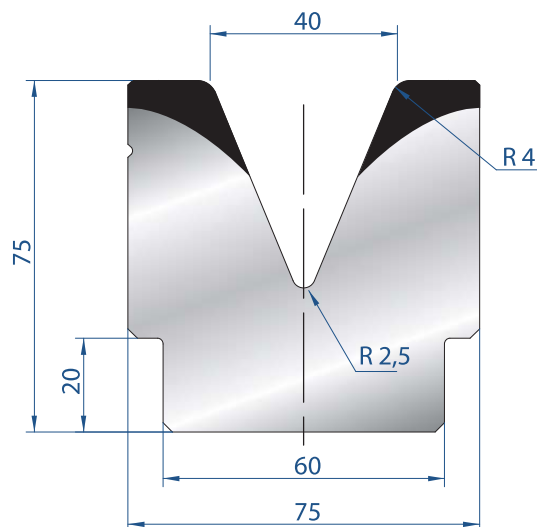

2081

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	33,0 kg
415 mm	16,0 kg
805 mm FRACC.	33,0 kg

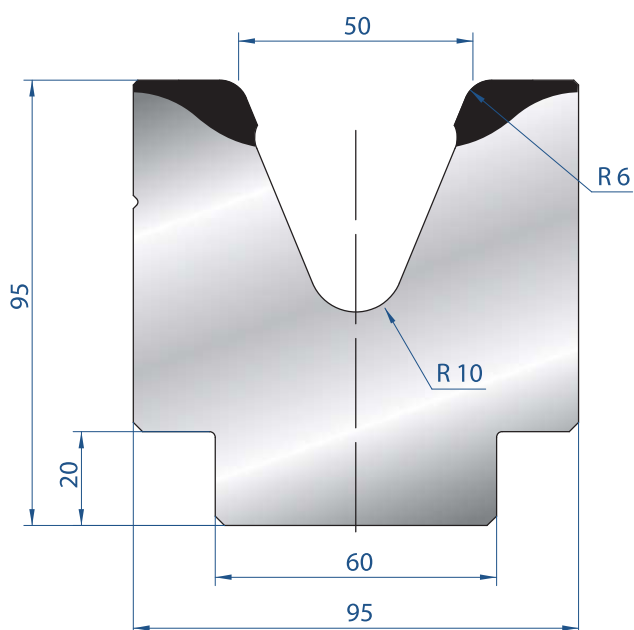

2118

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	36,0 kg
415 mm	18,0 kg
805 mm FRACC.	36,0 kg

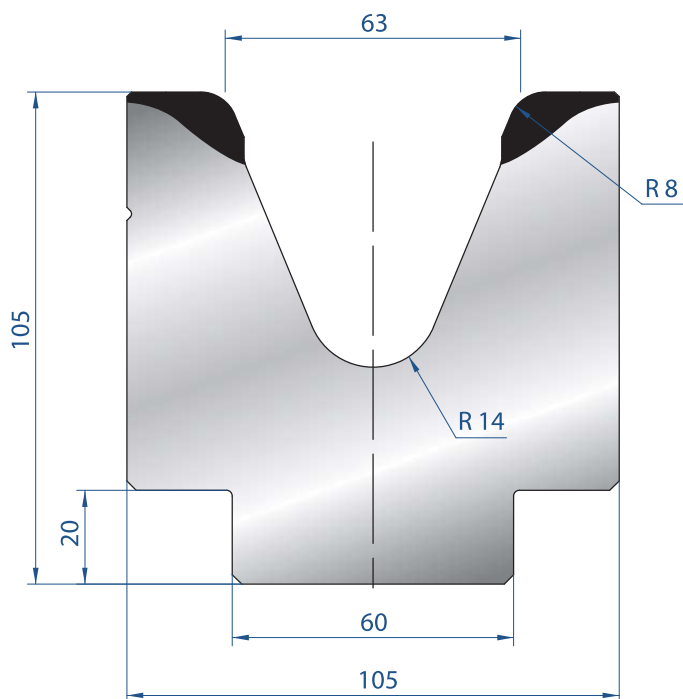


2117

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	34,0 kg
415 mm	17,0 kg
805 mm FRACC.	34,0 kg

MATRICES MONO V - 45°

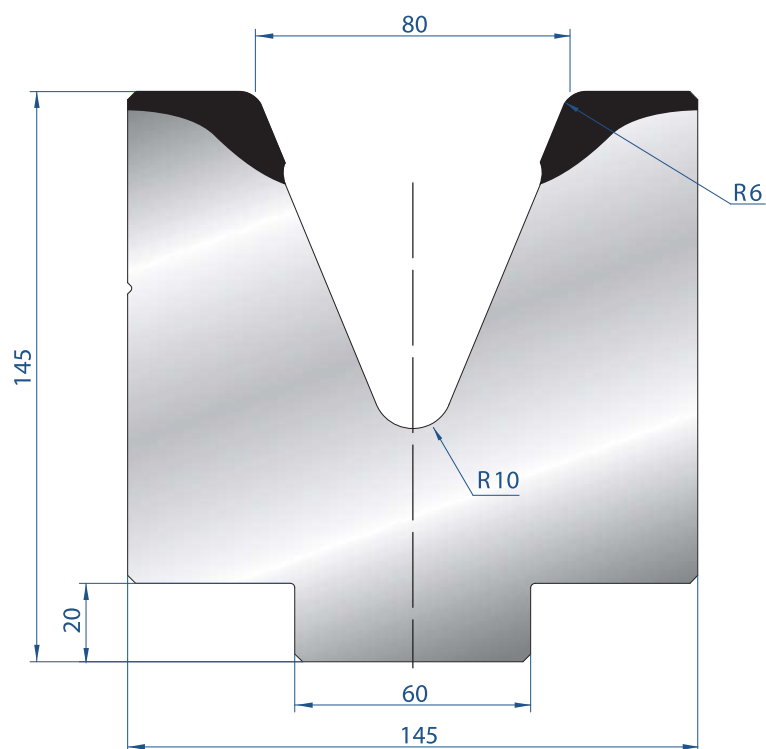


2084

Mat = C45
Max T/m = 100
 α = 45°

835 mm	102,0 kg
415 mm	51,0 kg
805 mm FRACC.	102,0 kg


MATRICES MONO V - 30°

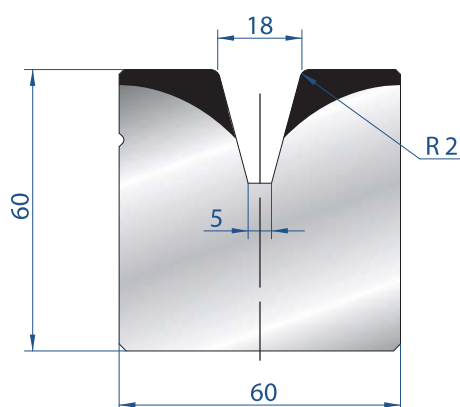

2086

Mat = C45
Max T/m = 100
 α = 30°

835 mm	22,0 kg
415 mm	21,0 kg
805 mm FRACC.	22,0 kg

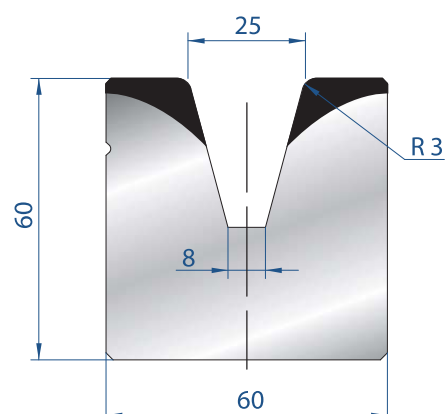


2087

Mat = C45
Max T/m = 100
 α = 30°

835 mm	23,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	23,0 kg




EUROSTAMP TOO
the Italian excell

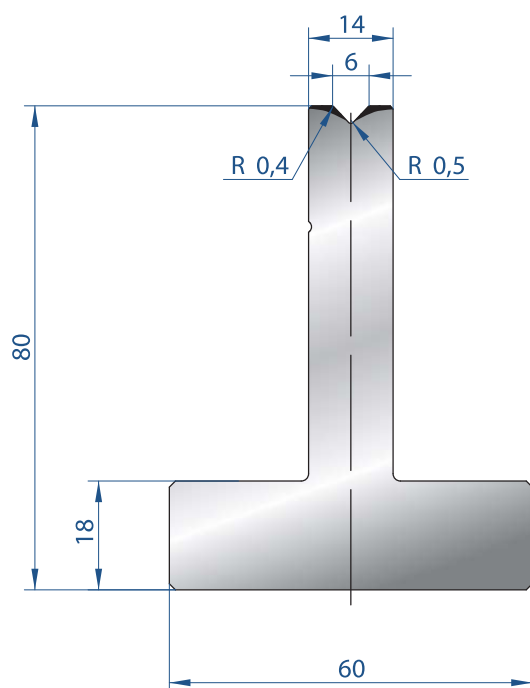

3080

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	15,0 kg

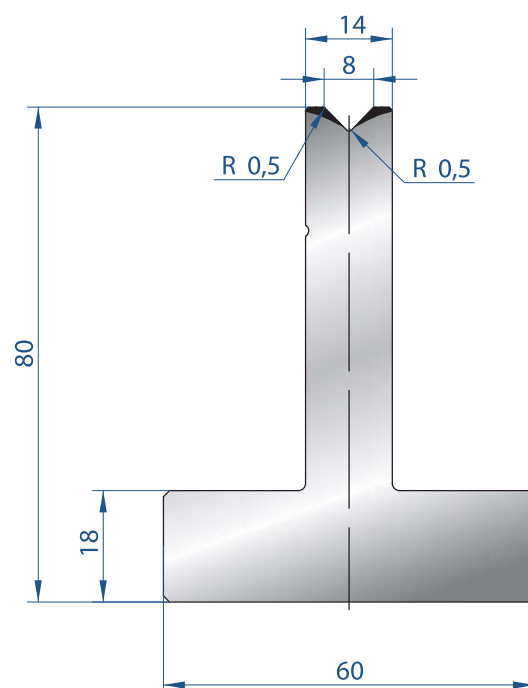

3081

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

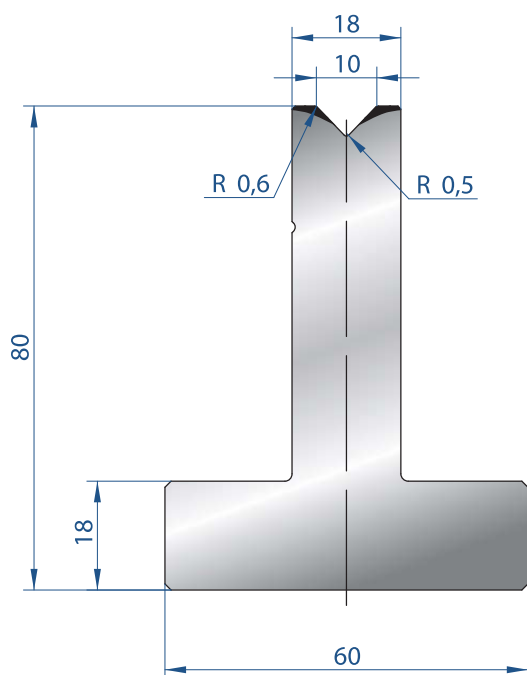

3082

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	15,0 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm FRACC.	15,0 kg

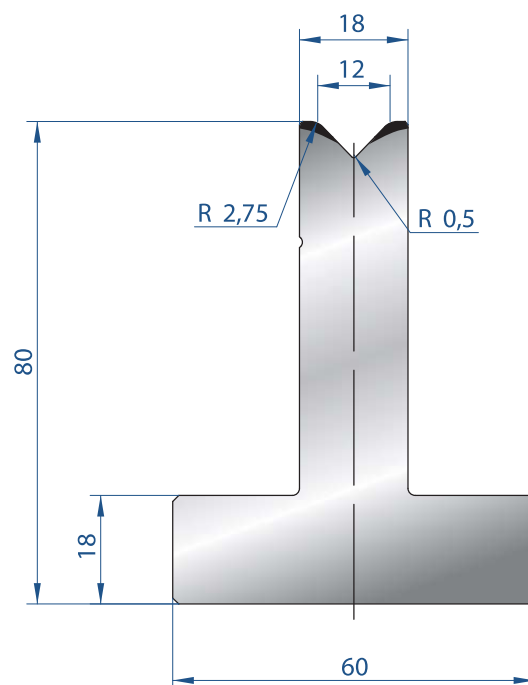

3015

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	15,0 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm FRACC.	15,0 kg

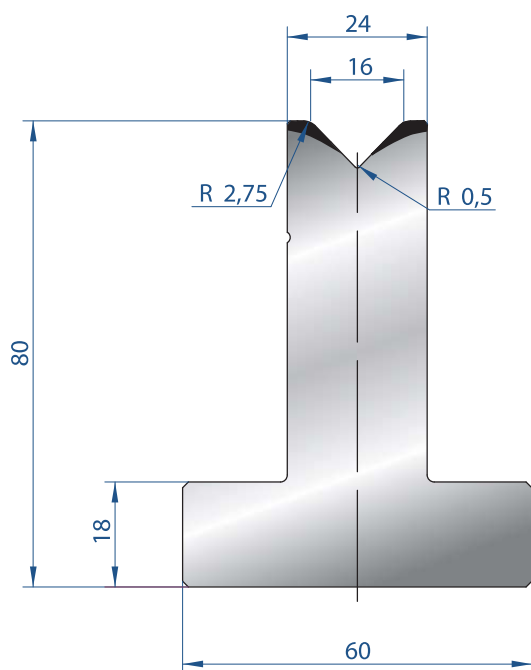

3016

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

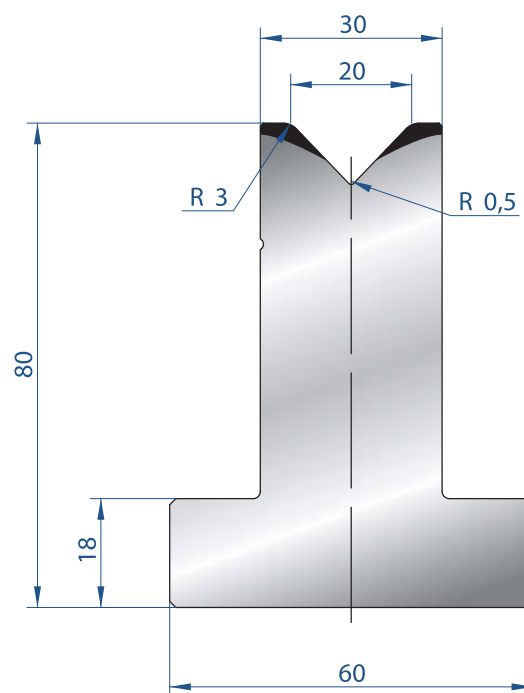

3017

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	19,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	19,0 kg

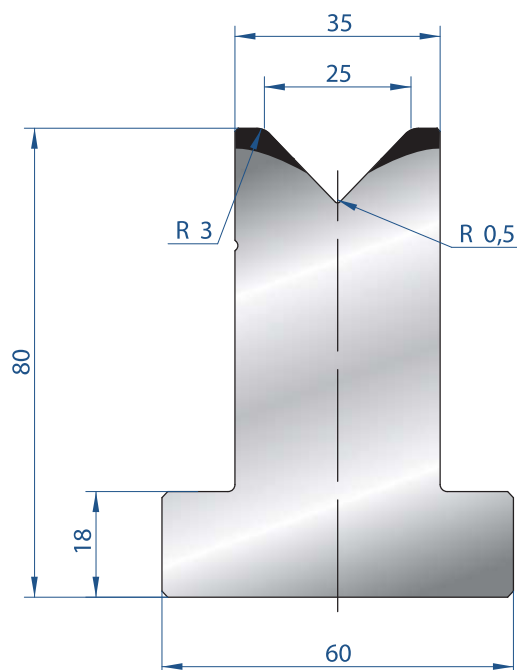


3018

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	20,0 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm FRACC.	20,0 kg



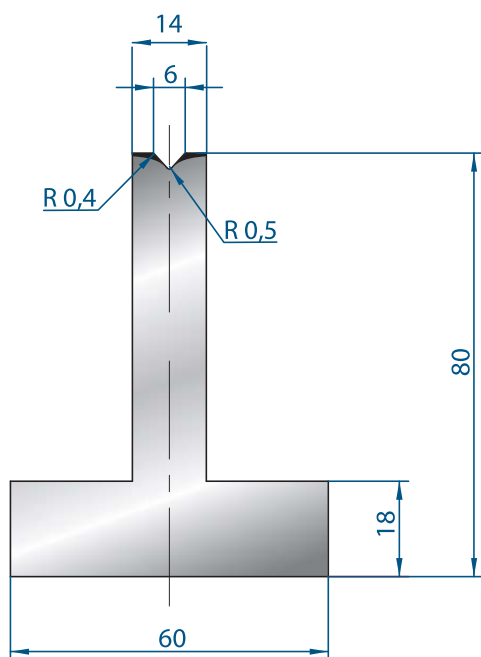


3086

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

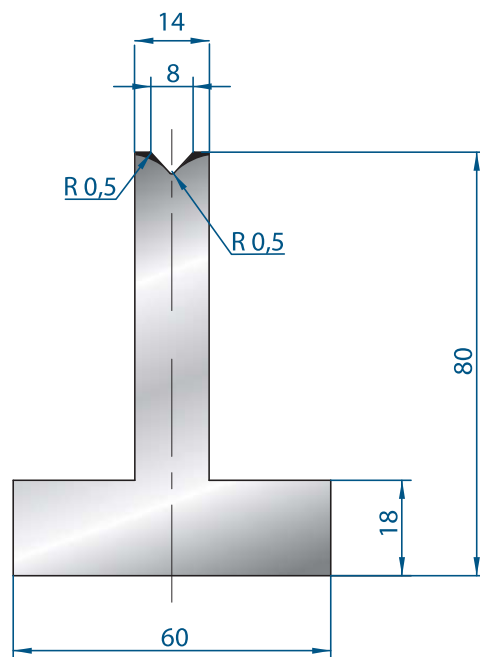


3087

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

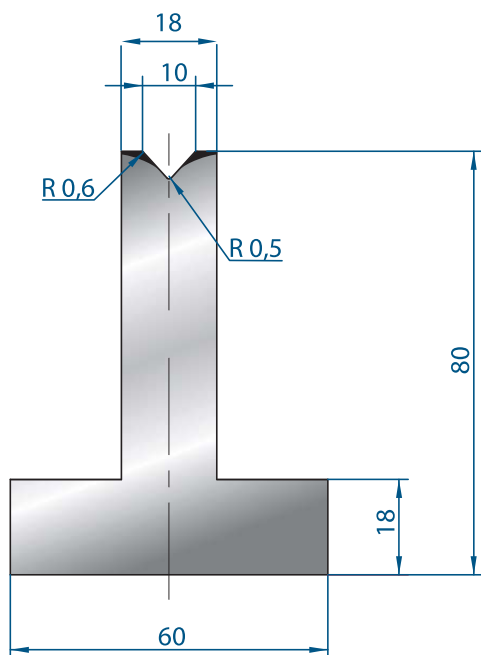


3088

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

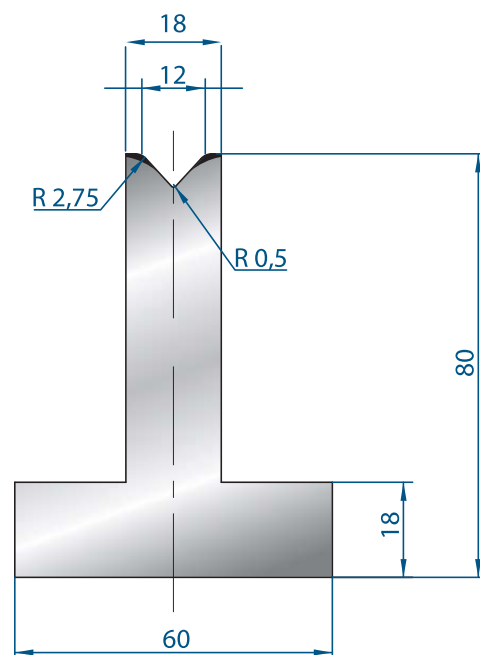


3089

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

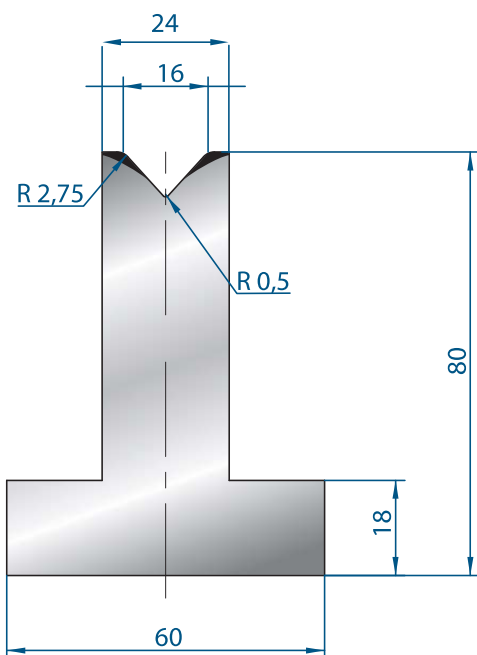


3090

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

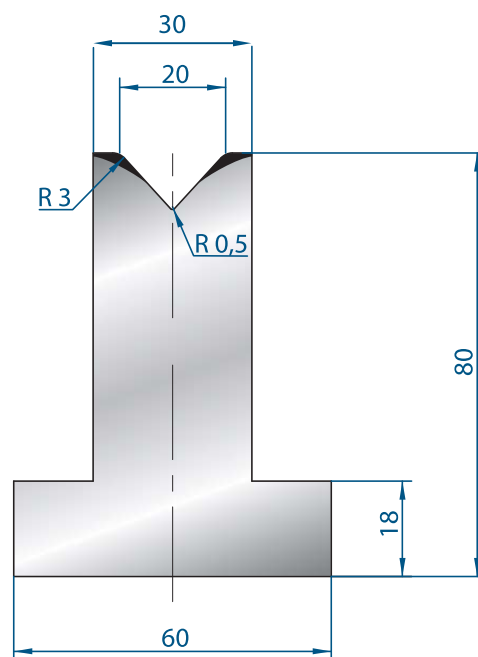


3091

Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

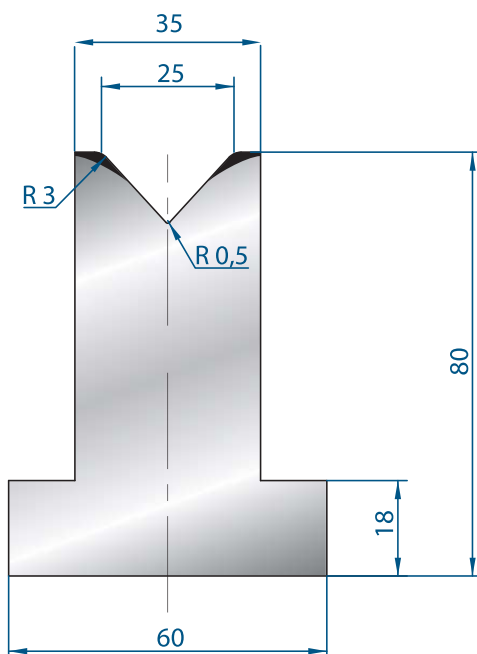

3092


Mat = C45

Max T/m = 100

$\alpha = 85^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg



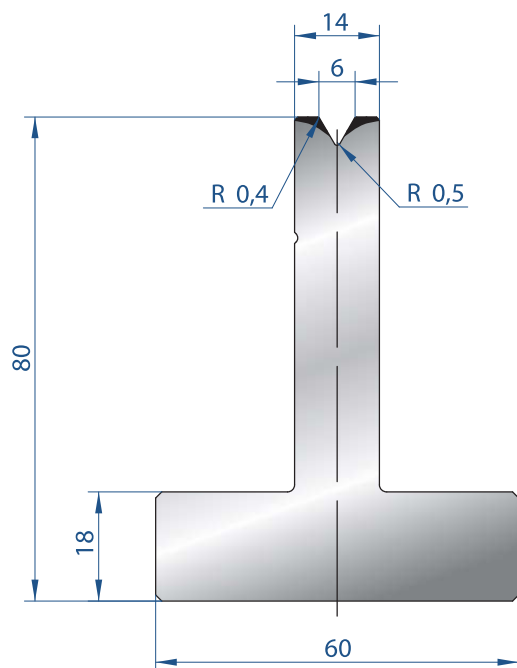


3019

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

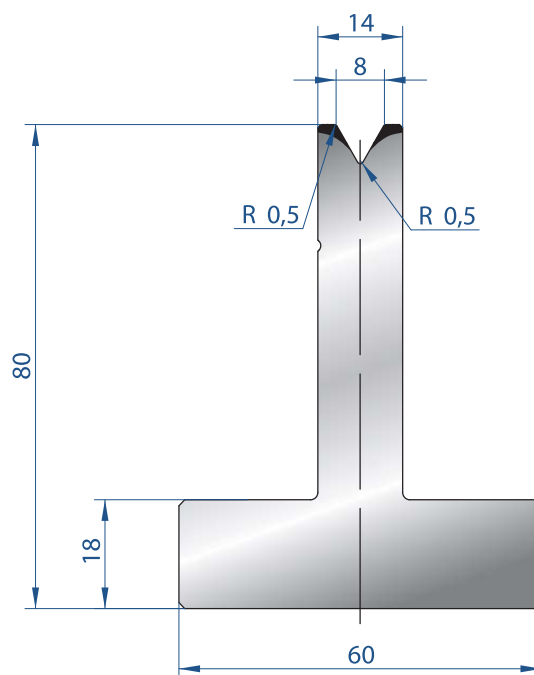


3020

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

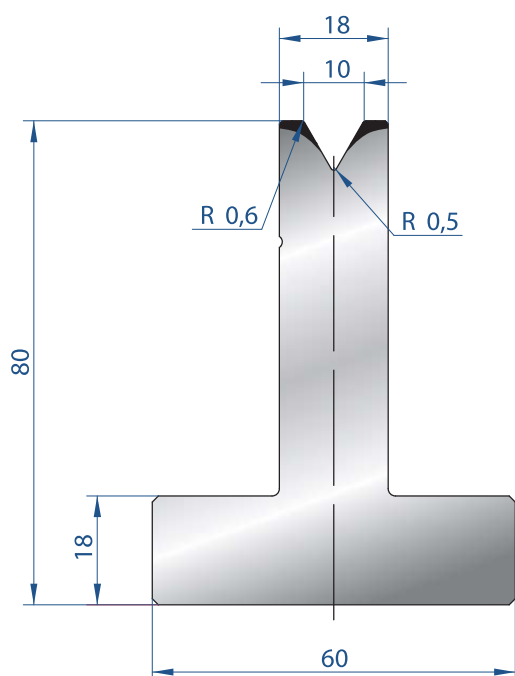


3021

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

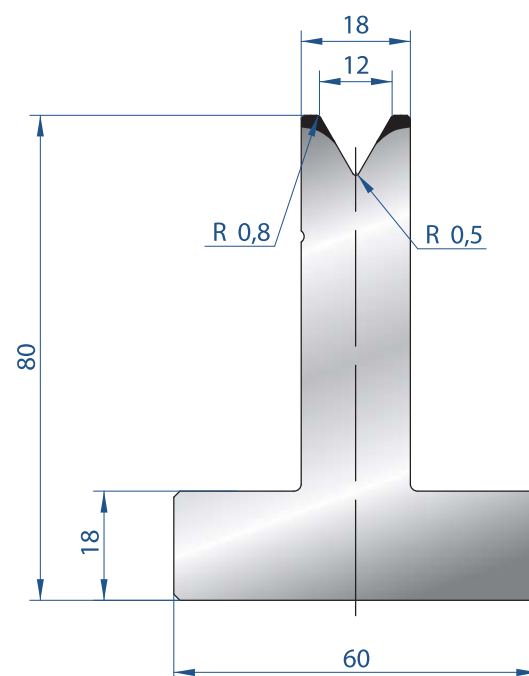


3022

Mat = C45

Max T/m = 60

$\alpha = 60^\circ$


835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

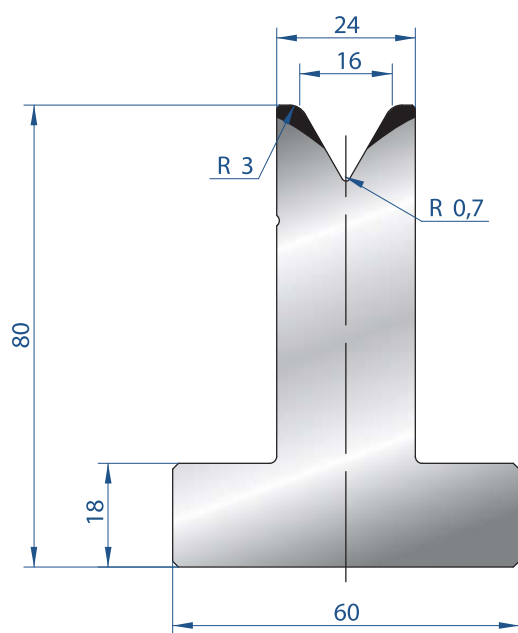

3023

Mat = C45
Max T/m = 75
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

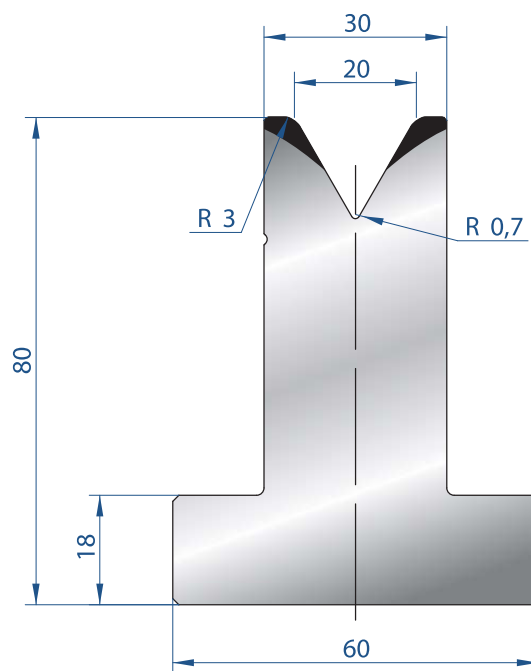

3024

Mat = C45
Max T/m = 70
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	19,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	19,0 kg

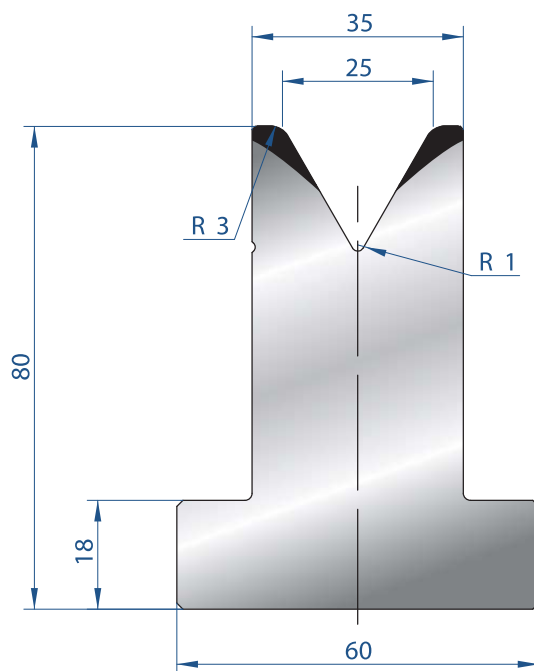


3025

Mat = C45
Max T/m = 65
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	20,0 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm FRACC.	20,0 kg




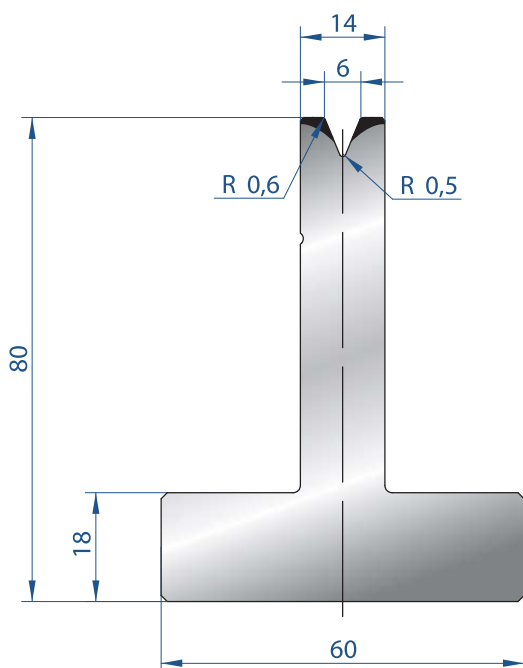

3026

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

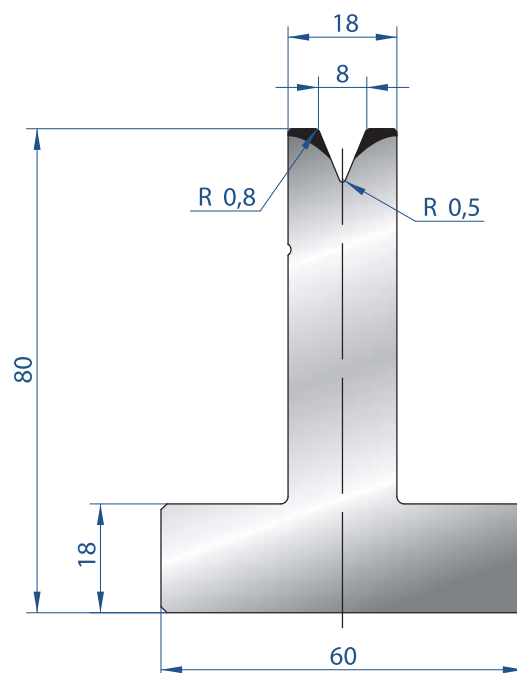

3027

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	15,0 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm FRACC.	15,0 kg

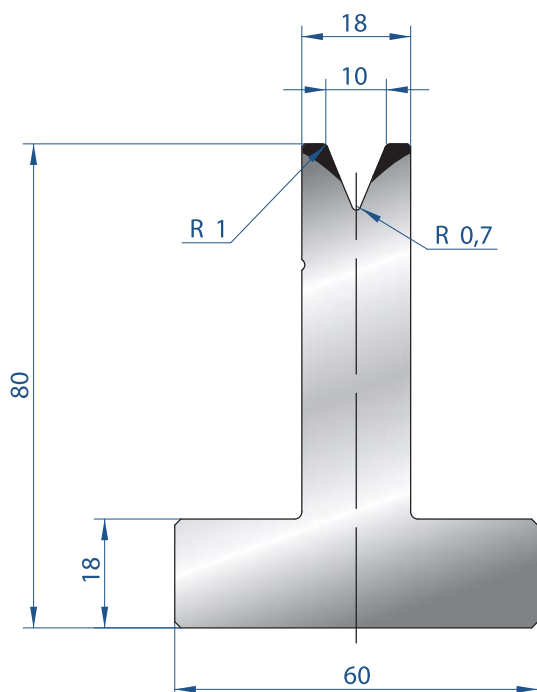

3028

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	15,0 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm FRACC.	15,0 kg

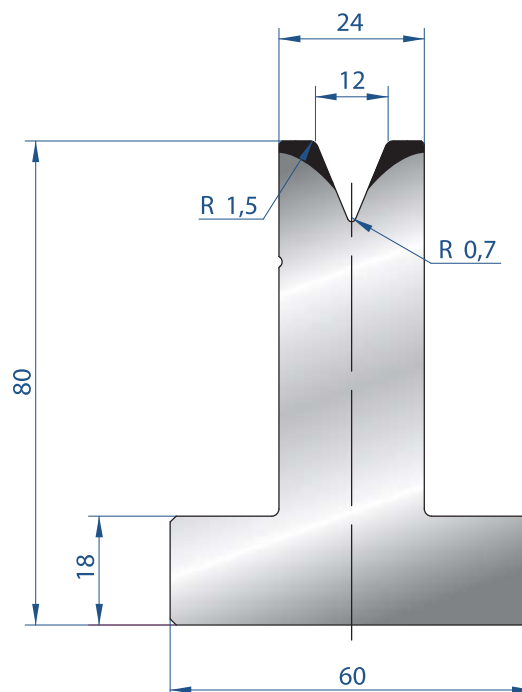

3029

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	15,0 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm FRACC.	15,0 kg

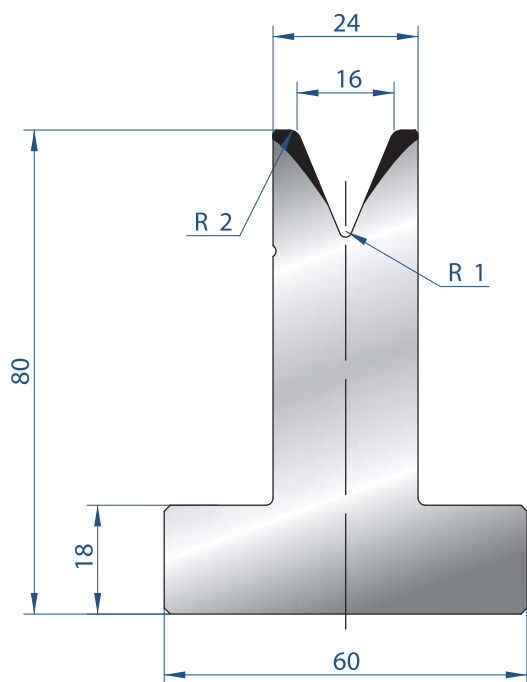

3030

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

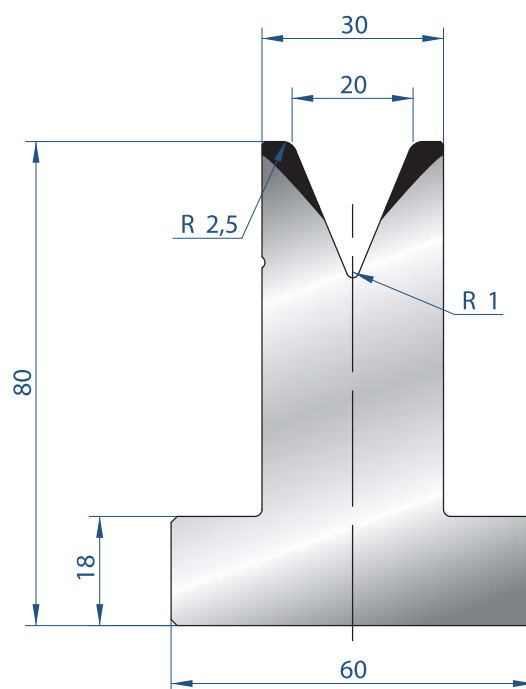

3031

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

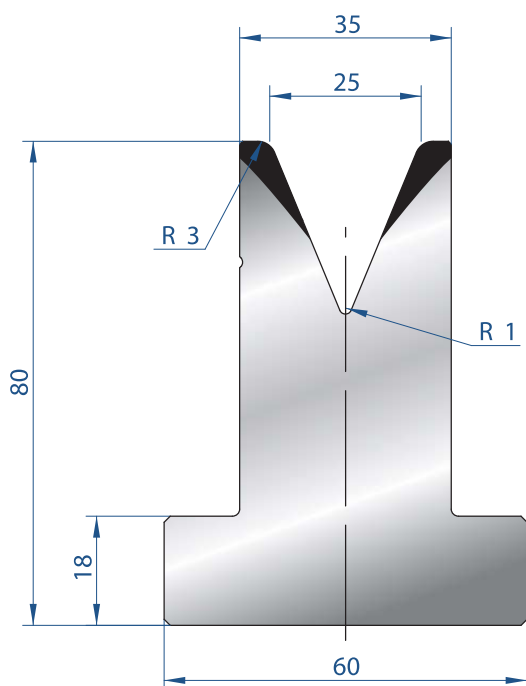


3032

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	20,0 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm FRACC.	20,0 kg




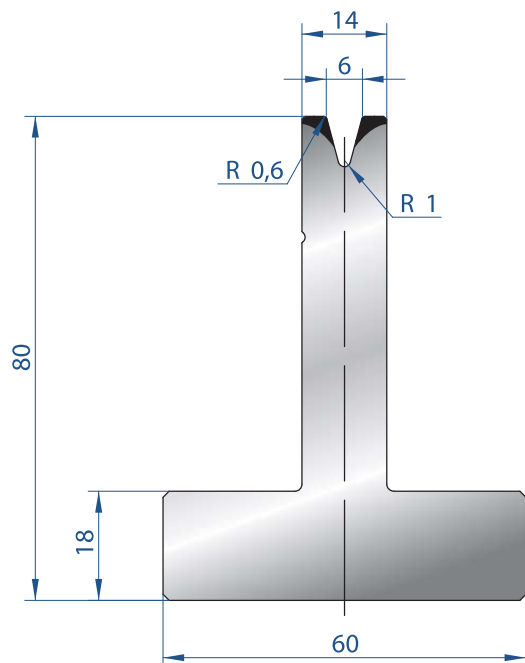

3042

Mat = C45
Max T/m = 35
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

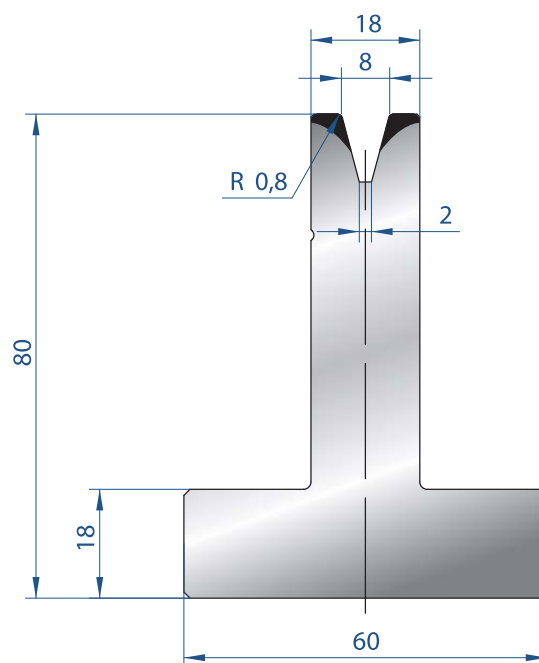

3043

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	14,0 kg
415 mm	7,0 kg
805 mm FRACC.	14,0 kg

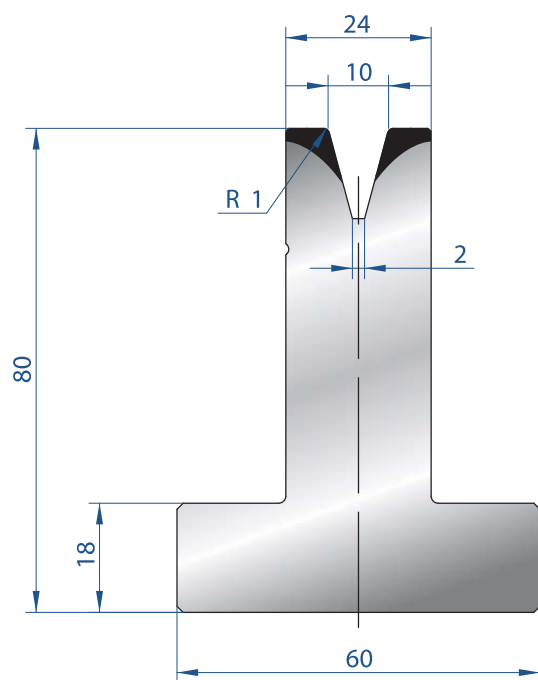

3044

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

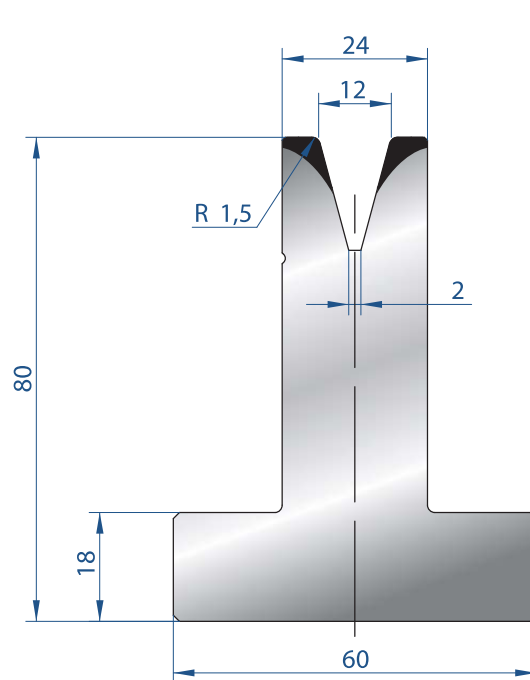

3045

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

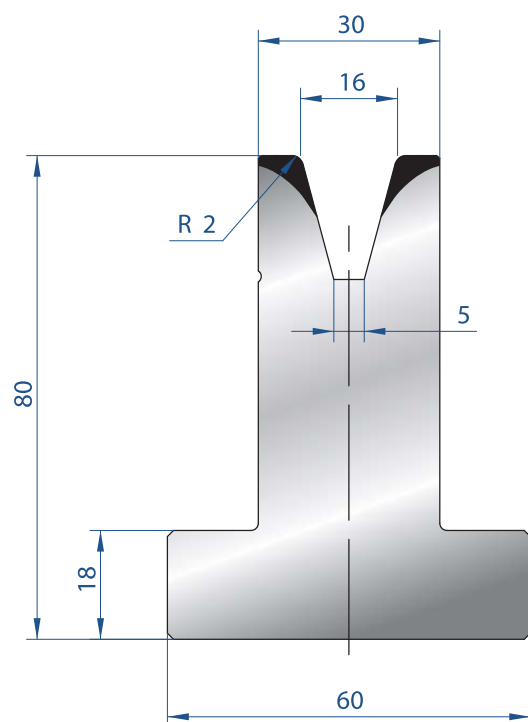

3046

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

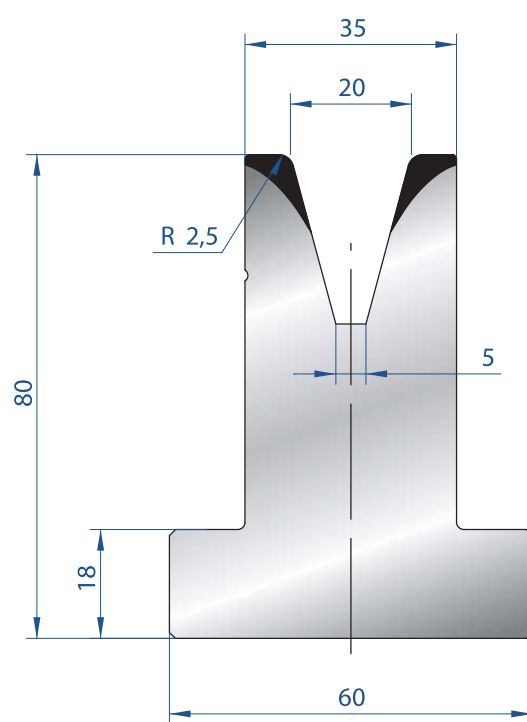

3047

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	20,0 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm FRACC.	20,0 kg

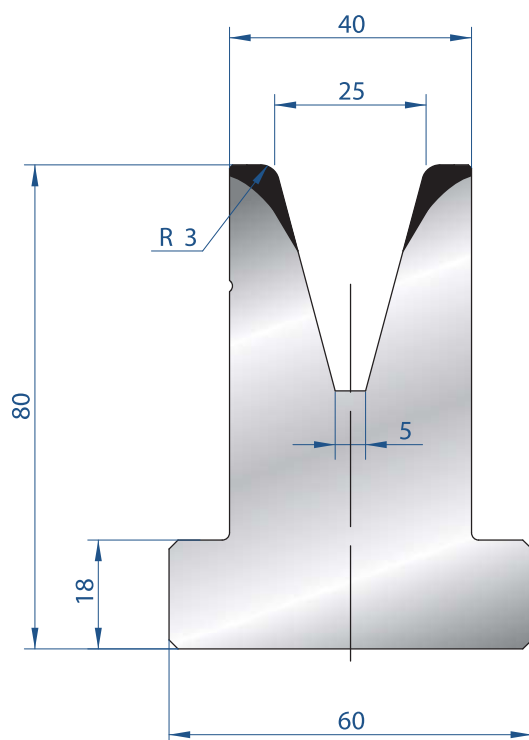


3048

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	20,0 kg
415 mm	10,0 kg
805 mm FRACC.	20,0 kg



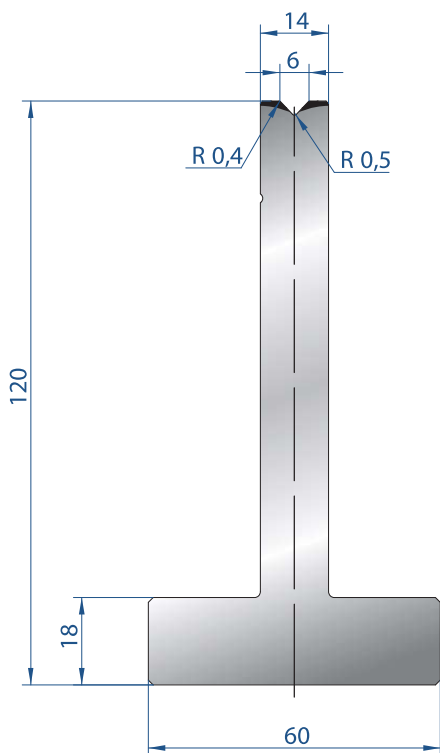

3083



Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

3084

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

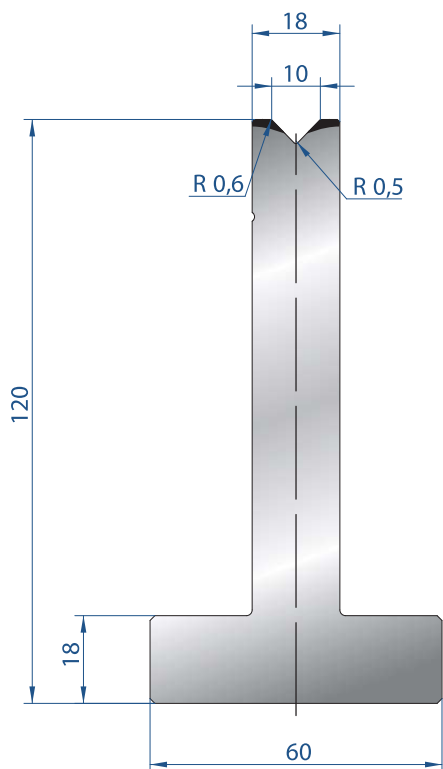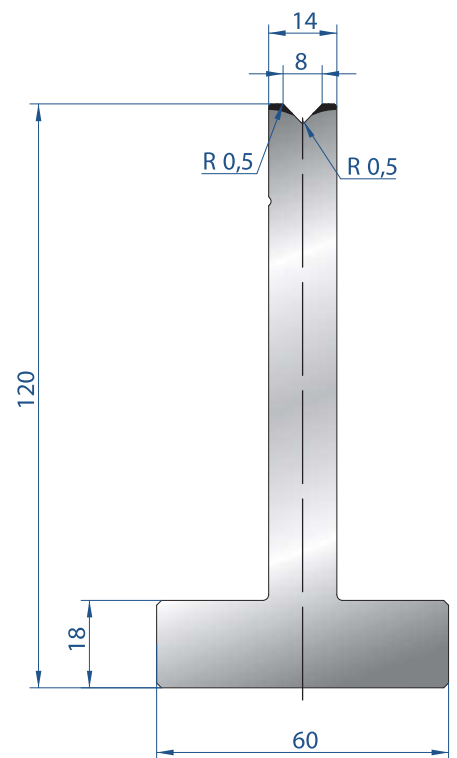

3085


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

3055

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

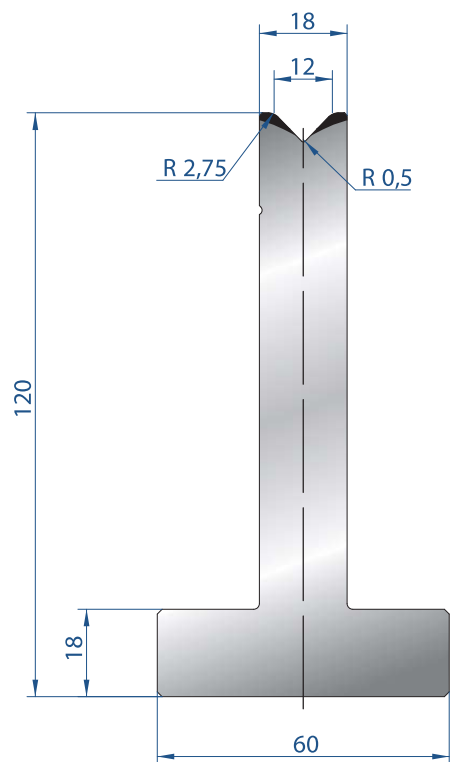

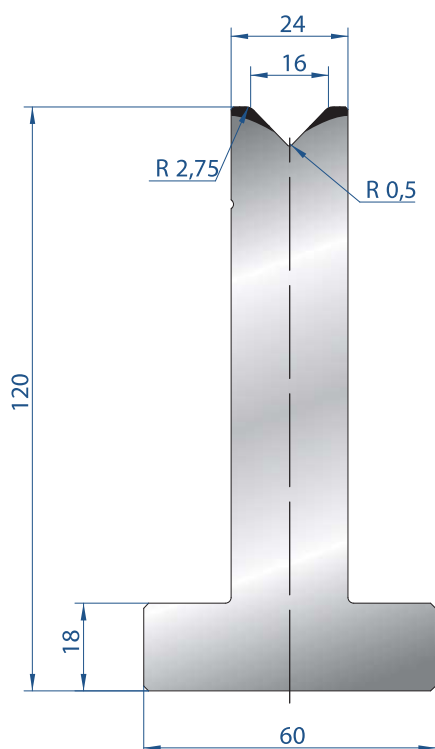

3056



Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	22,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	22,0 kg

3057

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	27,0 kg
415 mm	13,0 kg
805 mm FRACC.	27,0 kg

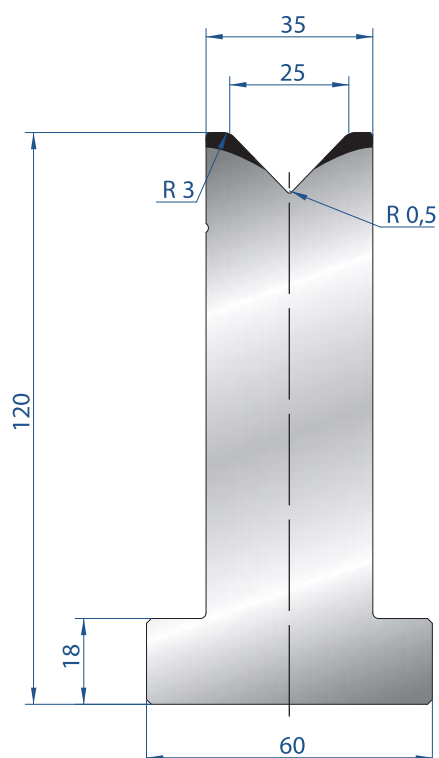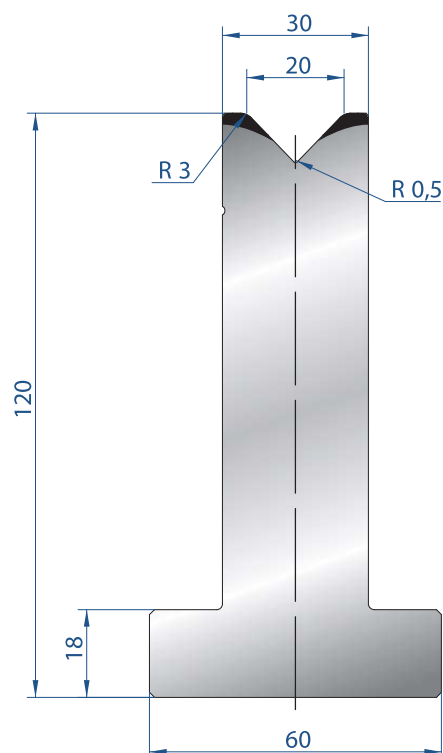


3058

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$

835 mm	30,0 kg
415 mm	15,0 kg
805 mm FRACC.	30,0 kg



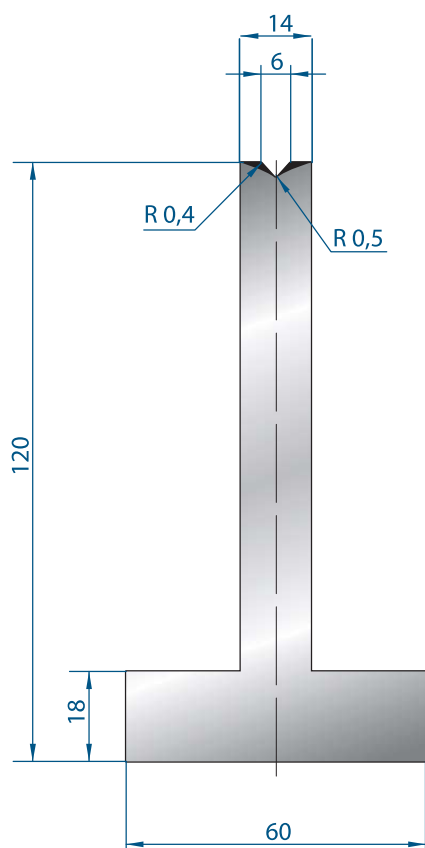

3093



Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

3094

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

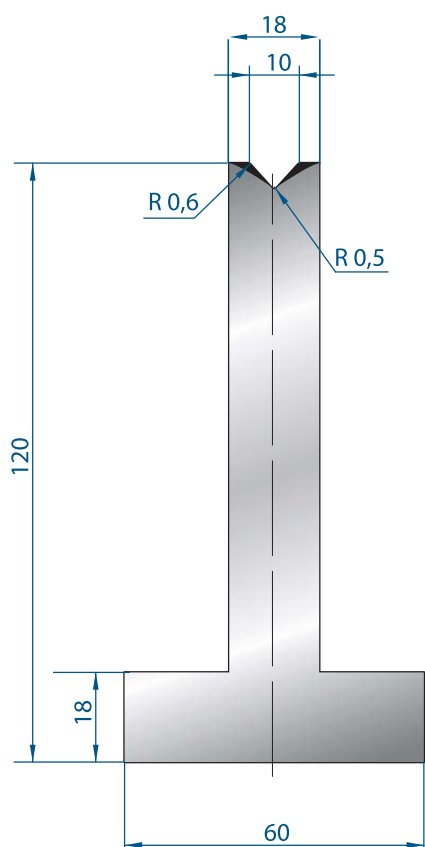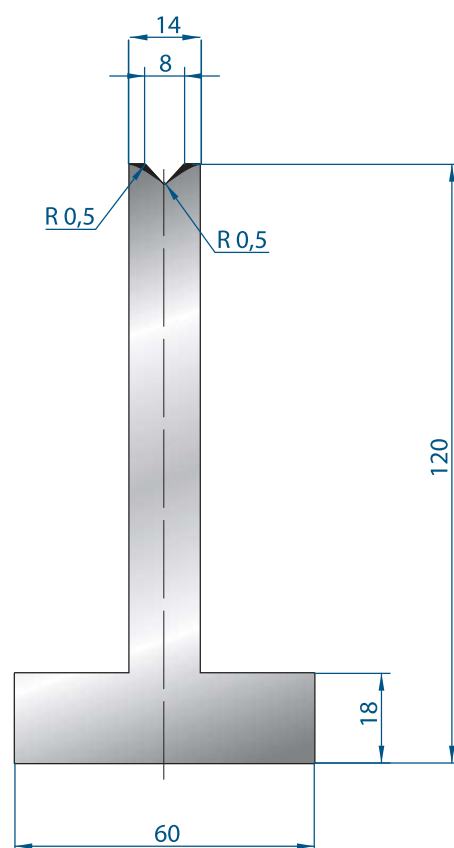

3095


Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$


835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

3096

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

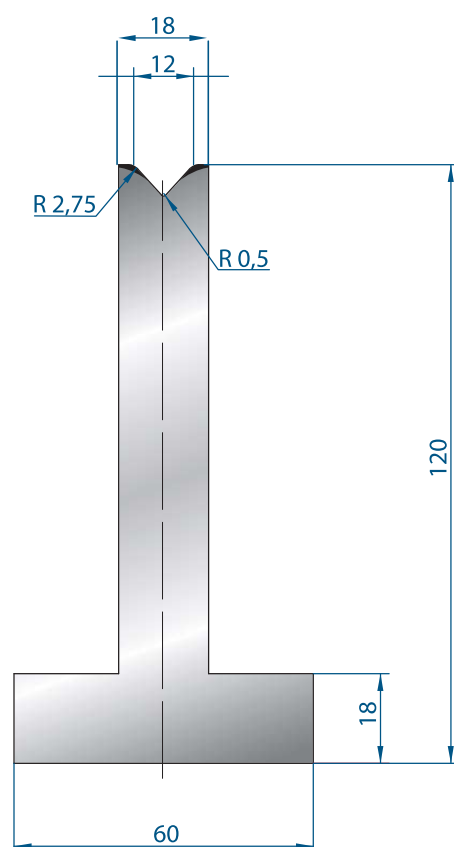

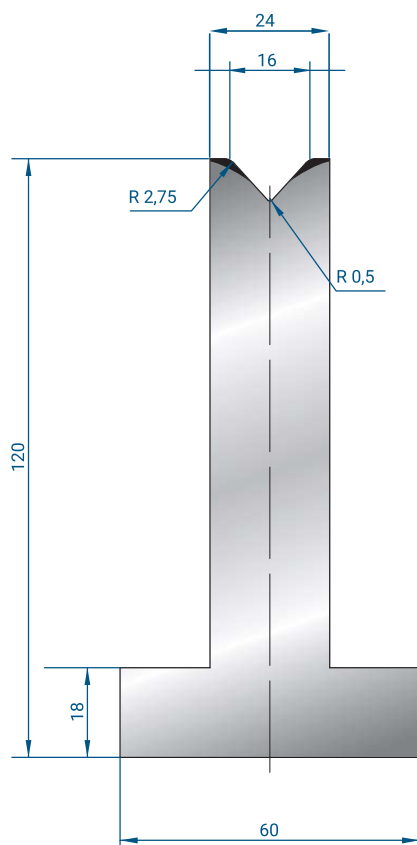

3097



Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	22,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	22,0 kg

3098

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	27,0 kg
415 mm	13,0 kg
805 mm FRACC.	27,0 kg

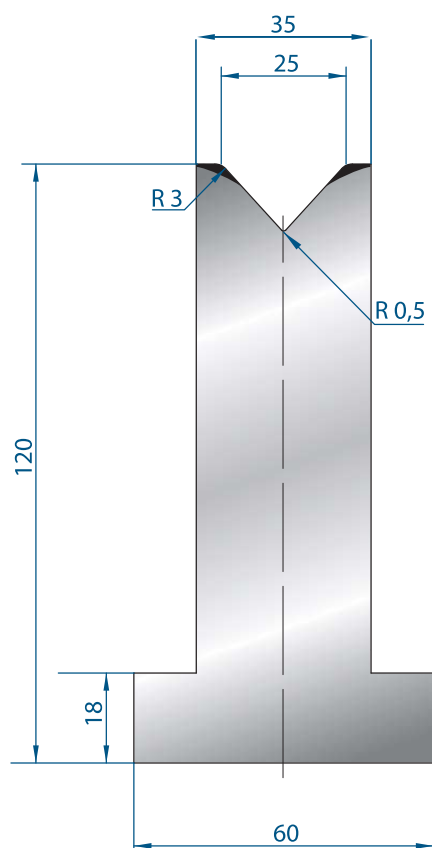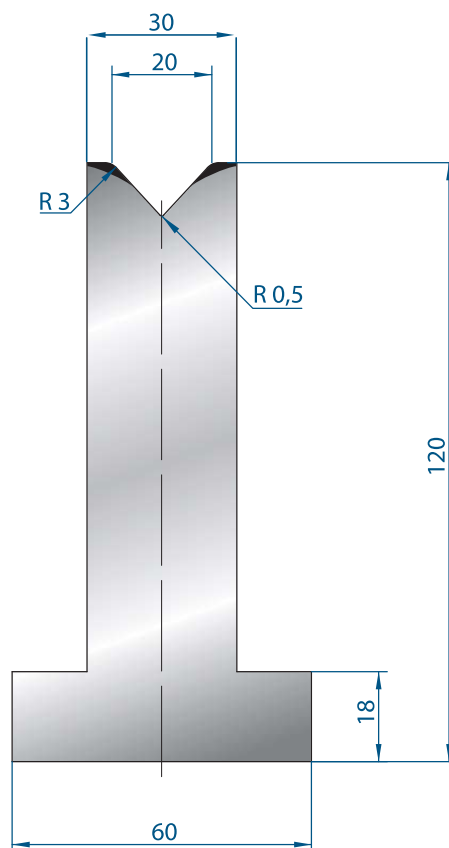


3099

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 85^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg



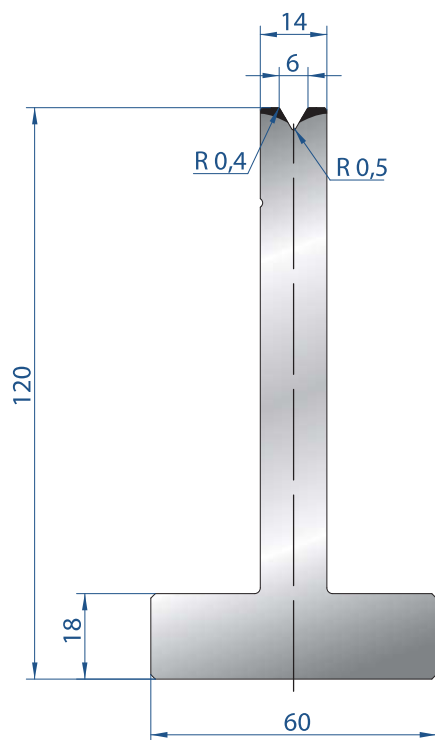

3059



Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

3060

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

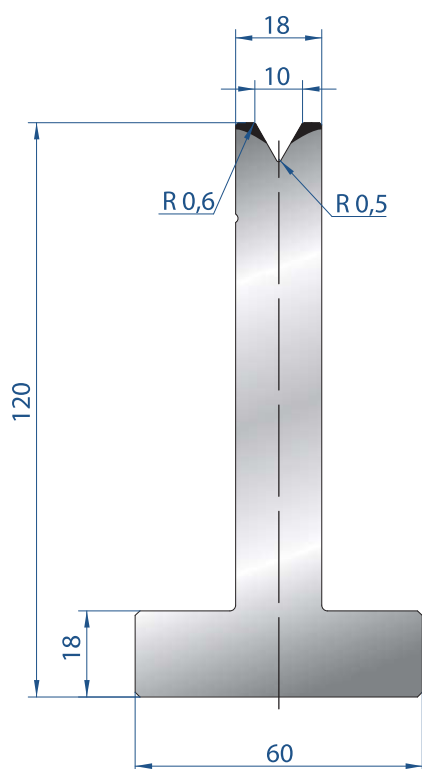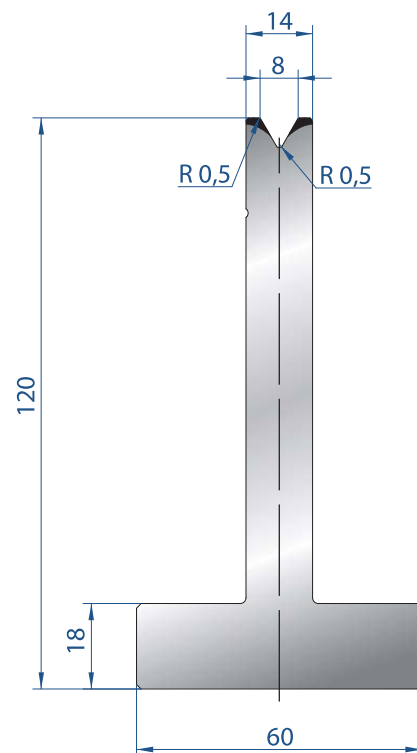

3061


Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

3062

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

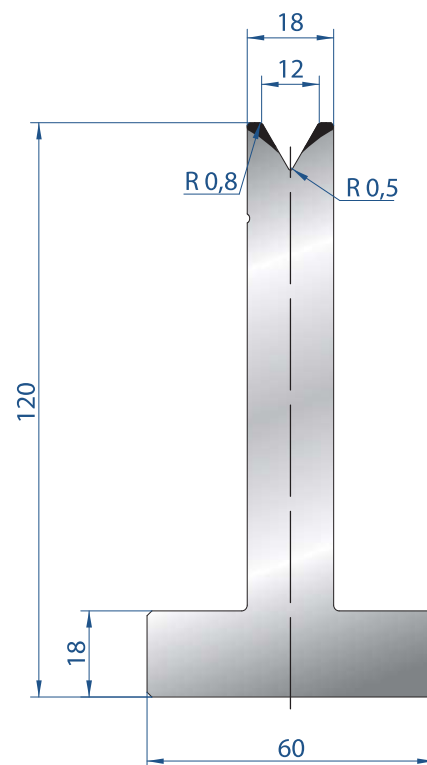

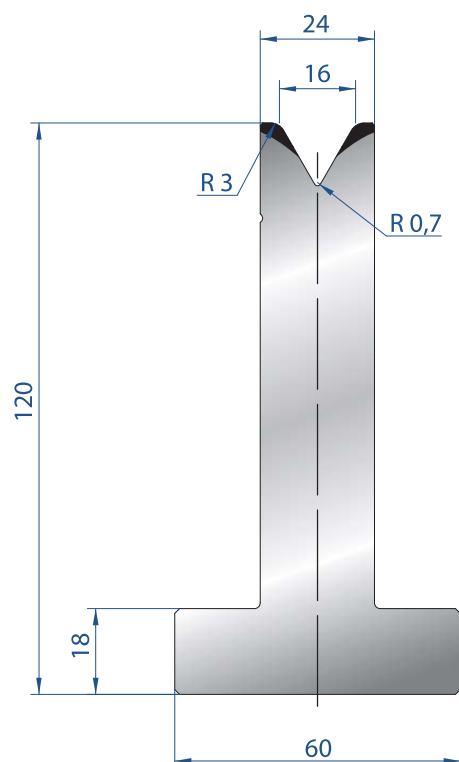

3063



Mat = C45
Max T/m = 75
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	22,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	22,0 kg

3064

Mat = C45
Max T/m = 70
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	22,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	22,0 kg

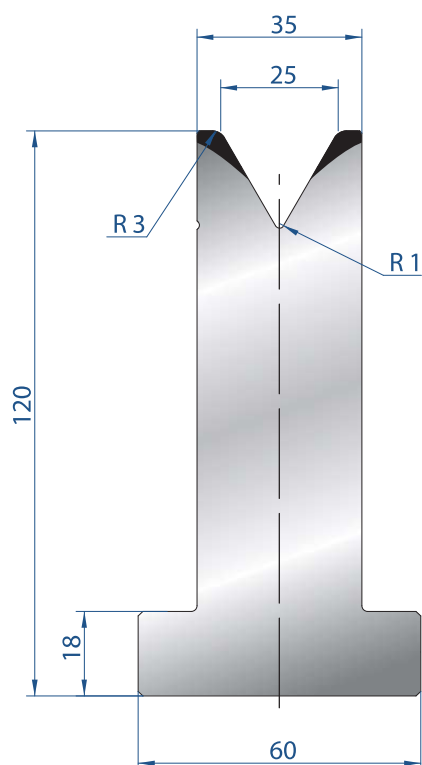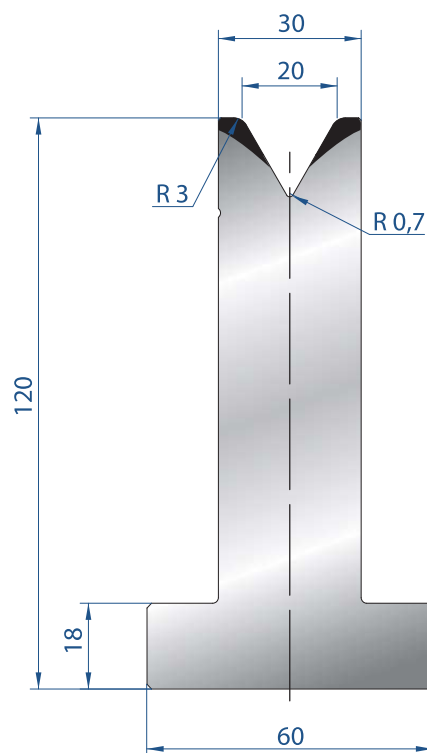


3065

Mat = C45
Max T/m = 65
 $\alpha = 60^\circ$

835 mm	30,0 kg
415 mm	15,0 kg
805 mm FRACC.	30,0 kg



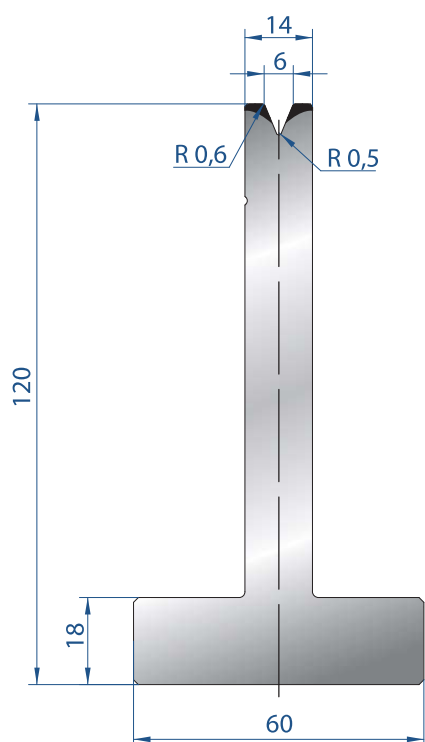

3066



Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

3067

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

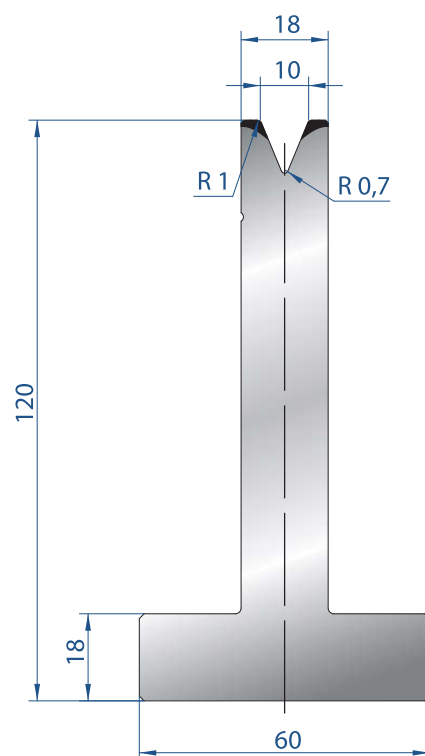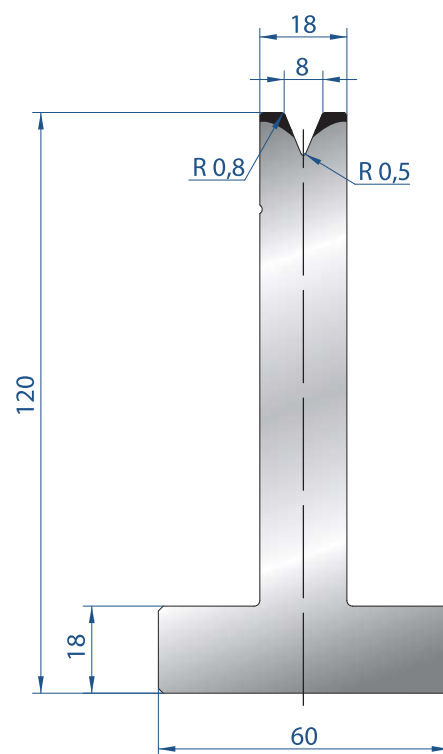

3068


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$


835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

3069

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	22,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	22,0 kg

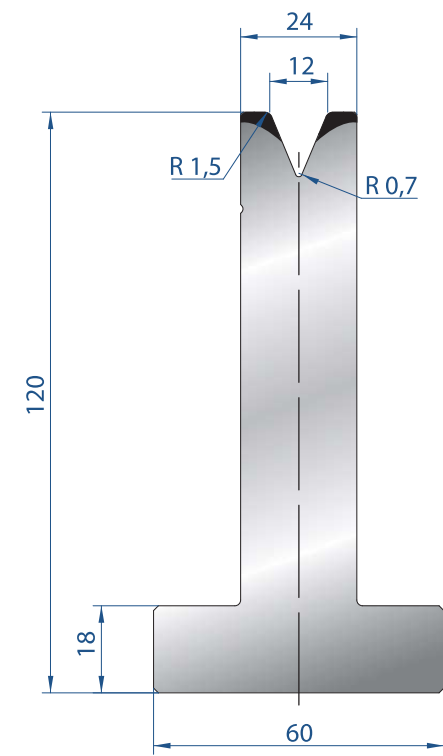

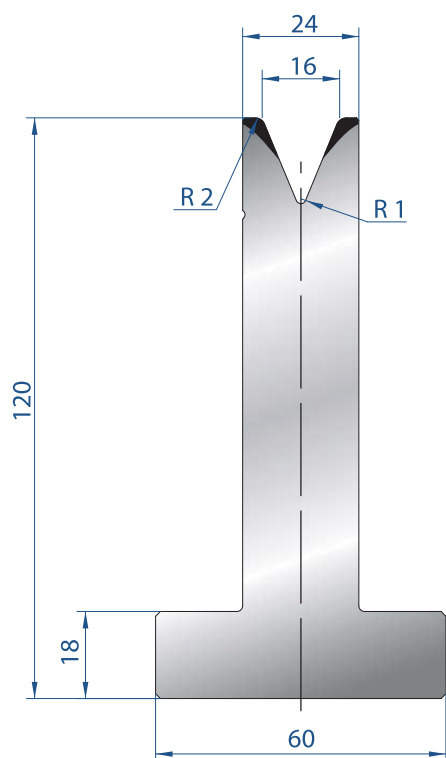

3070



Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	22,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	22,0 kg

3071

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	27,0 kg
415 mm	13,0 kg
805 mm FRACC.	27,0 kg

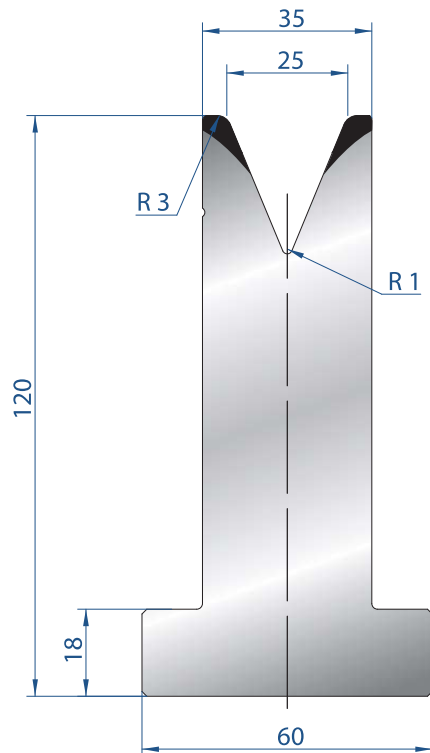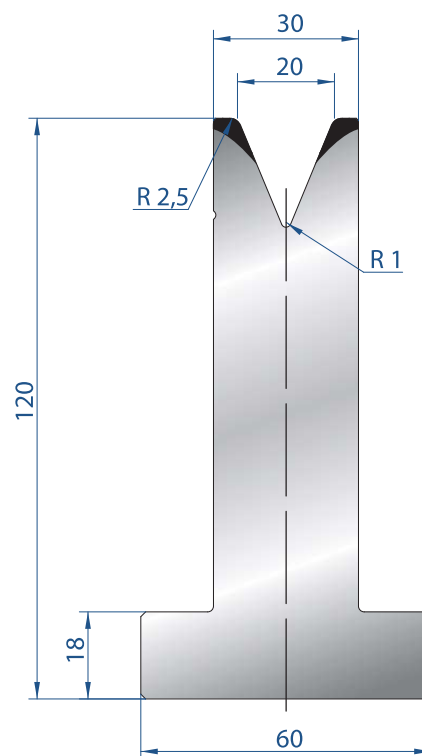


3072

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 45^\circ$

835 mm	30,0 kg
415 mm	15,0 kg
805 mm FRACC.	30,0 kg



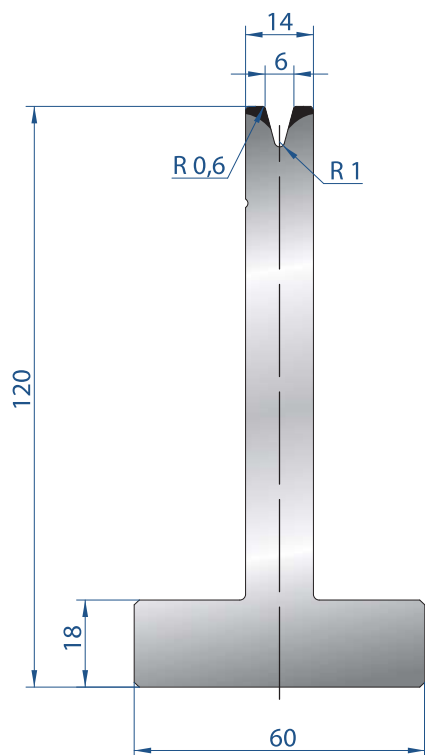

3073



Mat = C45
Max T/m = 35
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

3074

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

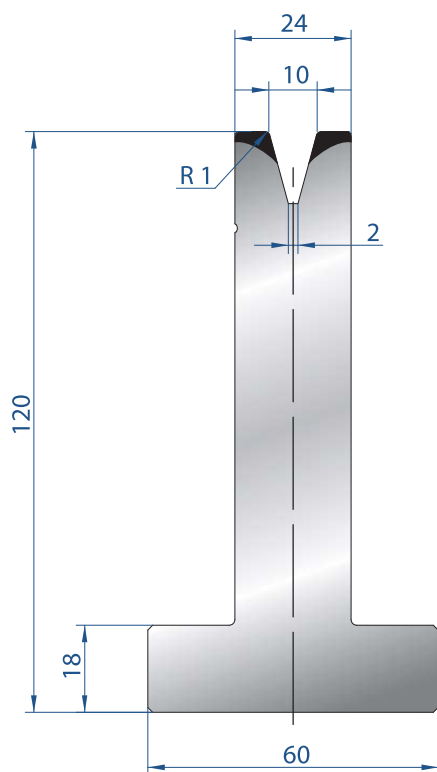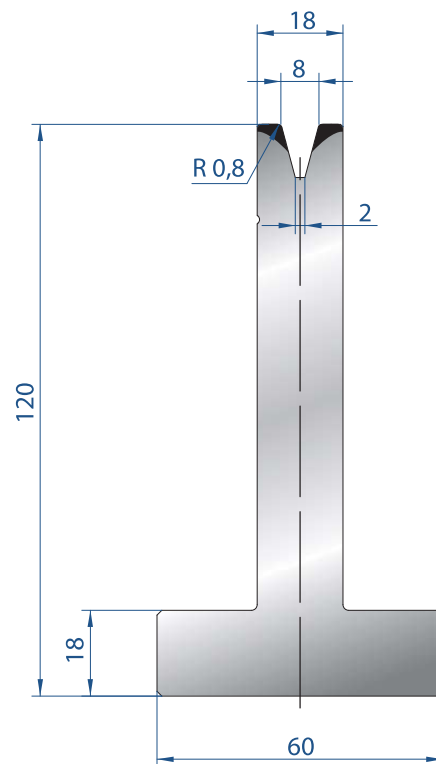

3075


Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	22,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	22,0 kg

3076

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	22,0 kg
415 mm	11,0 kg
805 mm FRACC.	22,0 kg

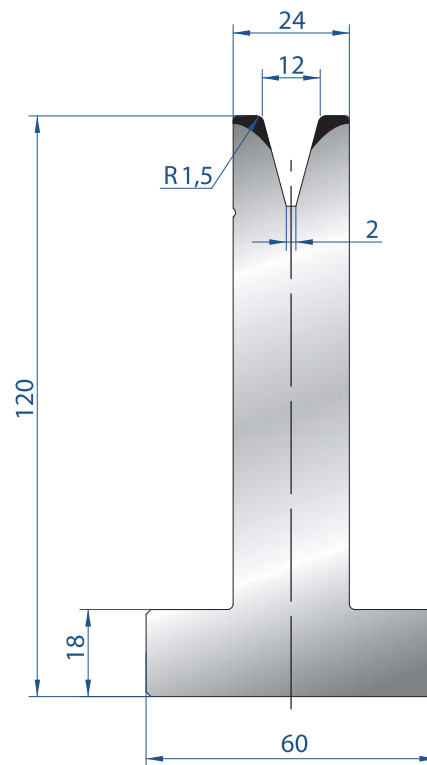

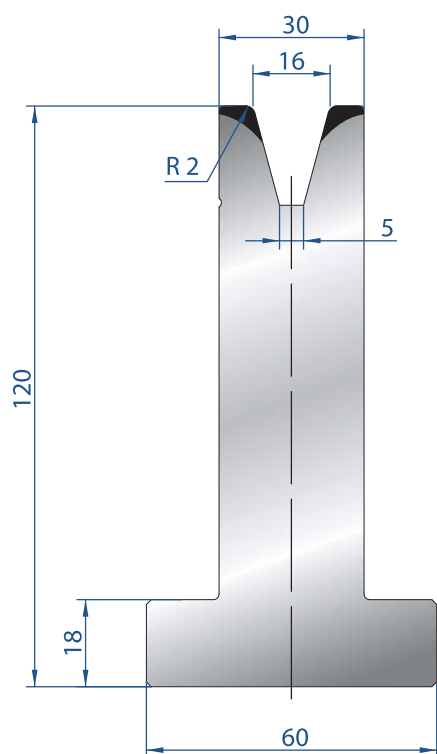

3077



Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	27,0 kg
415 mm	13,0 kg
805 mm FRACC.	27,0 kg

3078

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	30,0 kg
415 mm	15,0 kg
805 mm FRACC.	30,0 kg

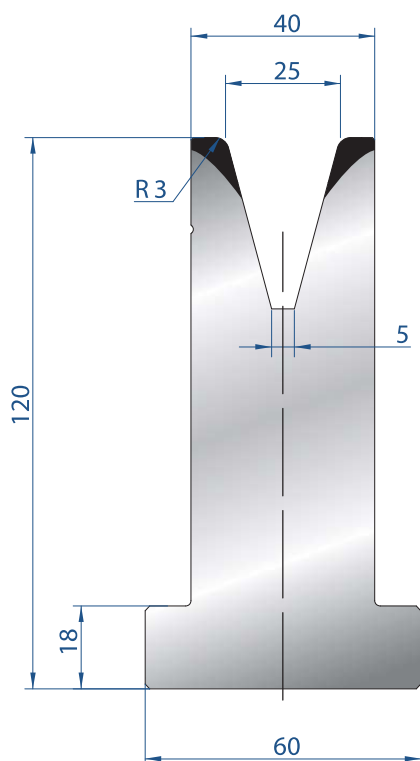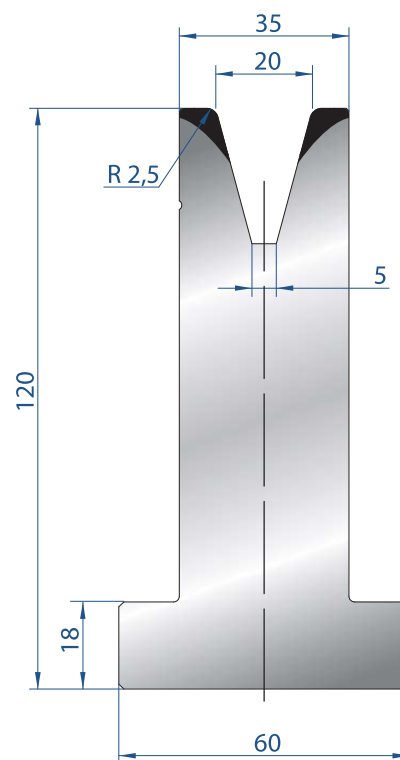


3079

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	33,0 kg
415 mm	16,0 kg
805 mm FRACC.	33,0 kg





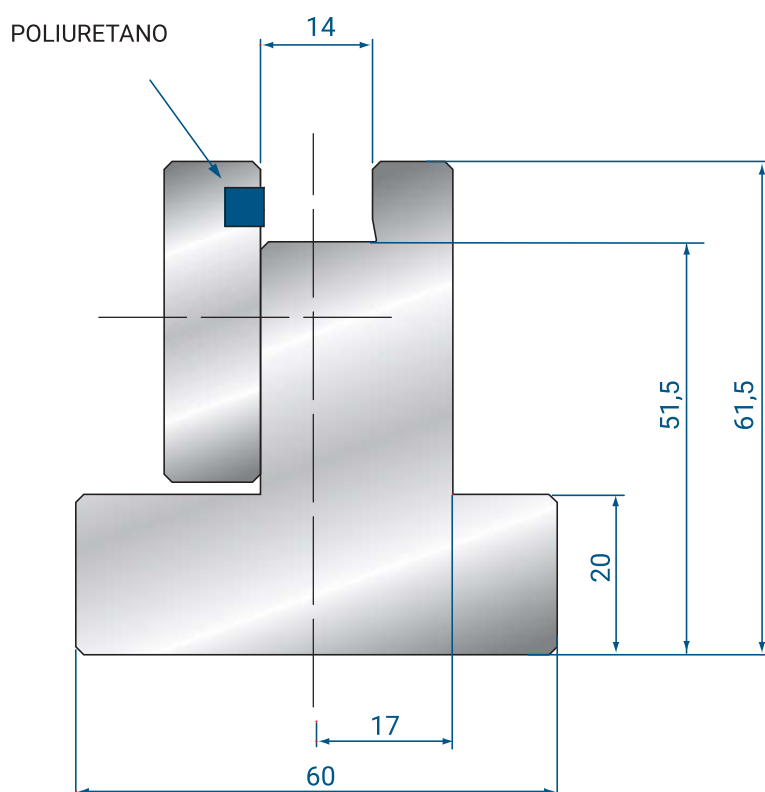


3173

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg

EJEMPLO DE MONTAJE

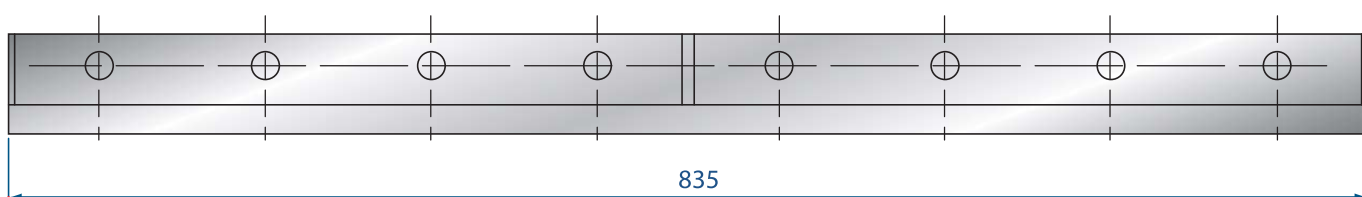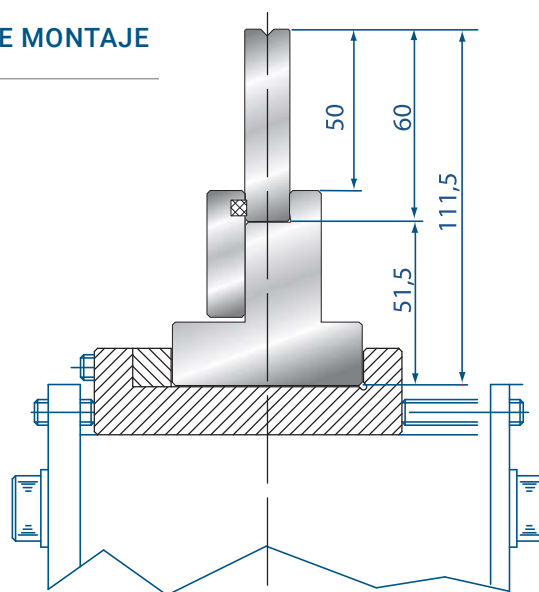




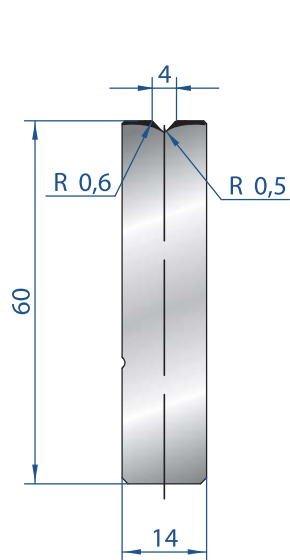

3158

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	5,0 kg
415 mm	2,0 kg
805 mm FRACC.	5,0 kg

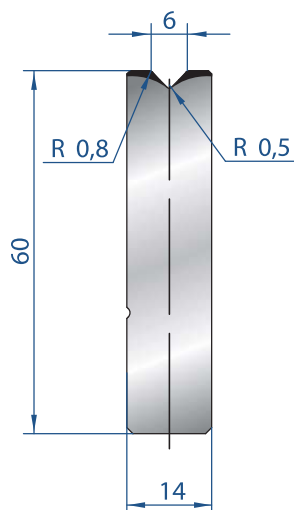

3159

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	5,0 kg
415 mm	2,0 kg
805 mm FRACC.	5,0 kg

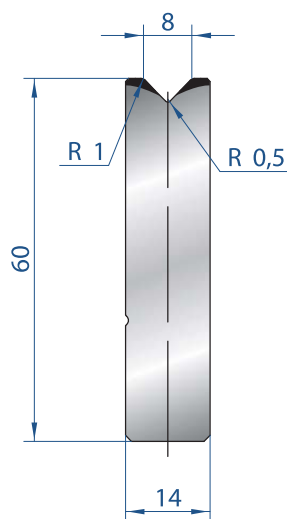

3160

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	5,0 kg
415 mm	2,0 kg
805 mm FRACC.	5,0 kg

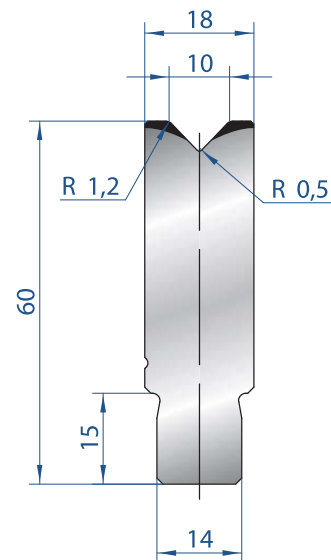

3161

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	6,0 kg
415 mm	3,0 kg
805 mm FRACC.	6,0 kg

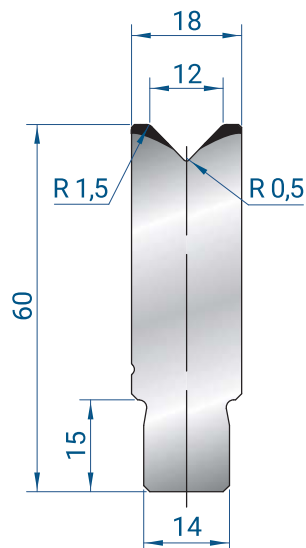

3162

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	6,0 kg
415 mm	3,0 kg
805 mm FRACC.	6,0 kg

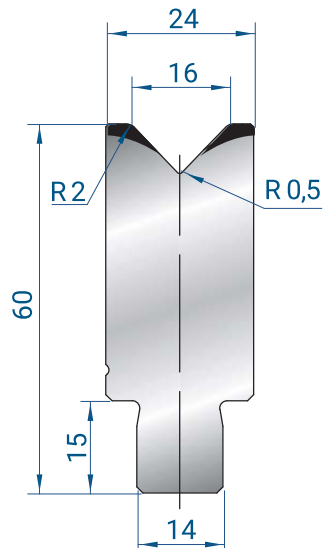

3163

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	8,0 kg

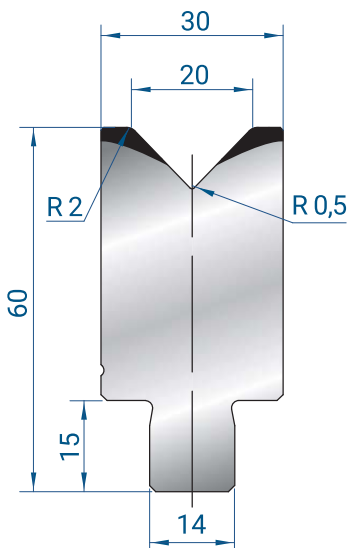

3164

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	9,0 kg

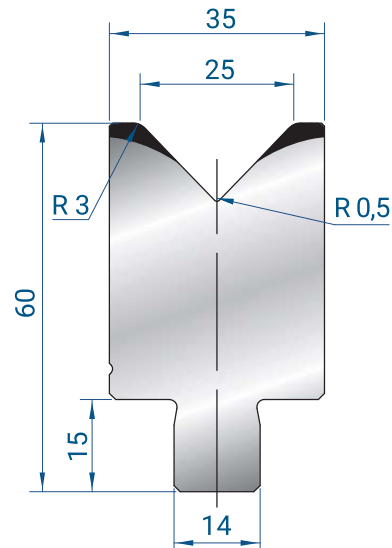

3165

Mat = C45
Max T/m = 100
 $\alpha = 88^\circ$


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

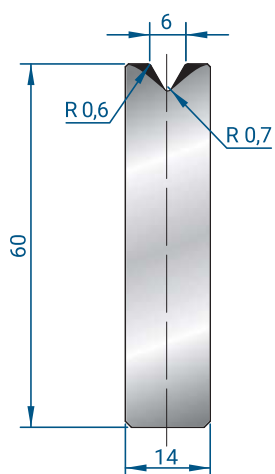

3193

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	5,4 kg
415 mm	2,7 kg
805 mm FRACC.	5,4 kg

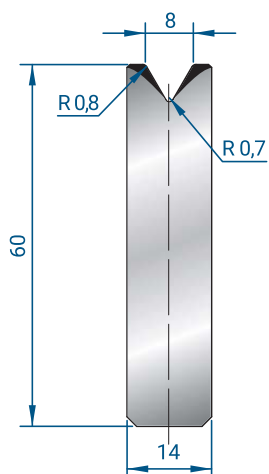

3194

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	5,4 kg
415 mm	2,7 kg
805 mm FRACC.	5,4 kg

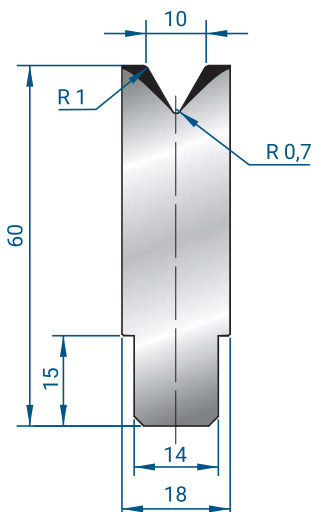

3195

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	6,4 kg
415 mm	3,2 kg
805 mm FRACC.	6,4 kg

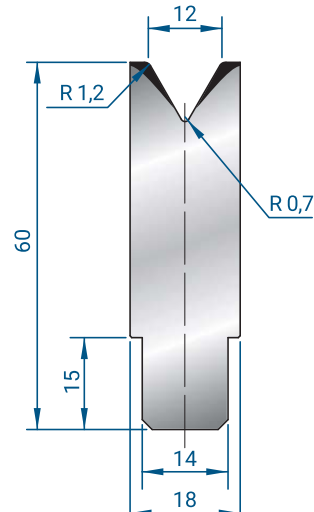

3196

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	6,2 kg
415 mm	3,1 kg
805 mm FRACC.	6,2 kg

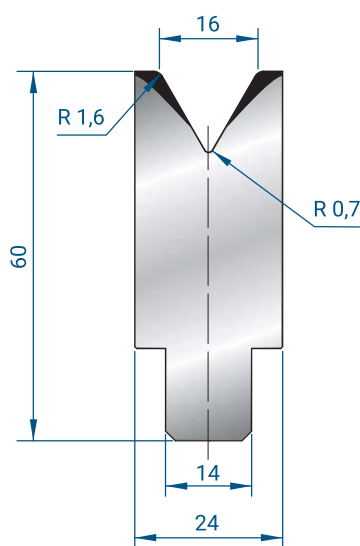

3197

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	7,7 kg
415 mm	3,9 kg
805 mm FRACC.	7,7 kg

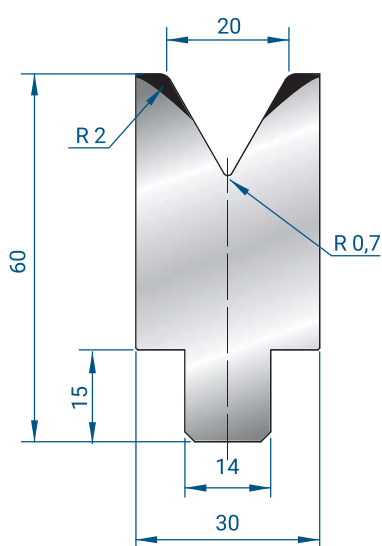

3198

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,5 kg
805 mm FRACC.	9,0 kg

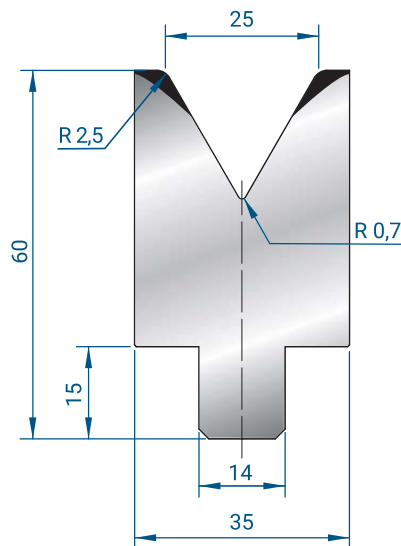

3199

Mat = C45
Max T/m = 60
 $\alpha = 60^\circ$


835 mm	10,0 kg
415 mm	5,0 kg
805 mm FRACC.	10,0 kg

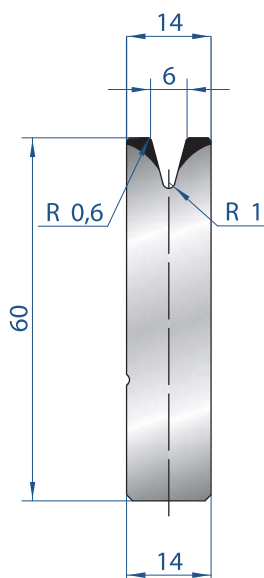

3166

Mat = C45
Max T/m = 35
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	5,0 kg
415 mm	2,0 kg
805 mm FRACC.	5,0 kg

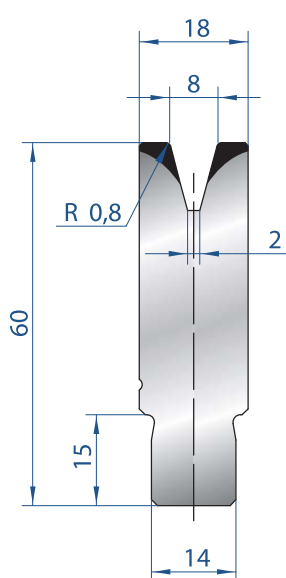

3167

Mat = C45
Max T/m = 40
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	6,0 kg
415 mm	3,0 kg
805 mm FRACC.	6,0 kg

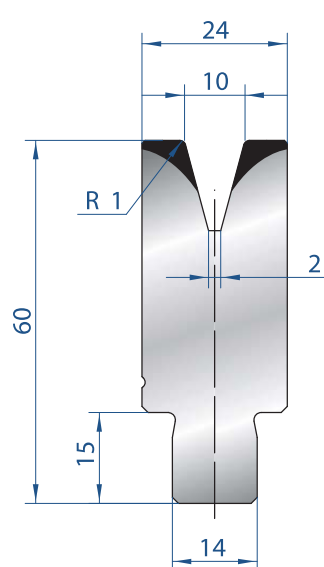

3168

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	8,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	8,0 kg

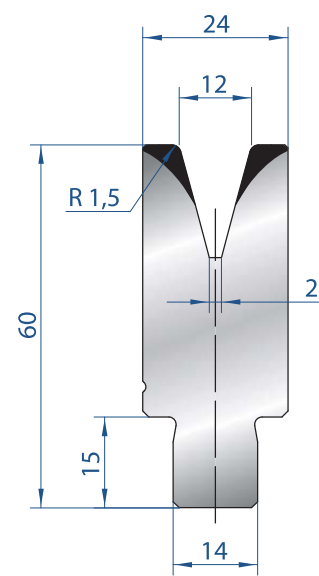

3169

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	7,0 kg
415 mm	3,0 kg
805 mm FRACC.	7,0 kg

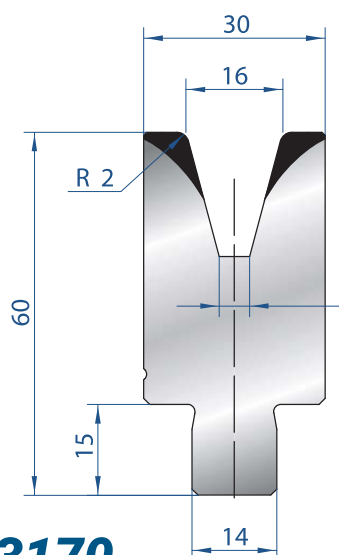

3170

Mat = C45
Max T/m = 50
 $\alpha = 30^\circ$


835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	9,0 kg

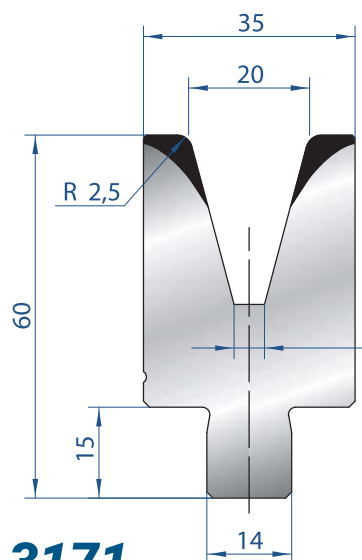

3171

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	9,0 kg
415 mm	4,0 kg
805 mm FRACC.	9,0 kg

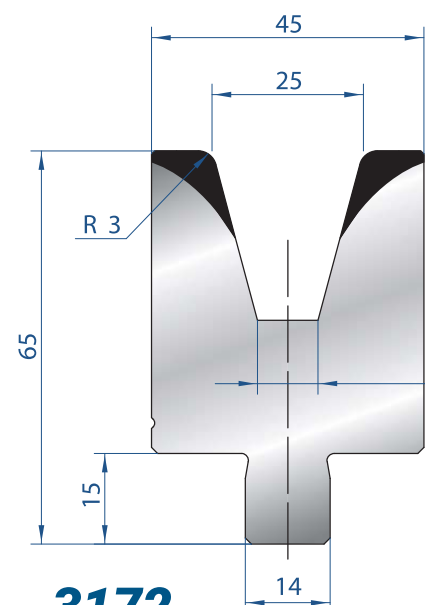


3172

Mat = C45
Max T/m = 55
 $\alpha = 30^\circ$

835 mm	13,0 kg
415 mm	6,0 kg
805 mm FRACC.	13,0 kg

 **EUROSTAMP TOOLING**
the Italian excellence


3040 A 26° V 12
 R 3 L 415
 H 135 100 T/m

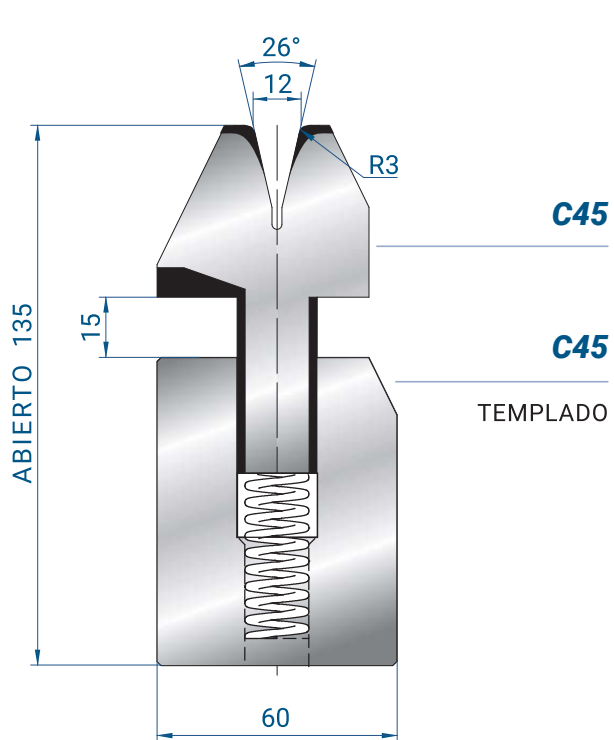

3040

Espesor de chapa =
Min 1,5 mm - Max 3 mm
Max T/m = 100


835 mm	42,0 kg
415 mm	21,0 kg

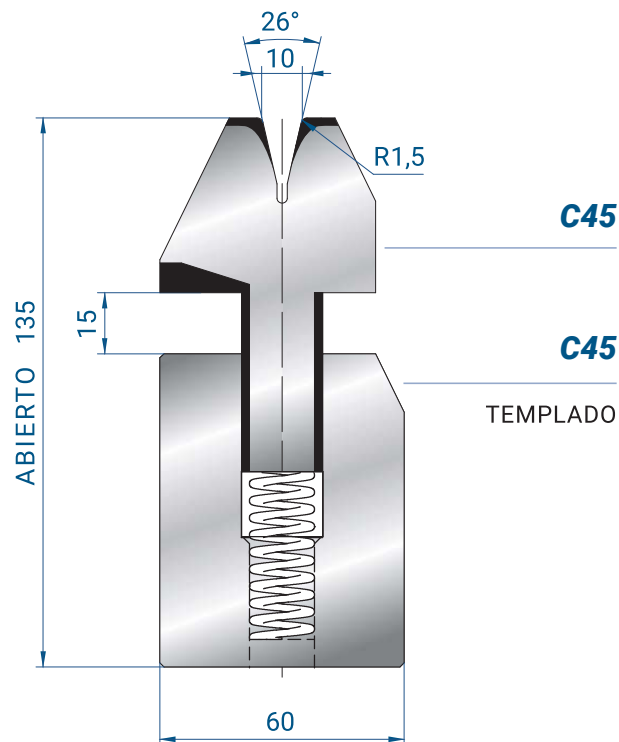

3038

Espesor de chapa =
Min 1,5 mm - Max 2,5 mm
Max T/m = 100


835 mm	42,0 kg
415 mm	21,0 kg

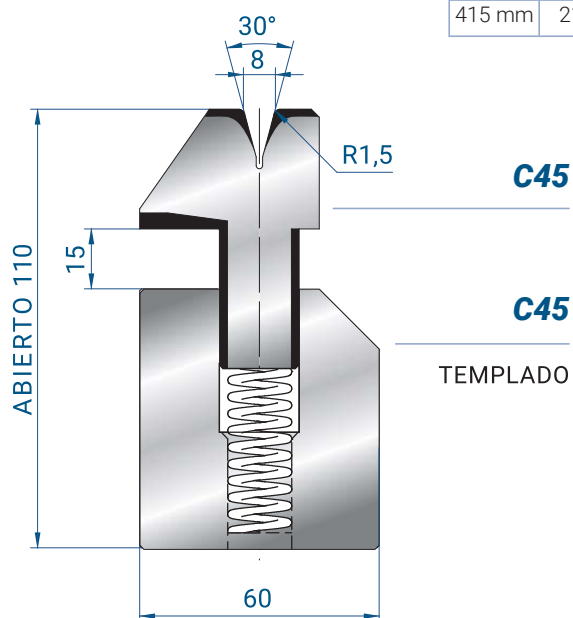

3041


Espesor de chapa =
Max 1,5 mm
Max T/m = 80

835 mm	34,0 kg
415 mm	17,0 kg

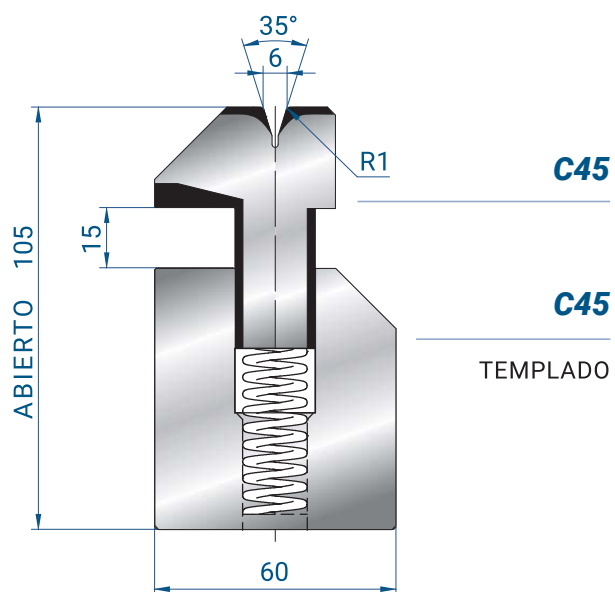
3039


Espesor de chapa = Max 1,0 mm
Max T/m = 80

835 mm	32,0 kg
415 mm	16,0 kg

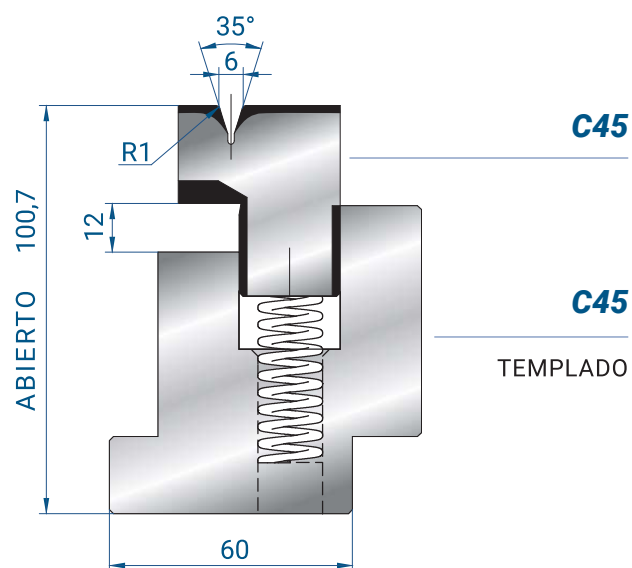
3037/6

Espesor de chapa = Max 1,0 mm
Max T/m = 60

835 mm	34,0 kg
415 mm	17,0 kg

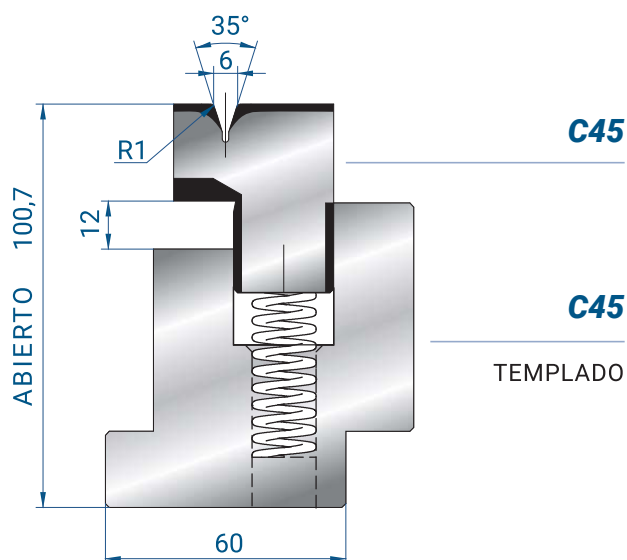
3037/8

Espesor de chapa = Max 1,2 mm
Max T/m = 60

835 mm	34,0 kg
415 mm	17,0 kg

TONELADAS NECESARIAS PARA APLASTAR



Acero suave 45 kg/mm²

S mm	A mm	Ton /M	2xS	Ton /M
0,6	3	9	1,2	23
0,8	3	12	1,6	32
1	3,5	15	2	40
1,25	3,5	17	2,5	50
1,5	4,6	22	3	63
2	5,5	30	4	80
2,5	6,5	55	5	90
3	8	70	6	100

Acero inoxidable R.70 Kg/mm²

S mm	A mm	Ton /M	2xS	Ton /M
0,6	3	15	1,2	35
0,8	3	20	1,6	50
1	3,5	25	2	60
1,25	3,5	26	2,5	80
1,5	4,6	38	3	95
2	5,5	50	4	130

HERRAMIENTAS DE APLASTADO NEUMÁTICAS




4313

4,0 kg

**KIT
NEUMÁTICO**

OBLIGATORIO
PARA LA
INSTALACIÓN DE
SISTEMAS
NEUMÁTICOS

	V	A	R	H _{offen}	Max T/M
3038 PN	10	26°	1,5	135	100
	835 mm		42,0 kg		
	415 mm		21,0 kg		
3039 PN	6	35°	1	105	80
	835 mm		32,0 kg		
	415 mm		16,0 kg		
3040 PN	12	26°	3	135	100
	835 mm		42,0 kg		
	415 mm		21,0 kg		
3041 PN	8	30°	1,5	110	80
	835 mm		34,0 kg		
	415 mm		17,0 kg		

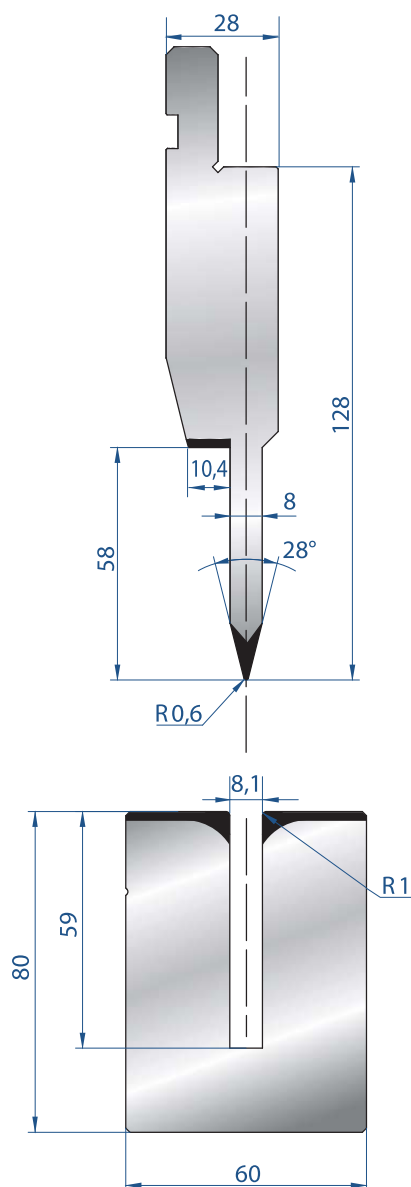

1195

Mat = C45 templado

Max T/m = 80

835 mm	17,0 kg
415 mm	8,0 kg
805 mm FRACC.	17,0 kg

Espesor =

Max. 1,2mm acero dulce


3176

Mat = C45 templado

Max T/m = 50

835 mm	28,0 kg
415 mm	14,0 kg
805 mm FRACC.	28,0 kg



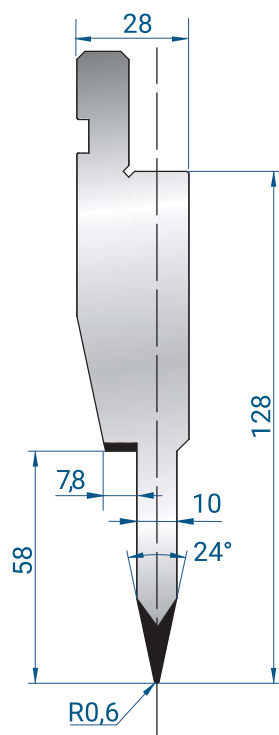

1196


Mat = C45 templado

Max T/m = 80

835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

Espesor =

Max. 1,2mm acero dulce

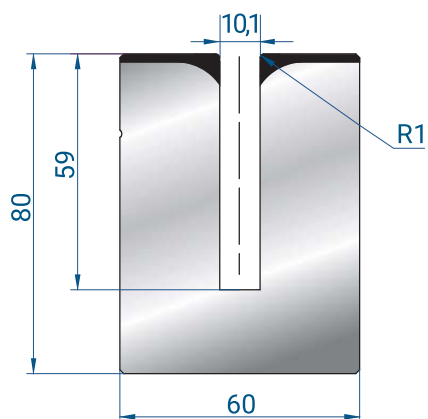



3177

Mat = C45 templado

Max T/m = 50

835 mm	27,0 kg
415 mm	13,0 kg
805 mm FRACC.	27,0 kg

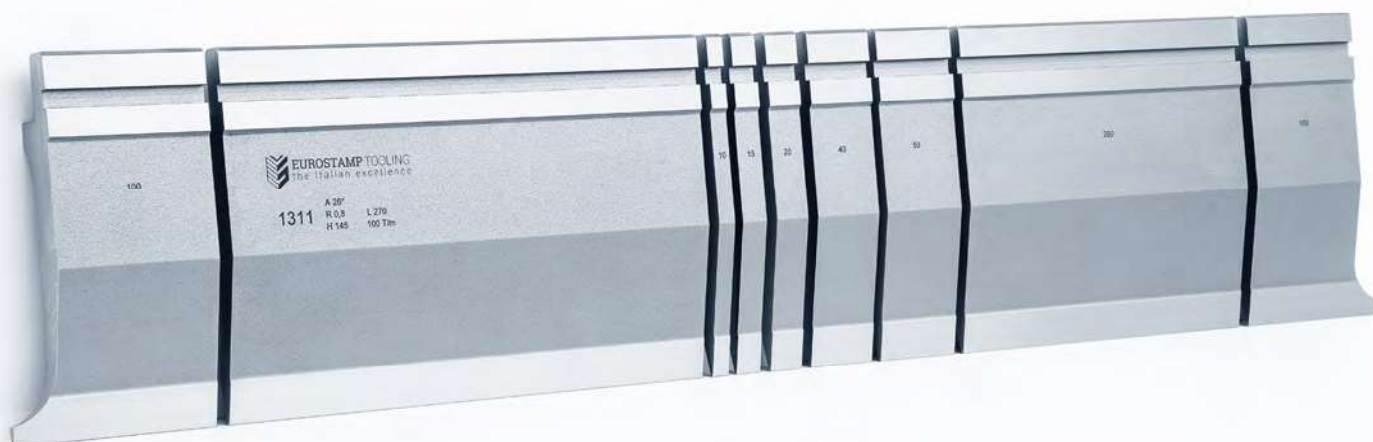

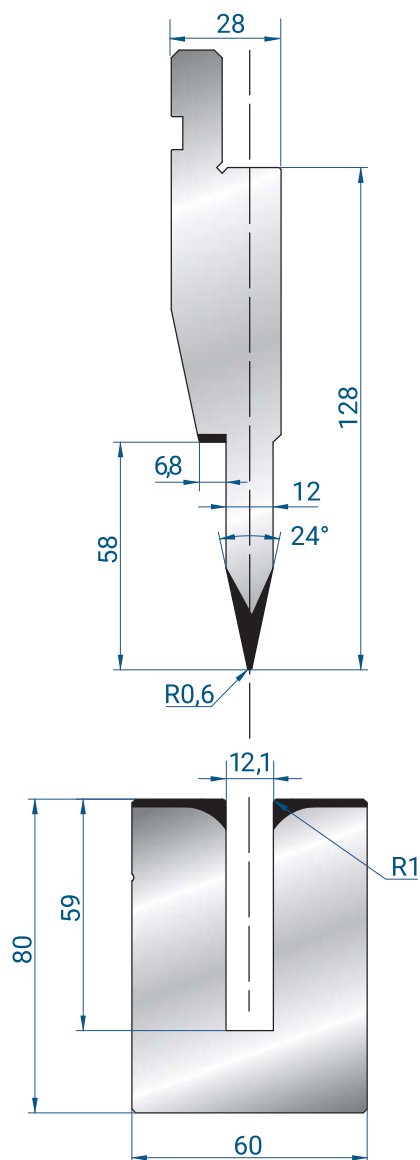

1197

Mat = C45 templado
Max T/m = 80

835 mm	18,0 kg
415 mm	9,0 kg
805 mm FRACC.	18,0 kg

Espesor =
Max. 1,5mm

3178

Mat = C45 templado
Max T/m = 50

835 mm	26,0 kg
415 mm	13,0 kg
805 mm FRACC.	26,0 kg

