




ESTILO WILA

Las herramientas superior e inferior enumeradas en esta sección se pueden instalar en las siguientes plegadoras:

Trumpf, Darley, Safan, y en otras plegadoras equipadas con Sistema de amarre de estilo Wila.


Estas herramientas también se pueden instalar en otras prensas plegadoras utilizando los adaptadores superior e inferior adecuados.



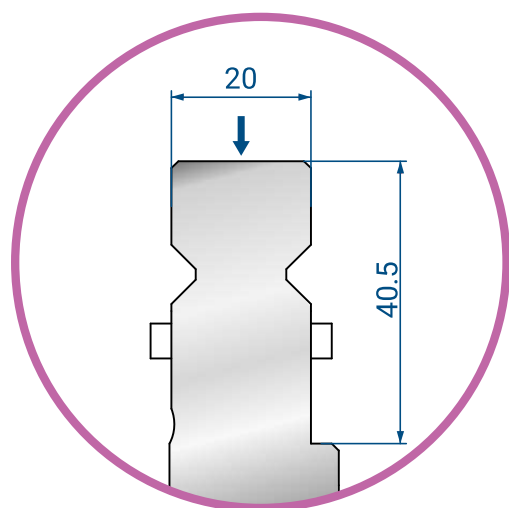


EL BOTÓN DE SEGURIDAD
ES UN SUMINISTRO
ESTÁNDAR EN TODAS LAS
HERRAMIENTAS DE HASTA
12,5 KG DE PESO

LONGITUDES ESTÁNDAR

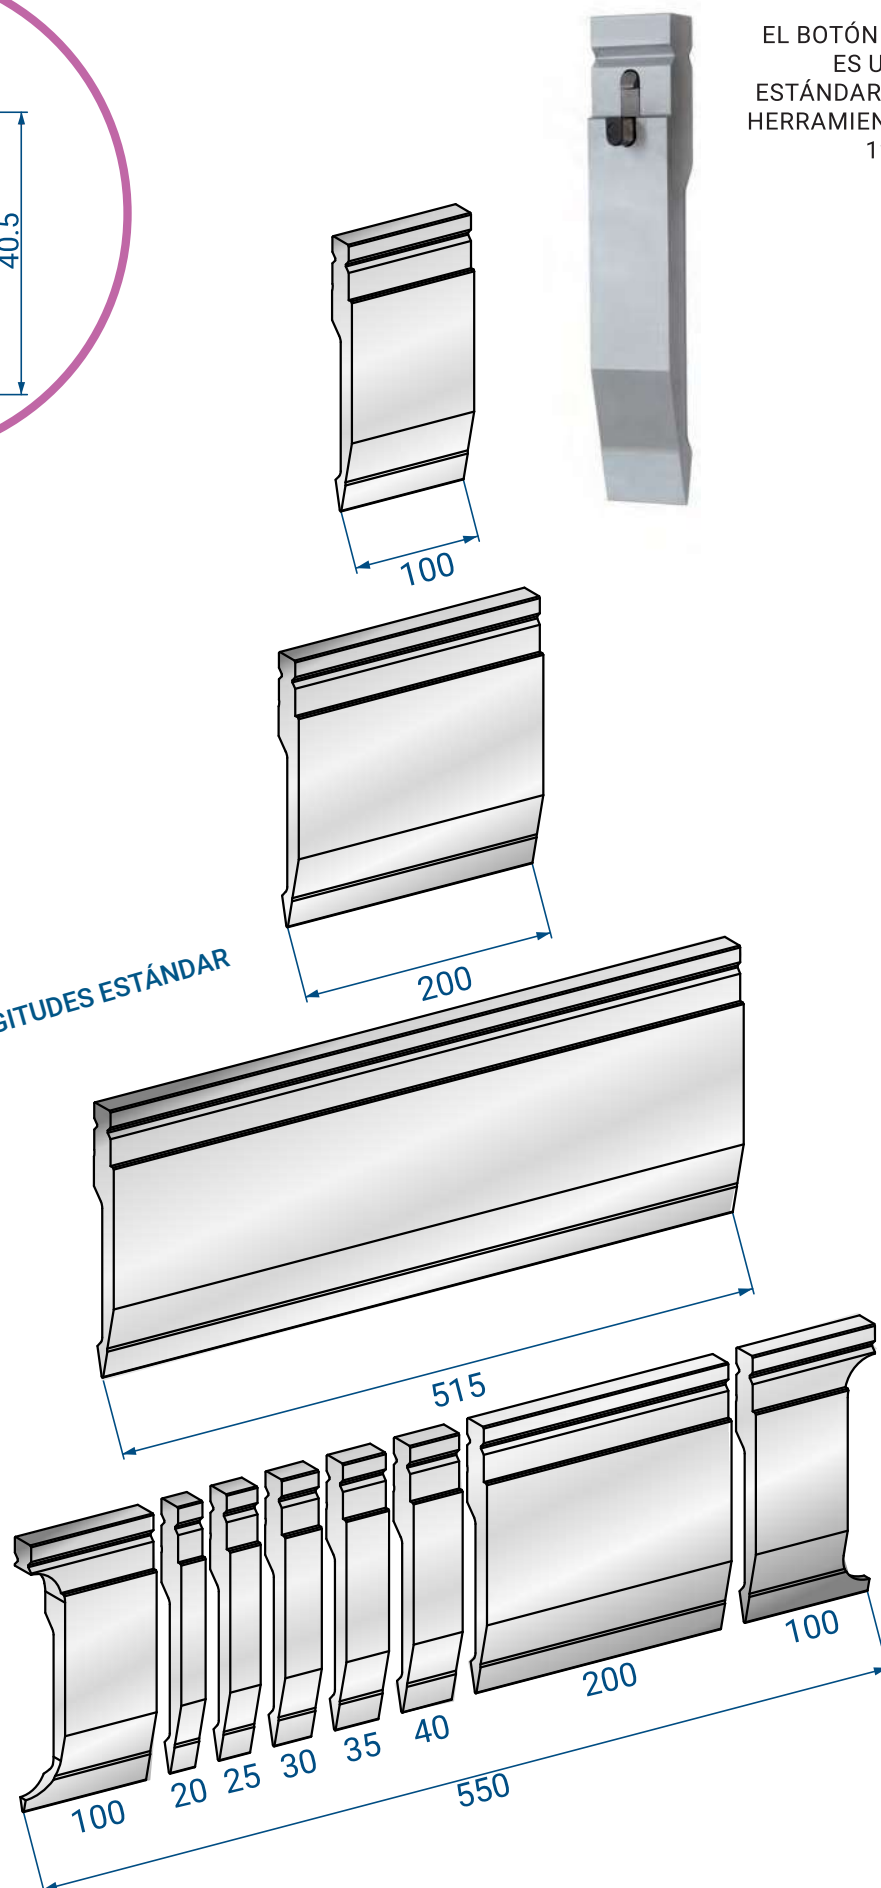


BIGORNIA FRESADA

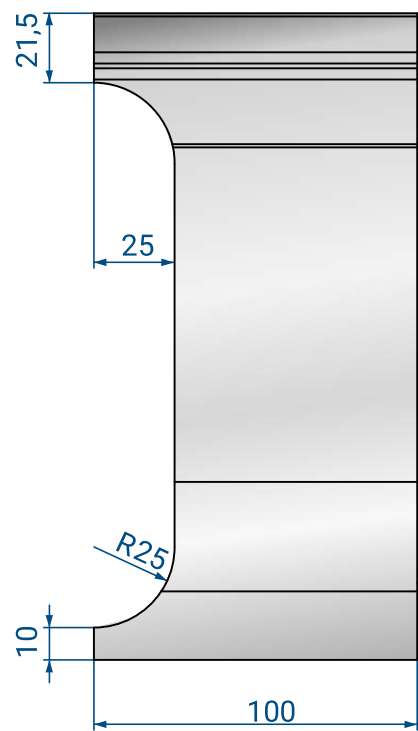

MODIFICACIONES BAJO PEDIDO


BIGORNIAS ESPECIALES

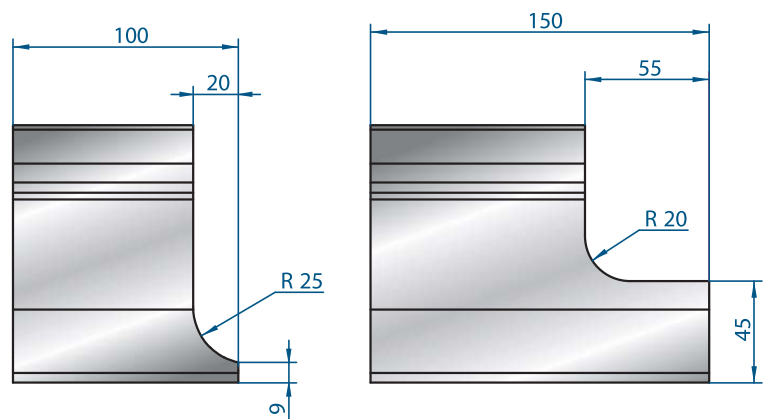


SEGMENTACIÓN ESPECIAL



MODIFICACIÓN DEL RADIO

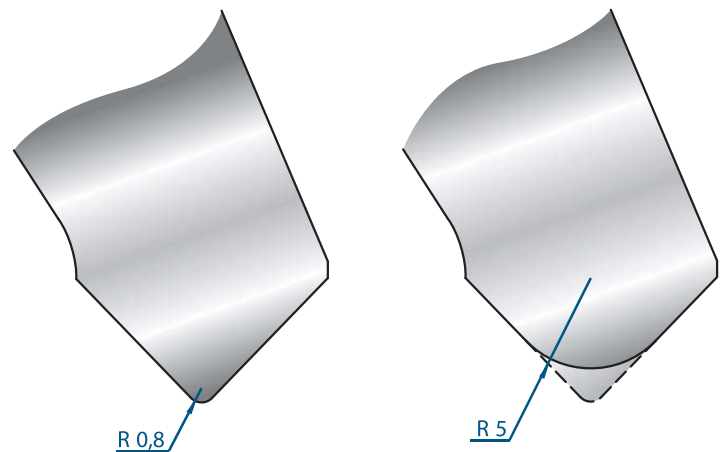


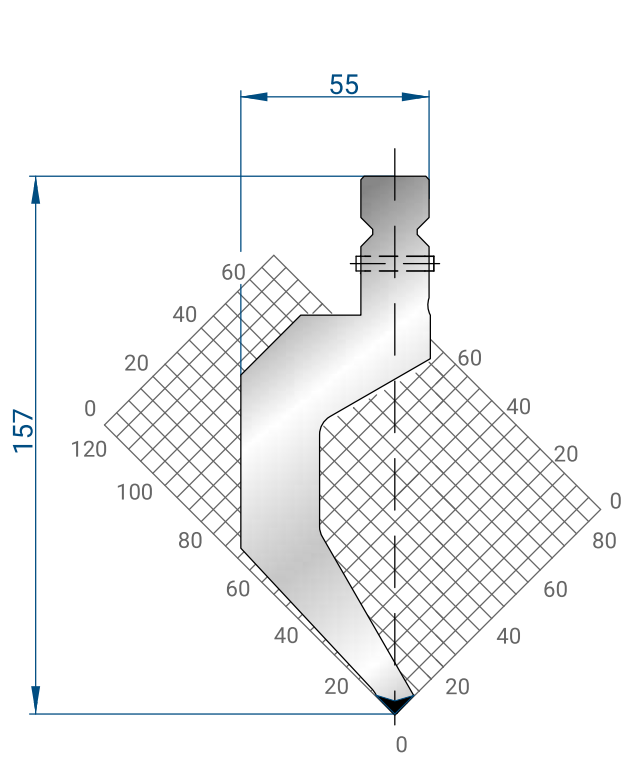

1328

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 157.00
Max T/m = 70
α = 86°
R = 1


515 mm	15,0 kg
200 mm	5,8 kg
100 mm	2,9 kg
550 mm FRACC.	14,9 kg

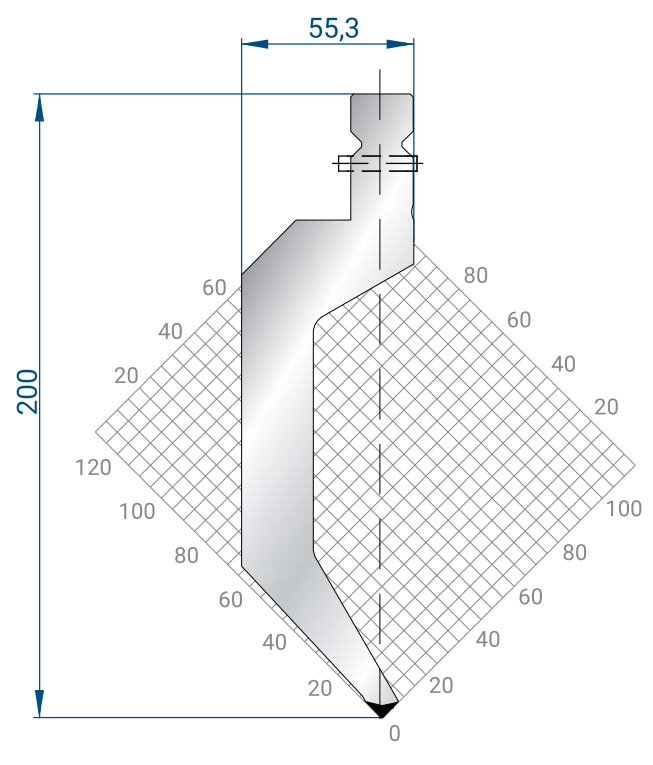

1323

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 200.00
Max T/m = 65
α = 86°
R = 1


515 mm	19,1 kg
200 mm	7,4 kg
100 mm	3,7 kg
550 mm FRACC.	19,0 kg

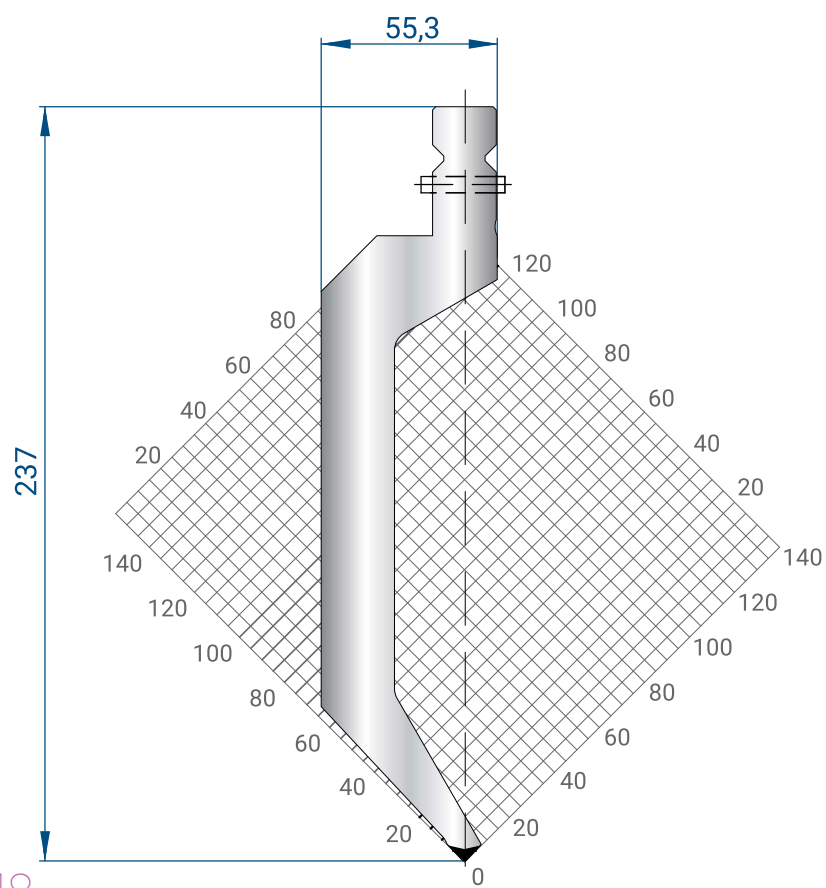

1324

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 237.00
Max T/m = 65
α = 86°
R = 1


515 mm	22,5 kg
200 mm	8,7 kg
100 mm	4,4 kg
550 mm FRACC.	22,3 kg

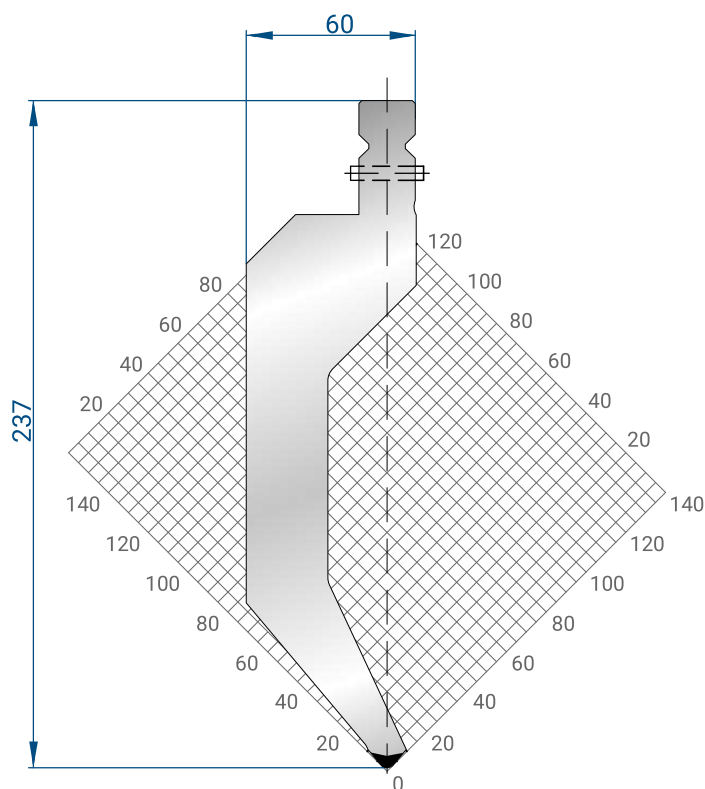

1333

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 237.00
Max T/m = 100
 α = 80°
R = 3

515 mm	28,9 kg
200 mm	11,2 kg
100 mm	5,6 kg
550 mm FRACC.	28,4 kg

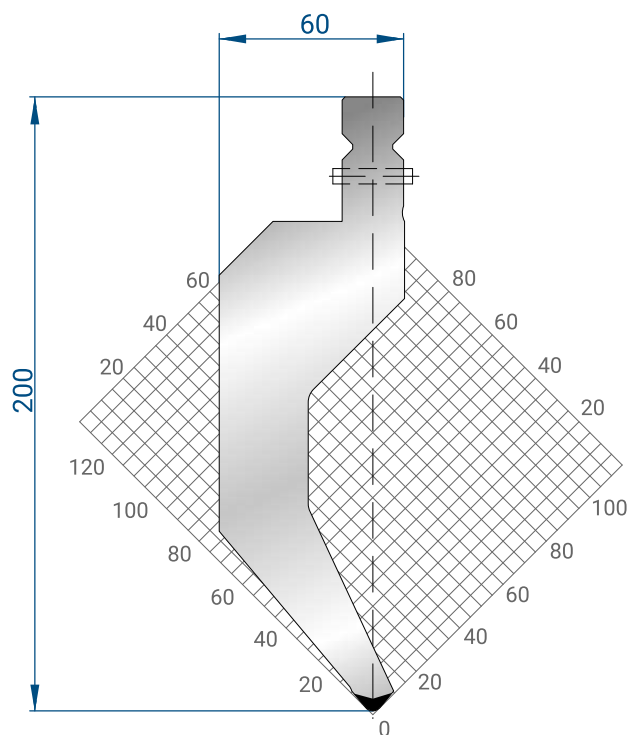


1332

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 200.00
Max T/m = 100
 α = 80°
R = 3

515 mm	24,6 kg
200 mm	9,6 kg
100 mm	4,8 kg
550 mm FRACC.	24,1 kg




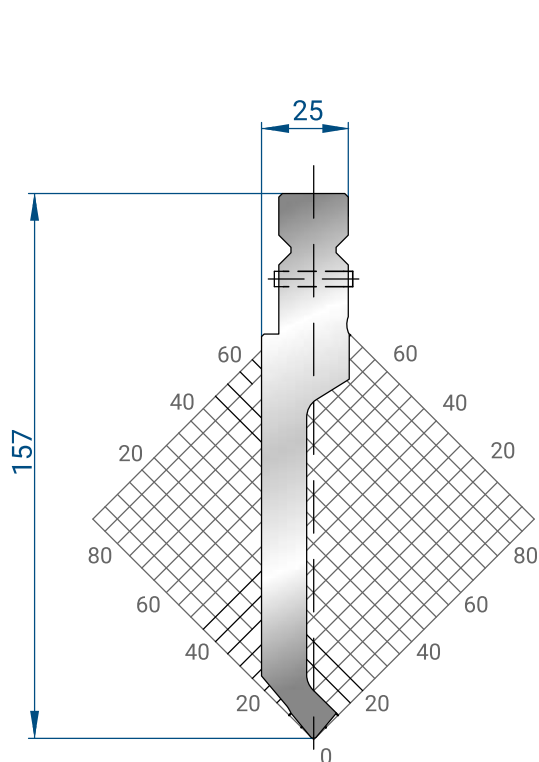

1329

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 157.00
Max T/m = 100
 α = 80°
R = 1

515 mm	9,9 kg
200 mm	3,8 kg
100 mm	1,9 kg
550 mm FRACC.	9,8 kg

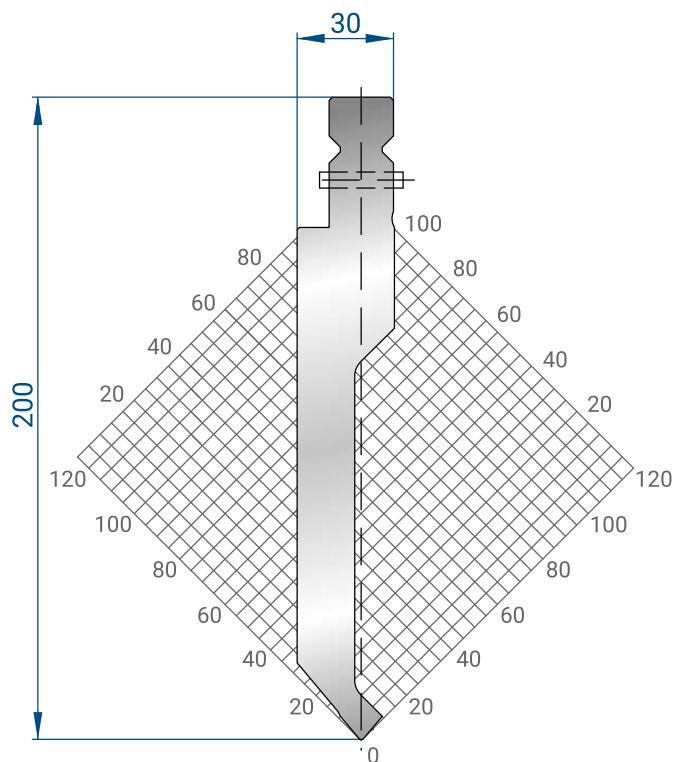


1330

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 200.00
Max T/m = 80
 α = 80°
R = 1

515 mm	16,0 kg
200 mm	6,2 kg
100 mm	3,1 kg
550 mm FRACC.	15,8 kg



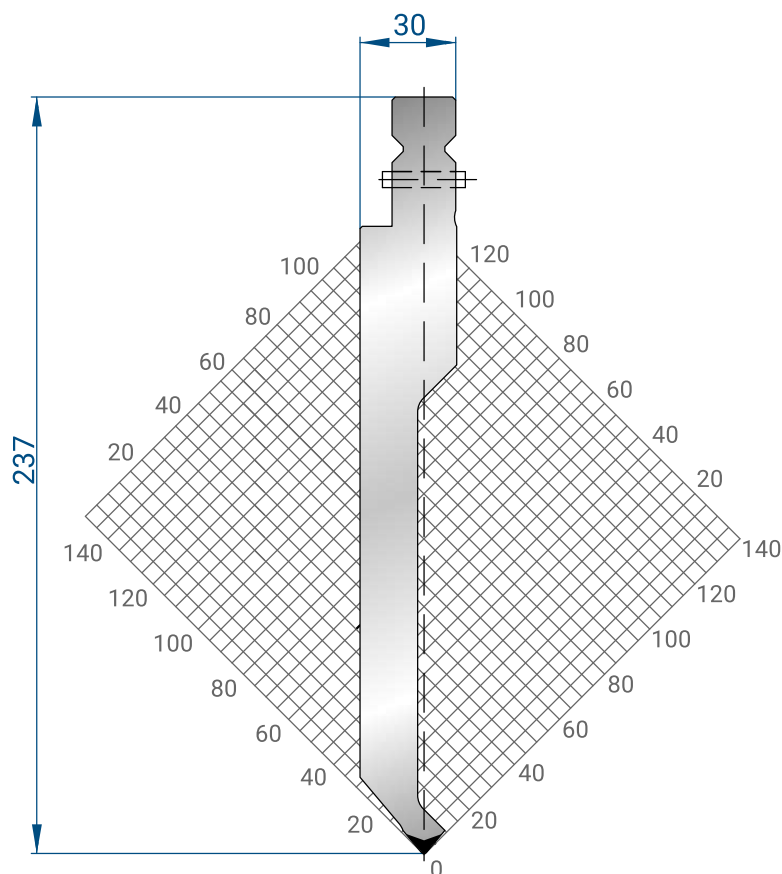

1331

Mat = 42 CrMo4

templado

H = 237.00


Max T/m = 80

α = 80°

R = 1

515 mm	19,3 kg
200 mm	7,5 kg
100 mm	3,7 kg
550 mm FRACC.	17,6 kg




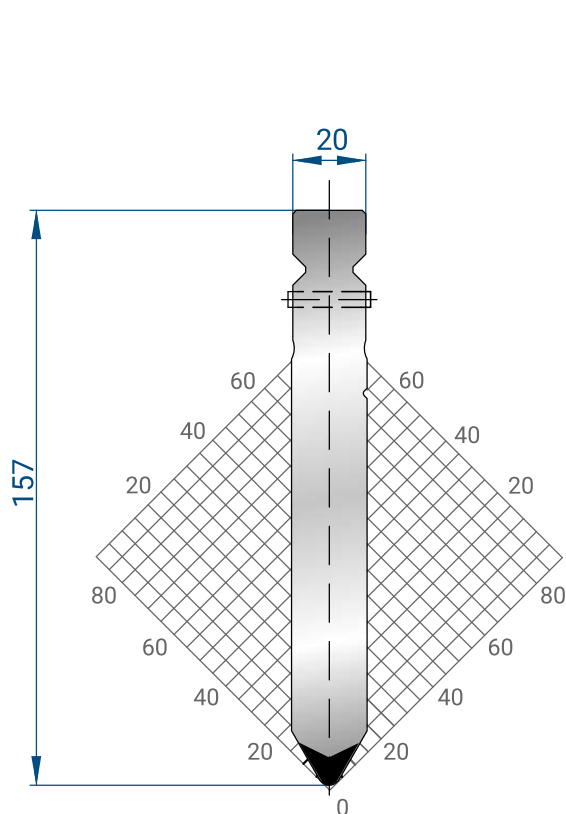

1334

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 157.00
Max T/m = 160
 α = 60°
R = 3


515 mm	12,3 kg
200 mm	4,8 kg
100 mm	2,4 kg
550 mm FRACC.	12,2 kg

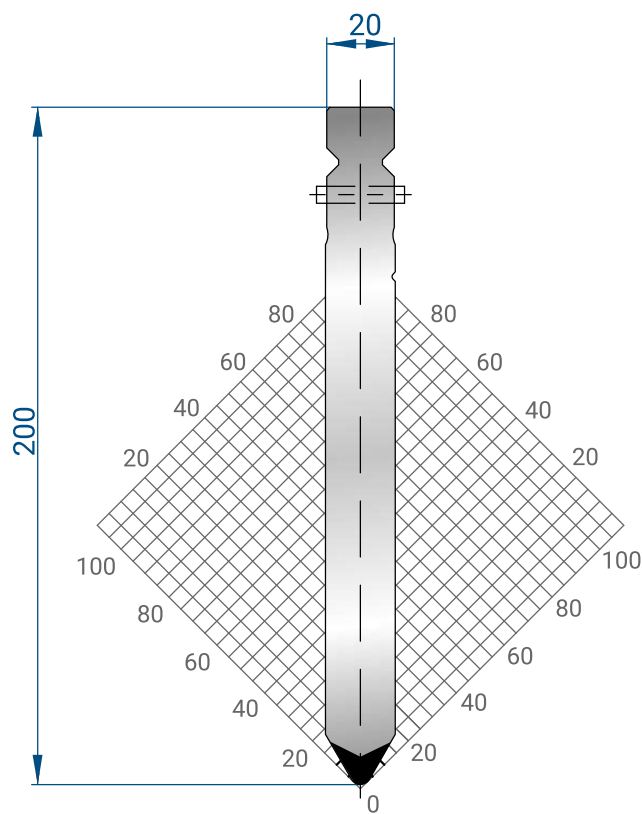

1335

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 200.00
Max T/m = 160
 α = 60°
R = 3


515 mm	15,9 kg
200 mm	6,2 kg
100 mm	3,1 kg
550 mm FRACC.	15,7 kg

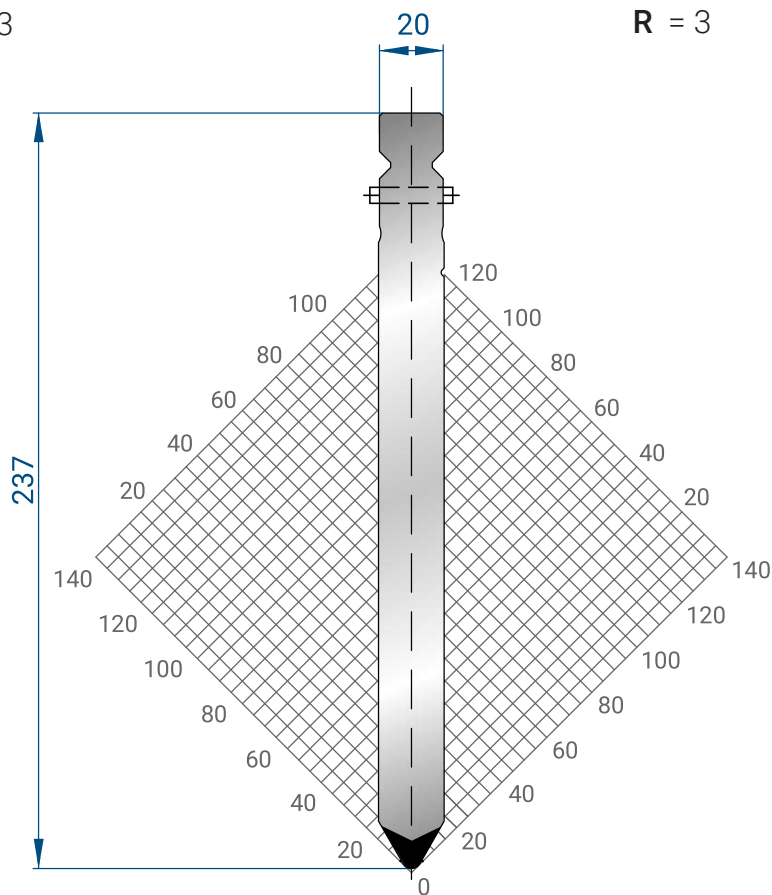

1336

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 237.00
Max T/m = 160
 α = 60°
R = 3


515 mm	19,0 kg
200 mm	7,4 kg
100 mm	3,7 kg
550 mm FRACC.	18,7 kg

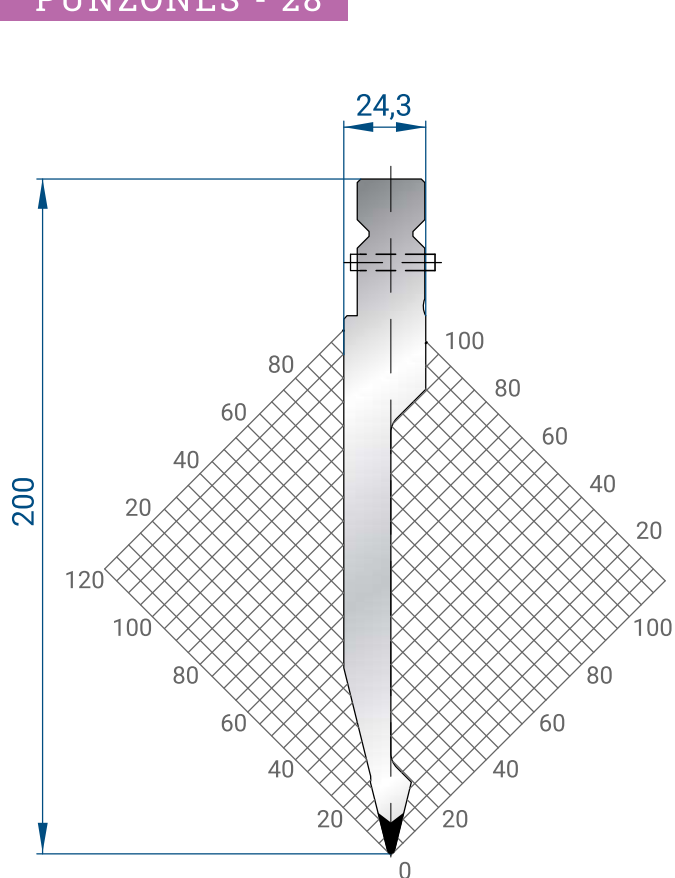

1326

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 200.00
Max T/m = 80
 α = 28°
R = 1

515 mm	12,1 kg
200 mm	4,8 kg
100 mm	2,4 kg
550 mm FRACC.	12,1 kg

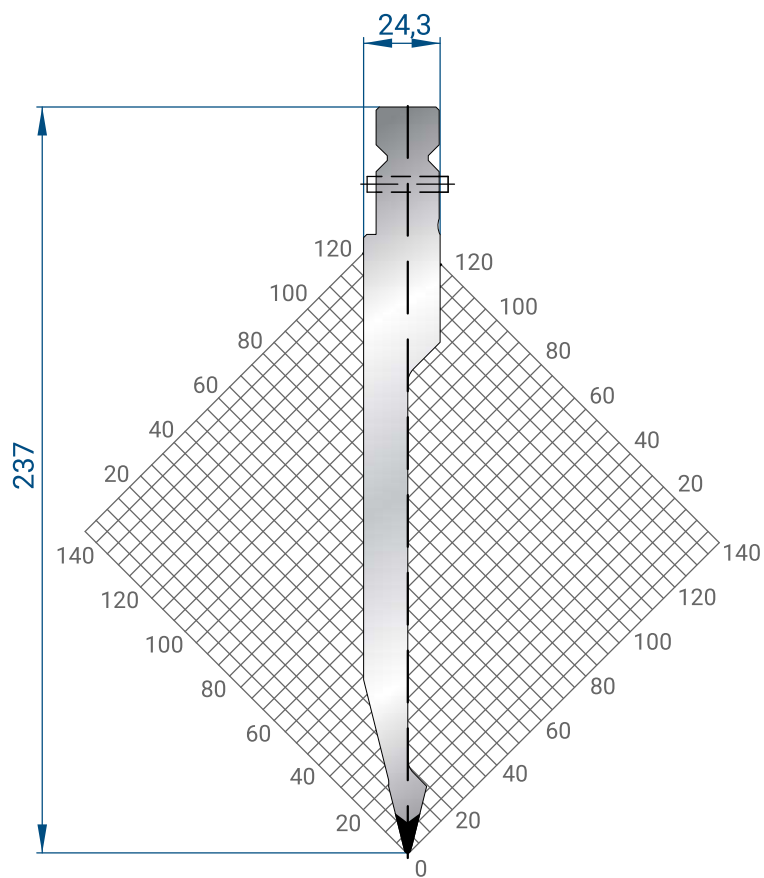


1327

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 237.00
Max T/m = 80
 α = 28°
R = 1

515 mm	14,7 kg
200 mm	5,7 kg
100 mm	2,9 kg
550 mm FRACC.	14,7 kg




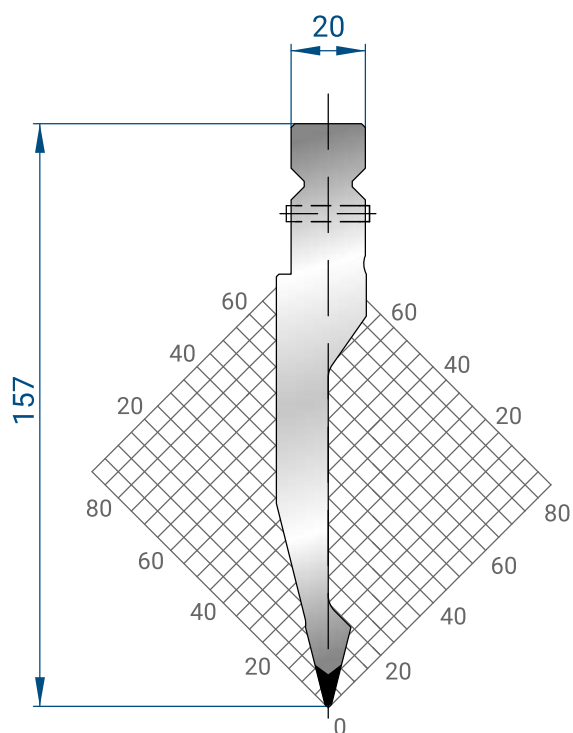

1337

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 157.00
Max T/m = 100
 α = 28°
R = 1

515 mm	9,4 kg
200 mm	3,7 kg
100 mm	1,8 kg
550 mm FRACC.	9,4 kg

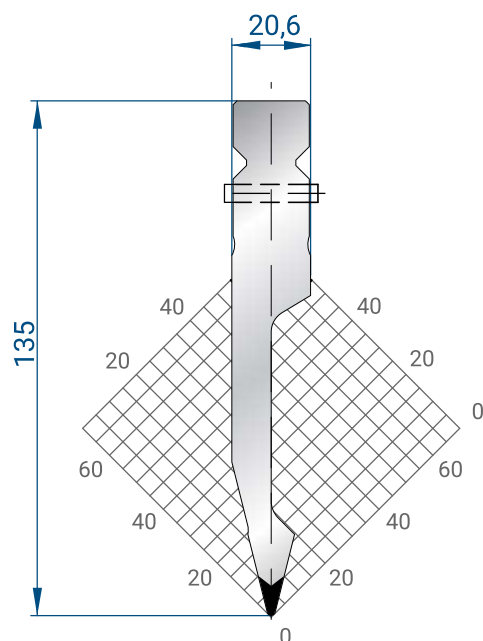


1325


Mat = 42 CrMo4
templado
H = 135.00
Max T/m = 100
 α = 28°
R = 1

515 mm	7,2 kg
200 mm	2,8 kg
100 mm	1,4 kg
550 mm FRACC.	7,3 kg






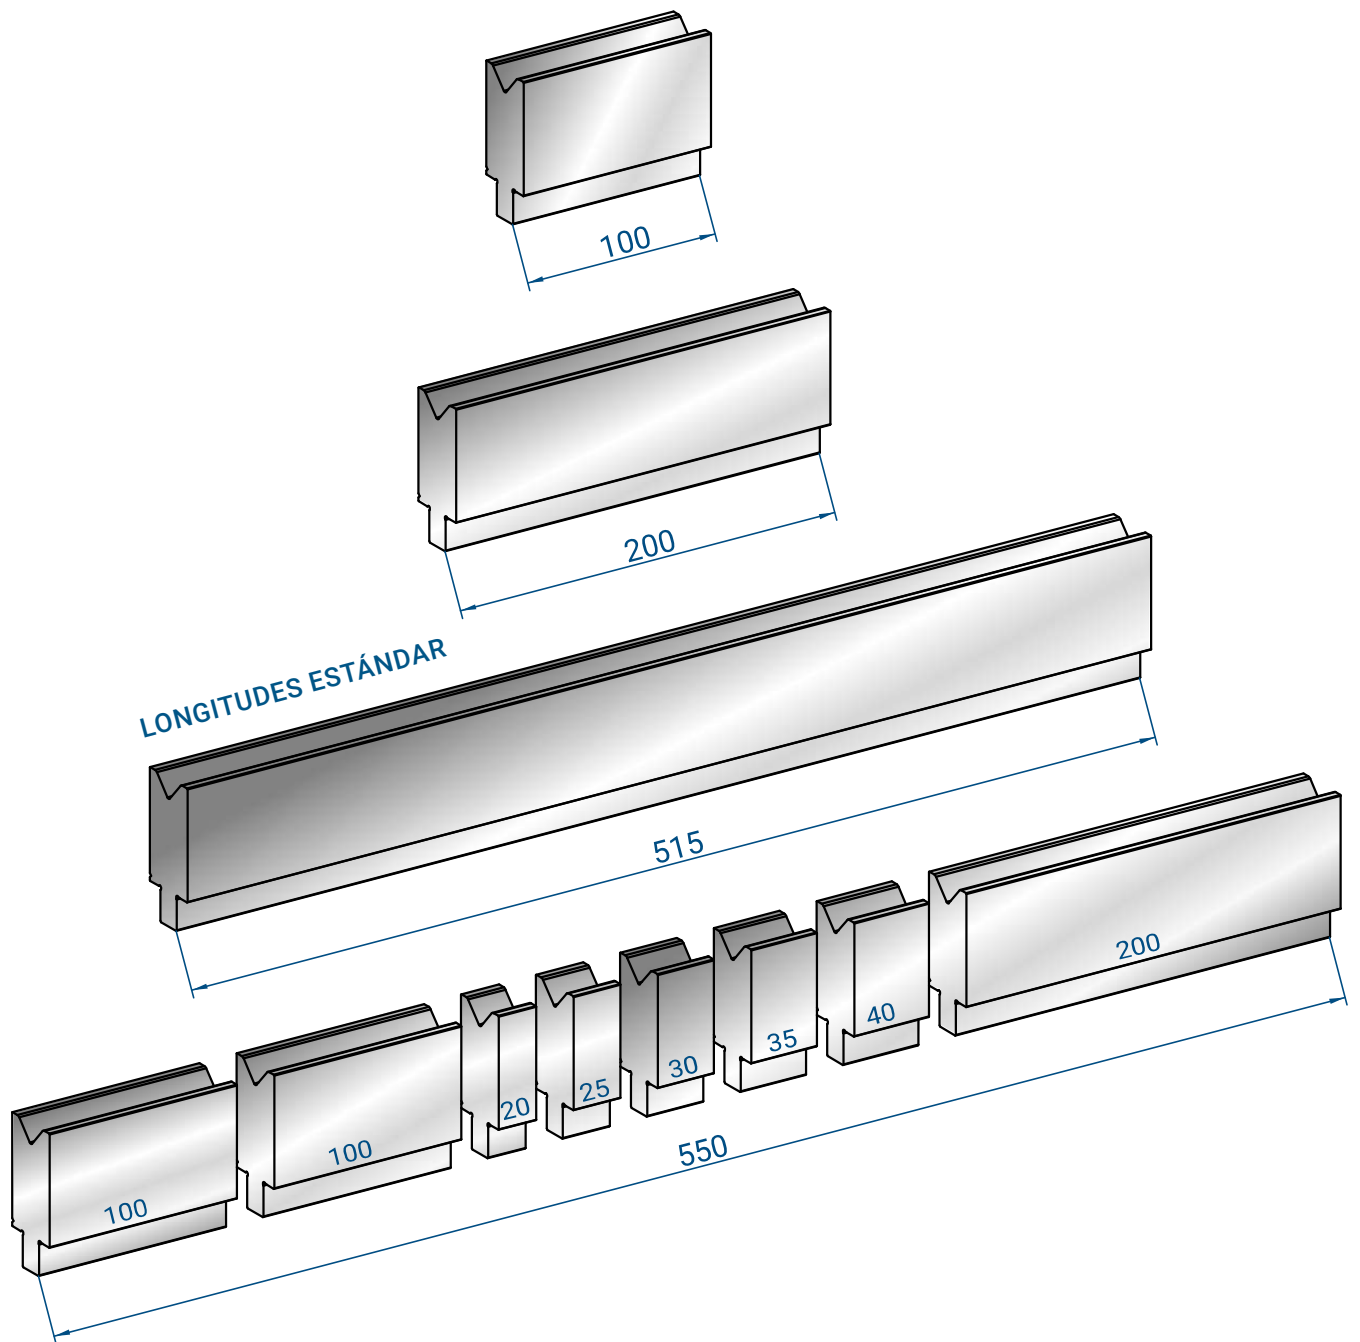




SEGMENTACIÓN ESPECIAL

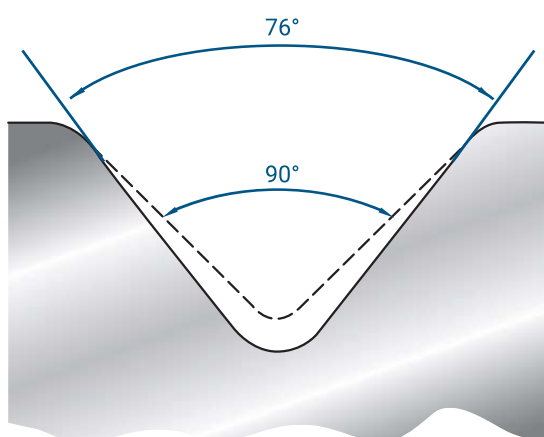


MODIFICACIÓN DEL ÁNGULO

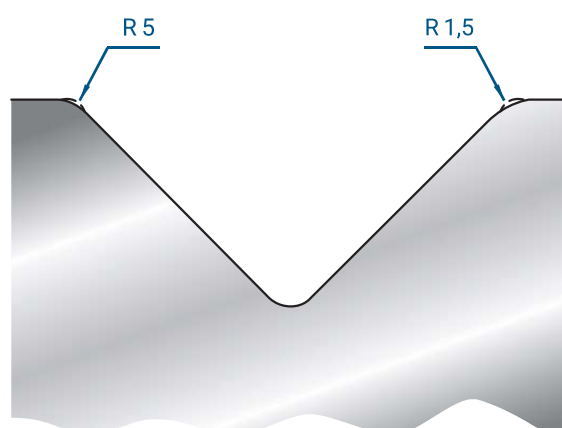

MODIFICACIÓN DEL RADIO




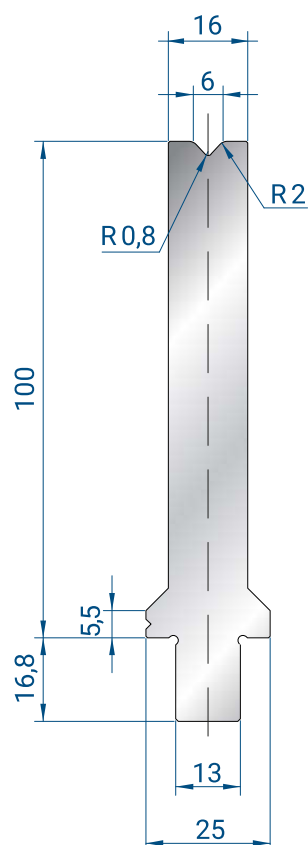

3270

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 120
α = 86°


515 mm	7,6 kg
200 mm	3,0 kg
100 mm	1,5 kg
550 mm FRACC.	8,1 kg

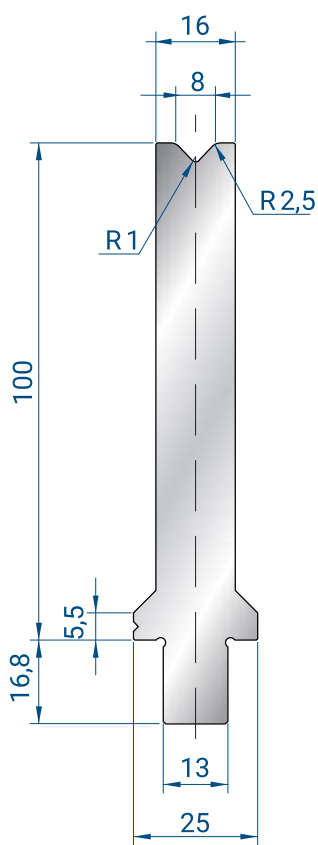

3271

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 120
α = 86°

515 mm	7,6 kg
200 mm	3,0 kg
100 mm	1,5 kg
550 mm FRACC.	8,1 kg

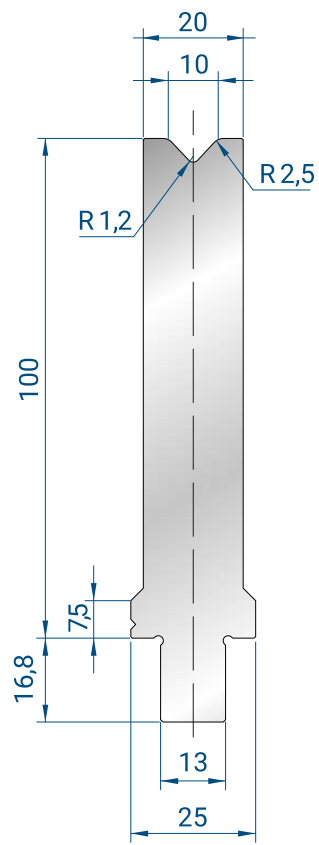


3272

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 120
α = 86°

515 mm	9,0 kg
200 mm	3,6 kg
100 mm	1,8 kg
550 mm FRACC.	9,6 kg




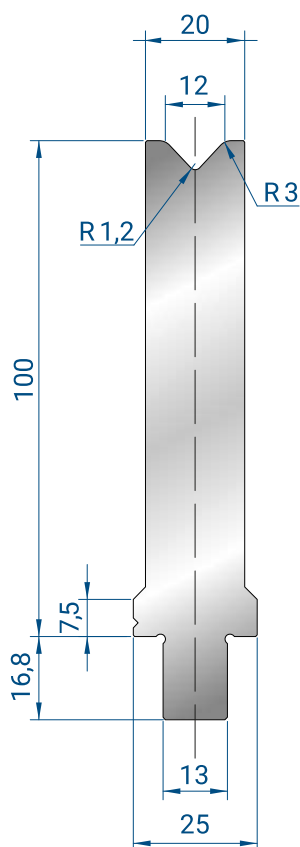

3273

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 120
α = 86°


515 mm	9,0 kg
200 mm	3,6 kg
100 mm	1,8 kg
550 mm FRACC.	9,6 kg

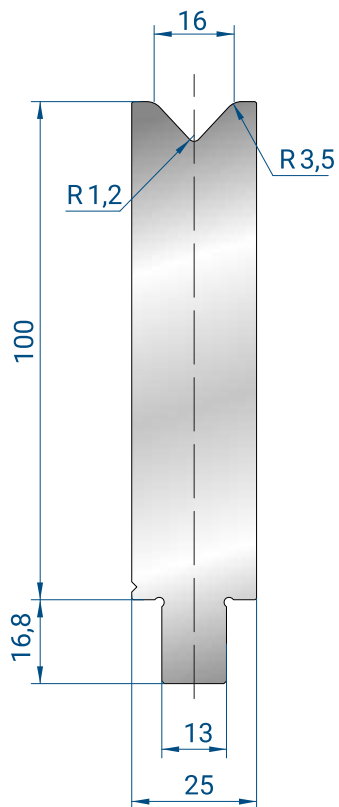

3274

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 120
α = 86°

515 mm	10,7 kg
200 mm	4,2 kg
100 mm	2,1 kg
550 mm FRACC.	11,4 kg

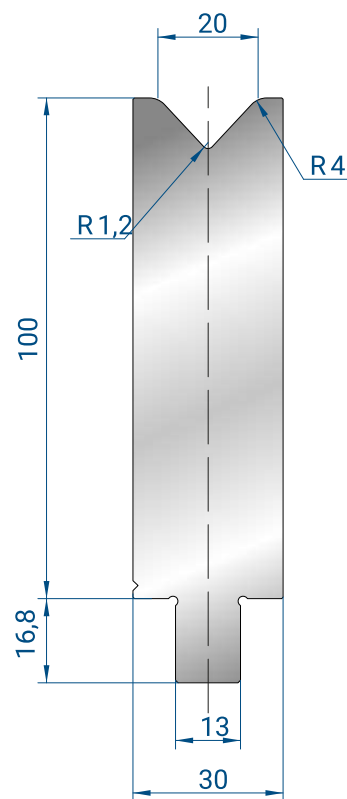


3275

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 120
α = 86°

515 mm	12,6 kg
200 mm	4,8 kg
100 mm	2,4 kg
550 mm FRACC.	13,4 kg




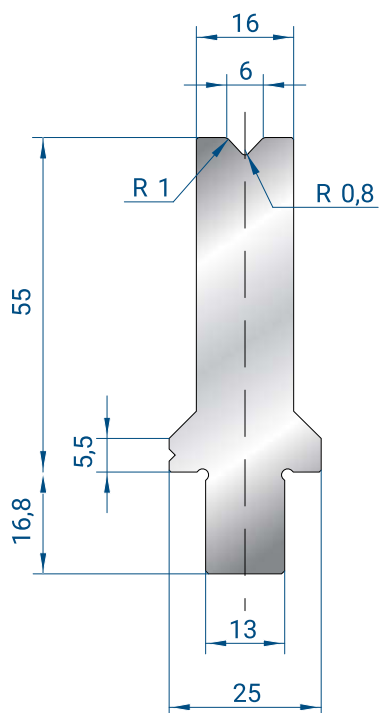

3250

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 120
 α = 86°


515 mm	4,7 kg
200 mm	1,8 kg
100 mm	0,9 kg
550 mm FRACC.	5,0 kg

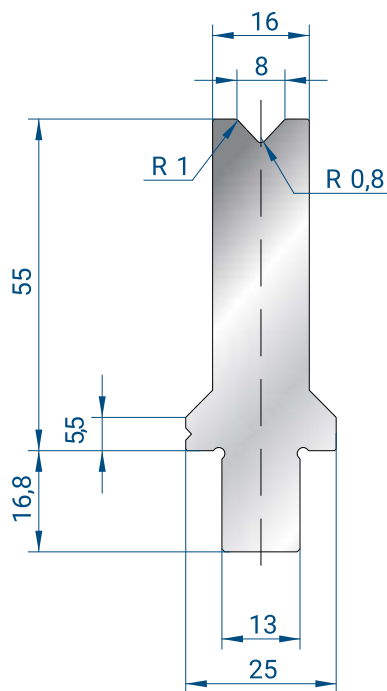

3251

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 120
 α = 86°

515 mm	4,6 kg
200 mm	1,8 kg
100 mm	0,9 kg
550 mm FRACC.	4,9 kg

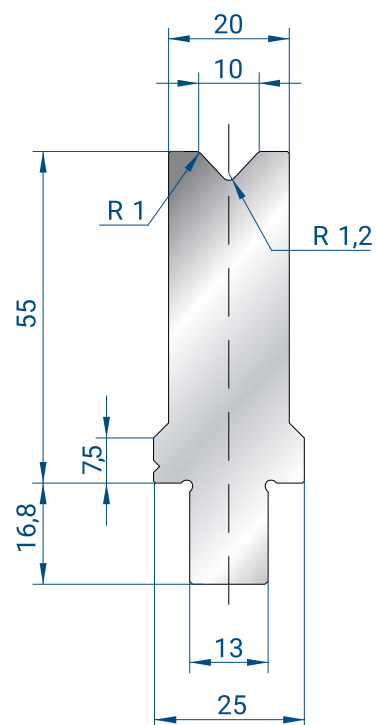


3252

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 120
 α = 86°

515 mm	5,4 kg
200 mm	2,0 kg
100 mm	1,0 kg
550 mm FRACC.	5,7 kg




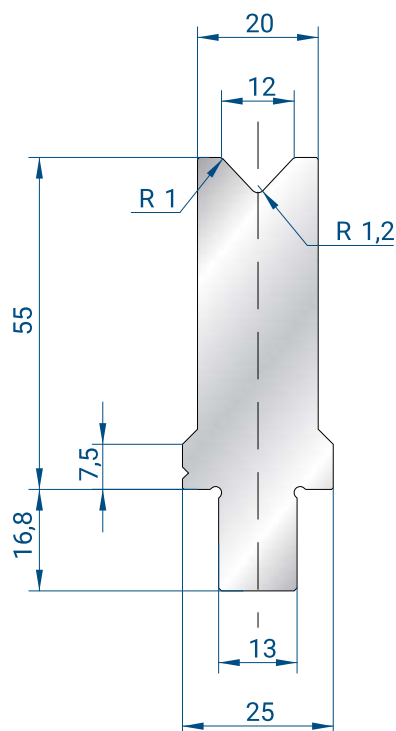

3253

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 120
α = 86°


515 mm	5,3 kg
200 mm	2,0 kg
100 mm	1,0 kg
550 mm	5,7 kg
FRACC.	

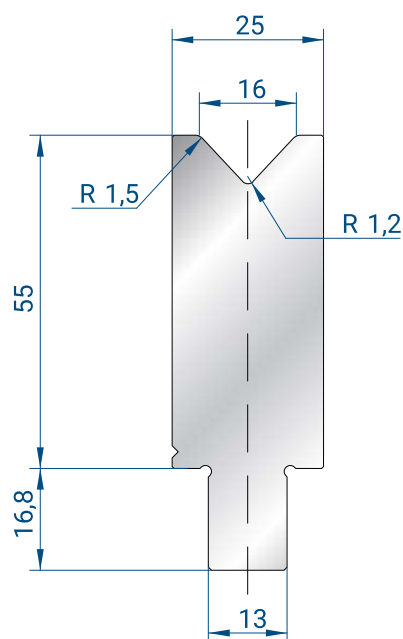

3254

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 120
α = 86°

515 mm	6,1 kg
200 mm	2,4 kg
100 mm	1,2 kg
550 mm	6,6 kg
FRACC.	

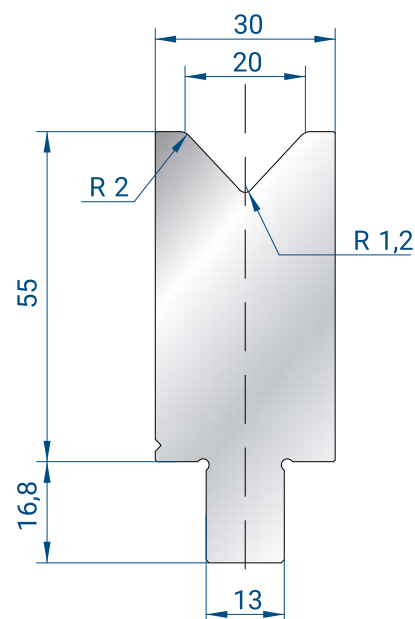


3255

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 120
α = 86°

515 mm	7,1 kg
200 mm	2,8 kg
100 mm	1,4 kg
550 mm	7,7 kg
FRACC.	



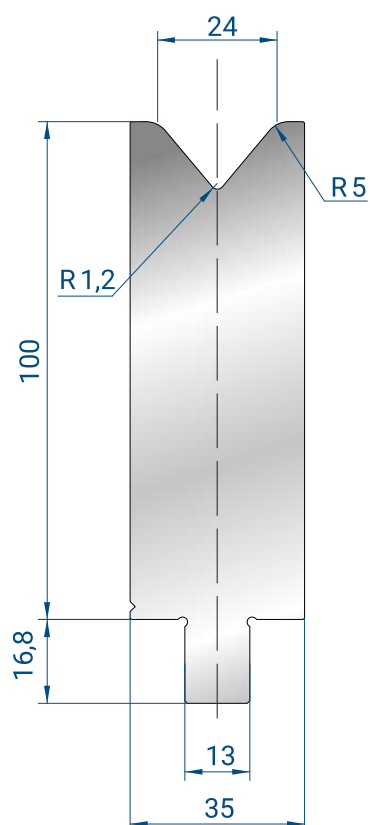

3276

Mat = 42 CrMo4
templado


H = 100.00

Max T/m = 125

α = 80°

515 mm	14,3 kg
200 mm	5,6 kg
100 mm	2,8 kg
550 mm	15,3 kg
FRACC.	




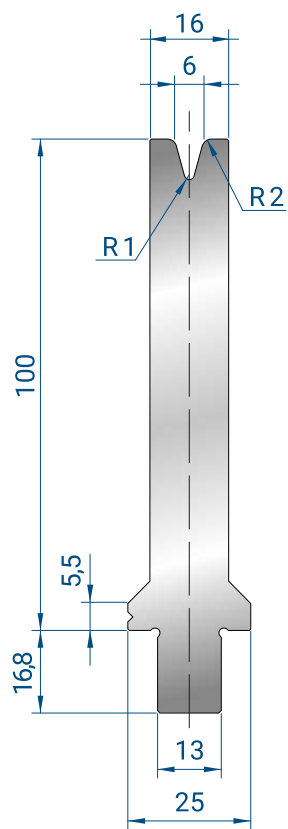

3280

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 40
α = 30°


515 mm	7,5 kg
200 mm	2,9 kg
100 mm	1,5 kg
550 mm	8,0 kg
FRACC.	

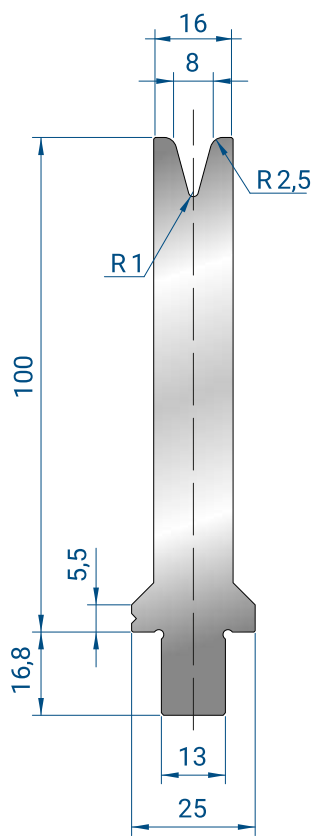

3281

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 35
α = 30°


515 mm	7,4 kg
200 mm	2,8 kg
100 mm	1,4 kg
550 mm	7,9 kg
FRACC.	

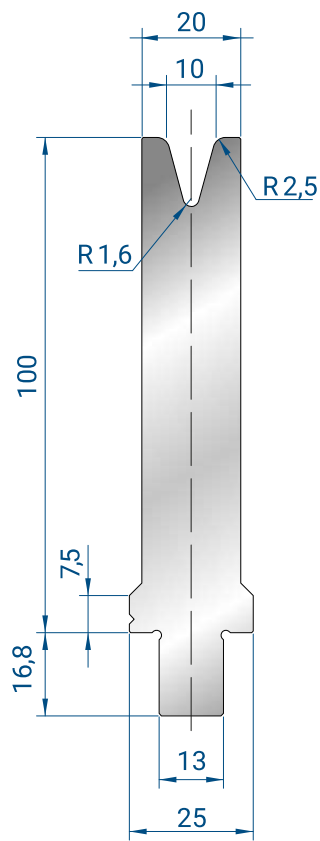

3282

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 55
α = 30°


515 mm	8,8 kg
200 mm	3,4 kg
100 mm	1,7 kg
550 mm	9,4 kg
FRACC.	

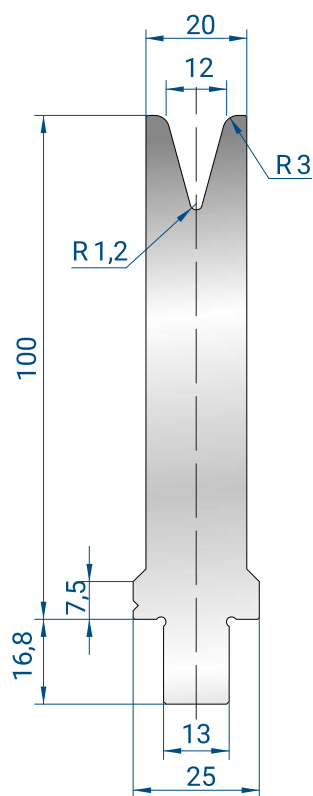

3283

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 40
α = 30°

515 mm	8,6 kg
200 mm	3,3 kg
100 mm	1,7 kg
550 mm	9,2 kg
FRACC.	

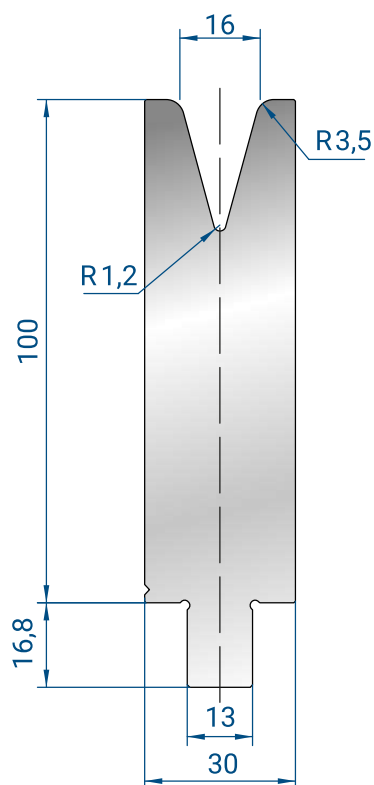


3284

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 60
α = 30°

515 mm	12,0 kg
200 mm	4,7 kg
100 mm	2,3 kg
550 mm	12,9 kg
FRACC.	




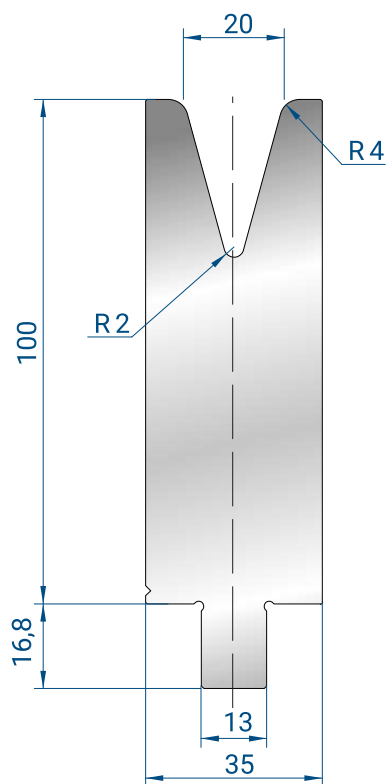

3285

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 55
α = 30°

515 mm	13,6 kg
200 mm	5,3 kg
100 mm	2,6 kg
550 mm	14,5 kg
FRACC.	

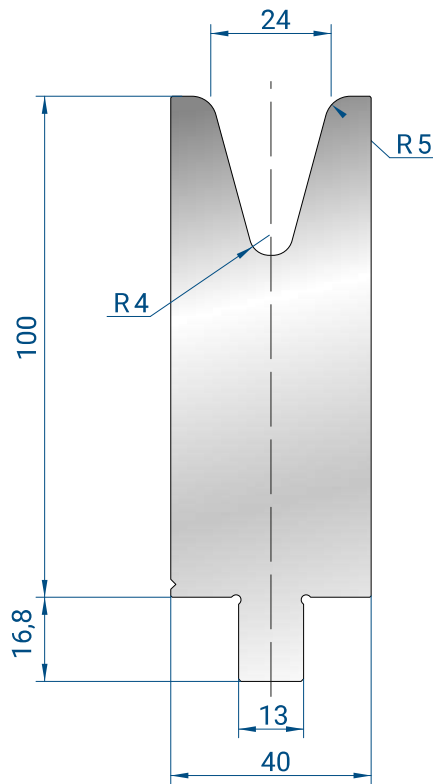


3286

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 100.00
Max T/m = 45
α = 30°

515 mm	15,1 kg
200 mm	5,8 kg
100 mm	2,9 kg
550 mm	16,1 kg
FRACC.	




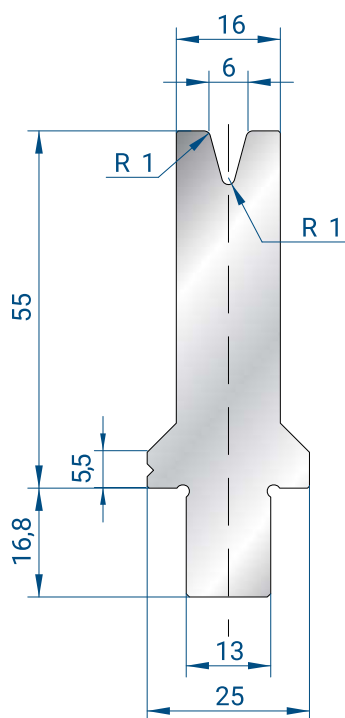

3260

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 40
 α = 30°


515 mm	4,6 kg
200 mm	1,8 kg
100 mm	0,9 kg
550 mm	4,9 kg
FRACC.	

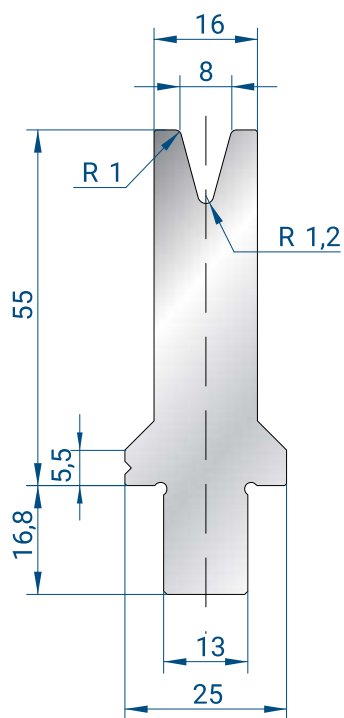

3261

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 35
 α = 30°

515 mm	4,5 kg
200 mm	1,8 kg
100 mm	0,9 kg
550 mm	4,8 kg
FRACC.	

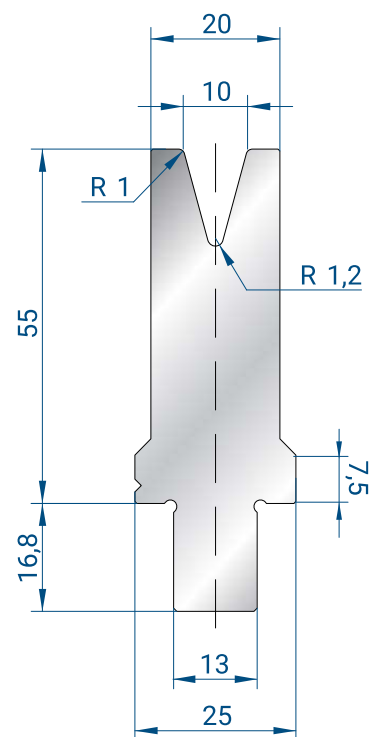


3262

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 55
 α = 30°

515 mm	5,1 kg
200 mm	2,0 kg
100 mm	1,0 kg
550 mm	5,5 kg
FRACC.	




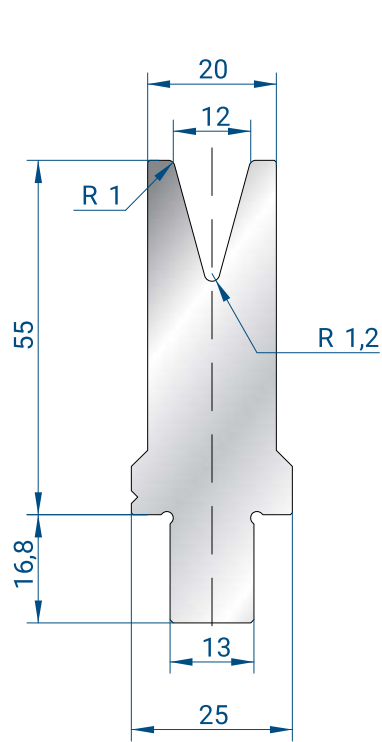

3263

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 40
α = 30°


515 mm	5,0 kg
200 mm	2,0 kg
100 mm	1,0 kg
550 mm	5,3 kg
FRACC.	

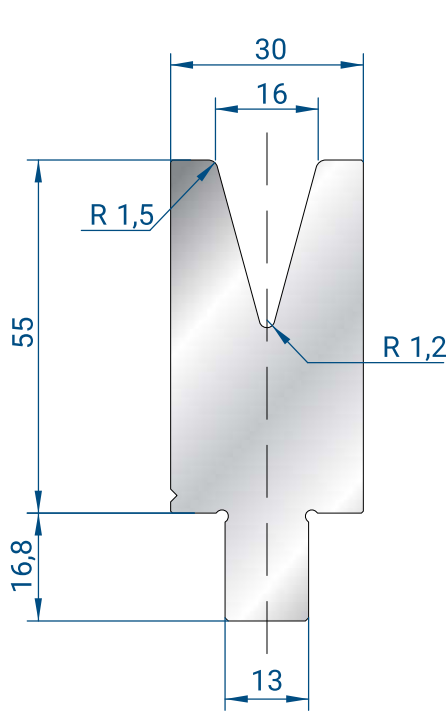

3264

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 60
α = 30°

515 mm	6,6 kg
200 mm	2,6 kg
100 mm	1,3 kg
550 mm	7,0 kg
FRACC.	

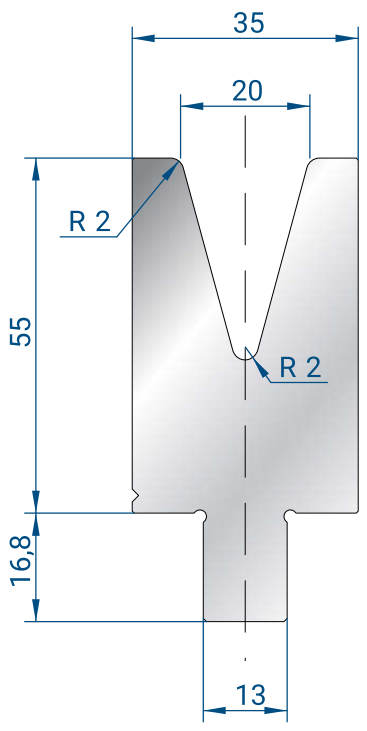

3265

Mat = 42 CrMo4
templado
H = 55.00
Max T/m = 55
α = 30°

515 mm	7,2 kg
200 mm	2,8 kg
100 mm	1,4 kg
550 mm	7,7 kg
FRACC.	

